www.dometic-waeco.it

Dometic
GROUP

- Ausili per il parcheggio
- Regolatori di velocità
- Comfort di seduta
- Sistemi di allarme
- Caricabatterie
- Cura della batteria
- Accessori elettronici
- Frigoriferi portatili

Più comfort in viaggio

La gamma completa di accessori per automobili

2010

Contatti

Siamo qui per servirti!

Infoline:

Telefono +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983

Il tuo contatto diretto con Dometic WAECO, per avere tutte le informazioni sui nostri prodotti e trovare il rivenditore più vicino a casa tua.

Internet:

www.dometic-waeco.it
vendite@dometicwta.com

Due buoni link: qui troverai la gamma completa dei prodotti Dometic WAECO, presentati in una panoramica chiara e con informazioni dettagliate. Inoltre, interessanti novità sulla nostra azienda e offerte speciali.

Contenuti

6 – 7
Il mercato OEM

La classe ... di serie!

8 – 9
Panoramica dei prodotti auto

Sicuro e confortevole in viaggio

10 – 39
Accessori per il comfort e la sicurezza

- Ausili per il parcheggio
- Regolatori di velocità
- Display a riflesso
- Radiocomandi
- Luci di circolazione diurna
- Sistemi di allarme
- Comfort di seduta
- Aspirapolvere

40 – 69
Refrigerazione mobile

- Refrigeratore per bottiglie
- Bordbar e frigoriferi portatili termoelettrici
- Frigo/freezer portatili a compressore

70 – 87
Elettronica

- Caricabatterie automatico
- Cura della batteria
- Alimentatore di energia portatile
- Inverter Smart
- Inverter
- Inverter sinusoidali

88 – 91
Cucina da viaggio

- Macchina da caffè da 1 tazza
- Bollitore per l'acqua

92 – 95
Panoramica dei prodotti

96 – 109
Appendice tecnica

- Ulteriori informazioni per il rivenditore specializzato

Dometic WAECO e il mercato OEM

Il nostro know-how per l'industria automobilistica

Dometic WAECO è una garanzia non soltanto per il cliente finale, ma anche per i più importanti costruttori di veicoli. La nostra competenza nei settori della refrigerazione mobile e delle apparecchiature elettroniche, unita alla capacità di assicurare alti standard qualitativi, sono riconosciute in tutto il mondo. Sono tanti i costruttori che scelgono gli innovativi prodotti della nostra azienda. Molti costruttori di veicoli equipaggiano i loro modelli con le soluzioni di prodotto innovativi Waeco. **Dal BordBar all'inverter integrato** – scegli Dometic WAECO per il primo impianto!

Prodotti intelligenti con una tecnologia spesso unica, una qualità affidabile e un'eccellente rapporto qualità-prezzo. In quanto partner dell'industria automobilistica, accompagniamo i nostri clienti in tutte le fasi: dall'ideazione del concetto, al prodotto finito, mettendo a disposizione la nostra competenza nello sviluppo, nella produzione e nella consegna in tutto il mondo.

Per ideare prodotti ancora più dinamici, una qualità ancora più alta e una gamma ancora più ampia … o più semplicemente: per un programma di prima qualità rivolto al settore dell'automotive.

La classe… di serie! (estratto esemplificativo):

– **Ford Flex (USA)**: Frigorifero a console con tecnologia a compressore
– **Land Rover (UK)**: Frigorifero termoelettrico a console
– **Audi Q7 (D)**: Frigorifero a console con tecnologia a compressore
– **Mercedes Benz classe S (D)**: BordBar con tecnologia a compressore
– **BMW serie 7 (D)**: BordBar con tecnologia a compressore

Dometic WAECO BordBar nella console centrale: Audi Q7

Dometic WAECO BordBar nella console centrale: Land Rover Discovery 3 e Range Rover Sport

Dometic WAECO BordBar nella console centrale: Mercedes Benz classe S

Una presa a 230 V nella Passat VW – e non solo

La Volkswagen Passat è stata la prima. Da allora ne hanno usufruito anche altri modelli VW come la Tuareg, la Tiguan, la Jetta e la Golf Plus. A breve, sarà integrata anche sulla rete di bordo delle Audi A4 e A5: una presa Euro a 230 V (a scelta anche a 100 V o 150 V) capace di produrre fino a 300 watt di corrente alternata. Il segreto è un inverter creato su misura e l'esperienza nel campo dell'elettronica da parte di Dometic WAECO.

Tutto questo ha convinto i manager di Wolfsburg e non solo …

Sempre più veicoli europei montano di serie una presa di corrente a 230 volt. Il voltaggio alternato è generato da un inverter WAECO.

Dometic WAECO – Raddoppia il comfort in viaggio

Migliorarsi continuamente, questo è l'obiettivo e la filosofia che, da sempre, hanno accomunato Dometic e WAECO. Esse si completano perfettamente a vicenda con le loro competenze nel campo dello sviluppo dei prodotti, della fabbricazione e della logistica: un indubbio vantaggio per i nostri partner.

www.dometic-waeco.it

Con WAECO la guida è più confortevole

Innovazioni per maggiore sicurezza e comfort in viaggio

Frigo/freezer portatile a compressore CDF-11

WAECO CoolFreeze

Design straordinariamente compatto, facile da trasportare grazie a una comoda cinghia. Refrigerazione e congelamento, 10,5 litri di volume.

NUOVO
Refrigerazione estremamente compatta

Pagine 62 – 63

Interfaccia CAN-Bus

MagicSpeed CBI 100

WAECO MagicSpeed

Il "traduttore digitale/analogico" per poter utilizzare accessori retrofit analogici in veicoli a comando CAN-Bus. Impiego universale per tutti i tipi di veicoli comunemente in commercio.

Pagine 14 – 15

Nuovo radiotrasmettitore

WAECO MagicTouch

Design elegante ed ergonomico per un'impugnatura perfetta. Nuovo per tutti gli accessori WAECO con radiocomando.

Pagine 30 – 31

Sistema di allarme MagicSafe MS 660

WAECO MagicSafe

Concetto modulare con diverse possibilità di ampliamento. Ampia gamma di accessori: rilevatore di movimento radio, sensore di inclinazione, commutatore a contatto magnetico per proteggere ulteriormente vani, box portapacchi, ecc.

Pagina 35

Coprisedile riscaldabile MagicComfort MH 40

WAECO MagicComfort

NUOVO
Spina per la rete di bordo regolabile!

Coprisedile riscaldabile con due livelli di temperatura. Ora con una spina per la rete di bordo nuova e regolabile, per un contatto sicuro.

Pagina 37

Accessori per il comfort e la sicurezza

Tutto ciò che rende più piacevole il tuo viaggio

Pagine 10 – 39

WAECO MagicWatch

Parcheggiare in qualsiasi condizione in modo tranquillo e sicuro - grazie agli ausili per il parcheggio WAECO

MagicWatch MWE 900, Prezzo (IVA incl.) 189,00

WAECO MagicSpeed

Velocità sotto controllo – con il regolatore di velocità WAECO

MagicSpeed MS 900, Prezzo (IVA incl.) 379,00

WAECO MagicSafe

Il modo migliore per evitare il pericolo di effrazioni - i sistemi di allarme WAECO

MagicSafe MS 670, Prezzo (IVA incl.) 269,00

WAECO MagicComfort

Calore e protezione per la tua salute

MagicComfort MSH 50, Prezzo (IVA incl.) 79,00

MagicComfort MH 40S, Prezzo (IVA incl.) 45,00

WAECO PowerVac

Aspirapolvere/aspiraliquidi a batteria

PowerVac PV 100, Prezzo (IVA incl.) 73,00

Refrigerazione mobile

Frigoriferi portatili

Pagine 40 – 69

WAECO BordBar

BordBar termoelettrico con commutazione automatica DC/AC

BordBar AS-25
Prezzo (IVA incl.) 89,00

WAECO TropiCool

Frigoriferi termoelettrici con elettronica speciale TC

TropicCool TC-21FL
Prezzo (IVA incl.) 239,00

WAECO CoolFun

Frigoriferi termoelettrici economici

CoolFun CD-22
Prezzo (IVA incl.) 99,00

WAECO CoolFreeze

Frigo/freezer portatile a compressore per refrigerazione e congelamento

CoolFreeze CDF-25
Prezzo (IVA incl.) 499,00

Elettronica

Energia mobile e aiuto per l'avviamento

Pagine 70 – 87

WAECO PerfectCharge

La nuova gamma elettronica di WAECO: caricabatterie intelligente e pratico aiuto per l'avviamento (adatto non solo ai mesi invernali)

PerfectCharge IU 6, IU 8, IU 12
Prezzo (IVA incl.) da 75,00

PerfectCharge W 2000
Prezzo (IVA incl.) 239,00

WAECO PowerPack

Energia mobile e molto altro ancora. Il versatile PowerPack è sempre affidabile!

PowerPack MPS 500
Prezzo (IVA incl.) 209,00

Cucina da viaggio

Caffè in qualsiasi momento

Pagine 88 – 91

WAECO PerfectCoffee

WAECO PerfectCoffee – per una pausa caffè all'interno del proprio veicolo!

PerfectCoffee MC 01, Prezzo (IVA incl.) 15,00

WAECO PerfectKitchen

Bollitore a 12 volt e 24 volt

PerfectKitchen MCK 750, Prezzo (IVA incl.) 39,00

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Accessori per il comfort e la sicurezza

Panoramica dei prodotti	12 – 13
Interfaccia CAN-Bus	14 – 15
Ausili per il parcheggio	16 – 21
Regolatori di velocità	22 – 27
Display a riflesso	28 – 29
Radiocomandi	30 – 31
Luci di circolazione diurna	32 – 33
Sistemi di allarme	34 – 35
Comfort di seduta	36 – 38
Aspirapolvere	39

Ausili per il parcheggio per la sicurezza
Regolatori di velocità per la prudenza
Display a riflesso per il controllo
Radiocomandi per il comfort
Luci di circolazione diurna per la cautela
Sistemi di allarme per la protezione
Comfort di seduta per il piacere di guidare

Il comfort extra per tutti i giorni

Accessori WAECO: soluzioni intelligenti, perfette per la tua auto

Sia che abbiate davanti a voi un lungo viaggio o il traffico cittadino: gli accessori per veicoli WAECO rendono ogni tragitto più comodo e il veicolo più sicuro..

Il riscaldamento e la climatizzazione del sedile rendono i vostri viaggi più confortevoli tutto l'anno, il regolatore di velocità e il modulo del lampeggiatore aiutano a concentrarsi solo sulla cosa più importante: la strada. E una volta arrivati a destinazione? L'ausilio per il parcheggio e il sistema di allarme rendono possibile parcheggiare l'auto con una precisione al centimetro, per lasciarla poi senza preoccupazioni.

Gli accessori per veicoli WAECO sono innovativi. Sono semplici da installare e costituiscono un'alternativa interessante alle dotazioni extra di primo impianto, spesso più costose.

Nota: Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro **Servizio di assistenza clienti +39 0543 754901** o sul sito **www.dometic-waeco.it**

Ausili per il parcheggio

Pagine 16 – 21

WAECO MagicWatch

MagicWatch MWE 910
Prezzo (IVA incl.) 399,00

MagicWatch MWE 900
Prezzo (IVA incl.) 189,00

MagicWatch MWE 810
Prezzo (IVA incl.) 79,00

MagicWatch MWE 850
Prezzo (IVA incl.) 159,00

MagicWatch MWE 880
Prezzo (IVA incl.) 159,00

Regolatori di velocità

Pagine 22 – 27

WAECO MagicSpeed

MagicSpeed MS 900
Prezzo (IVA incl.) 379,00

MagicSpeed MS 880
Prezzo (IVA incl.) 309,00

MagicSpeed MS 400
Prezzo (IVA incl.) 249,00

MagicSpeed MS 700
Prezzo (IVA incl.) 339,00

MagicSpeed MS 50
Prezzo (IVA incl.) 169,00

Display a riflesso

Pagine 28 – 29

WAECO MagicSpeed

MagicSpeed HUD
Prezzo (IVA incl.) 99,00

Radiocomandi

Pagine 30 – 31

WAECO MagicTouch

MagicTouch MT 200
Prezzo (IVA incl.) 79,00

MagicTouch MT 400
Prezzo (IVA incl.) 109,00

Modulo del lampeggiatore / Luci di circolazione diurna

WAECO MagicTouch

Pagine 32 – 33

MagicTouch MT 2000
Prezzo (IVA incl.) 44,90

MagicTouch TFL 100
Prezzo (IVA incl.) 39,90

Sistemi di allarme

Pagine 34 – 35

WAECO MagicSafe

MagicSafe MS 670
Prezzo (IVA incl.) 269,00

MagicSafe MS 660
Prezzo (IVA incl.) 189,00

Comfort di seduta / Aspirapolvere

Pagine 36 – 39

WAECO MagicComfort

MagicComfort MSH 50 / MSH 501
Prezzo (IVA incl.) da 45,90

MagicComfort MH 40
Prezzo (IVA incl.) 45,00

MagicComfort MCS 10
Prezzo (IVA incl.) 55,20

WAECO PowerVac

PowerVac PV 100
Prezzo (IVA incl.) 73,00

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Dal digitale all'analogico

Interfaccia elettronica per prodotti analogici in veicoli a comando CAN-Bus

Desideri montare prodotti retrofit analogici, ma il tuo veicolo è dotato della tecnologia digitale CAN-Bus? Con l'interfaccia WAECO CAN-Bus questo non è un problema! Il modulo assicura la perfetta conversione dalla tecnologia analogica a quella digitale del veicolo.

Sempre più veicoli dispongono della tecnologia CAN-Bus che ne controlla in digitale tutte le funzioni. Diversi prodotti retrofit necessitano però di segnali analogici. Con il montaggio dell'interfaccia WAECO CAN-Bus questo problema è risolto: **il modulo "traduce" i segnali digitali del CAN-Bus in impulsi analogici** e li invia al prodotto retrofit.

L'interfaccia WAECO CAN-Bus è adatta a diversi prodotti per il comfort e la sicurezza WAECO (vedi le immagini sulla pagina destra). **Tuttavia può essere utilizzata anche con prodotti simili di altri produttori,** in quanto la maggior parte di essi necessita di un segnale analogico della velocità o del numero di giri.

Anche per molti i sistemi di navigazione a incasso l'interfaccia WAECO costituisce una vera innovazione tecnica.

L'interfaccia WAECO CAN-Bus rende possibile il retrofit analogico. Adatto ai modelli più comuni di Citroen, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Renault e Volkswagen.

Un elenco completo dei veicoli è disponibile sul sito **www.dometic-waeco.it**

Il "traduttore" perfetto – adatto a, per esempio:

Regolatori di velocità
WAECO MagicSpeed MS 880
Pagina 24

Display a riflesso
WAECO MagicSpeed HUD
Pagine 28 – 29

Tutti gli ausili per il parcheggio
WAECO MagicWatch
Pagine 16 – 21

MagicSpeed CBI 100: prodotto versatile

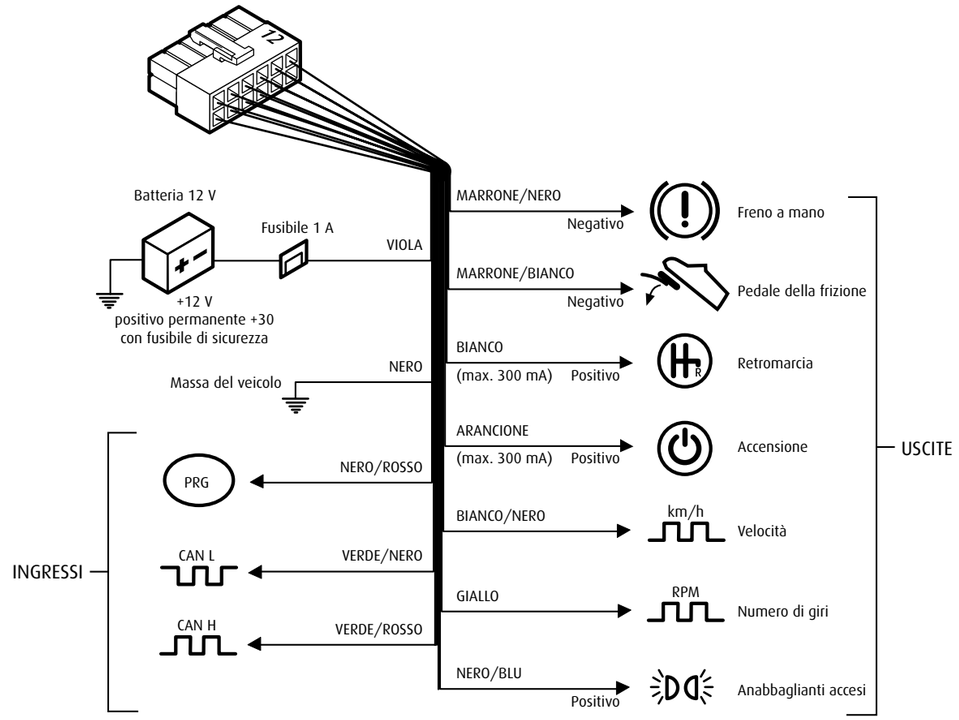

WAECO MagicSpeed CBI 100 — 3.06

Interfaccia per la trasformazione di segnali digitali CAN-Bus in segnali analogici

Caratteristiche & funzioni

- 7 segnali di uscita analogici
- Riconoscimento automatico del tipo di veicolo
- Prodotto universale per tutti i veicoli comunemente in commercio.

Certificazione Omologazione E come da direttiva per i veicoli

Dotazione Centralina, set di cavi, fusibile e materiale di fissaggio

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicSpeed CBI 100	9101400020	**99,00**	**C**

NUOVO

e1

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Parcheggio? Un gioco da ragazzi!

Parcheggiare senza problemi in qualsiasi situazione con gli ausili per il parcheggio WAECO MagicWatch si può!

Parcheggi stretti, veicoli difficilmente visibili, ostacoli nascosti ... Fare manovra con il veicolo può essere stressante.

WAECO MagicWatch consente di preservare i nervi e ... il veicolo! Infatti, i sensori dell'ausilio per il parcheggio non solo rilevano la distanza dall'altro veicolo con una precisione al centimetro, ma anche piccoli ostacoli che potrebbero sfuggire all'attenzione: transenne basse, pali, biciclette o altro. Questi sensori a ultrasuoni vengono montati sulla parte posteriore o anteriore del veicolo. Se durante la manovra vi avvicinate troppo a un veicolo o a un ostacolo, viene emesso un segnale acustico e/o ottico. Gli ausili per il parcheggio MagicWatch offrono molte opzioni per il comfort e la sicurezza.

Tre diversi modelli offrono la soluzione perfetta alle tue esigenze personali e del tuo veicolo. Così potrete presto parcheggiare in modo semplice e sicuro!

Da WAECO per Kia e Subaru

Molti costruttori di automobili conoscono WAECO come partner affidabile e creativo. Sempre più idee WAECO vengono utilizzate in tutto il mondo, per esempio, ausili per il parcheggio specifici per il veicolo Kia e Subaru.

Il migliore ausilio per il parcheggio per la tua auto

Tre modelli per soddisfare le esigenze di ciascuno

1

I modelli esclusivi: mini sensori posteriori e anteriori

Pagine 18 – 19

I più piccoli sensori sul mercato per un risultato di montaggio perfetto. Test condotti da istituti indipendenti hanno dimostrato che **MagicWatch MWE900 e MWE910** superano di molto le prestazioni dei maggiori sistemi di serie. Disponibile come soluzione per la parte posteriore (4 sensori) e come sistema a 8 sensori per la parte posteriore e anteriore. **La protezione integrale perfetta per il tuo veicolo!**

2

Il più venduto: soluzioni per il paraurti posteriore

Pagina 20

Il vantaggioso rapporto qualità/prezzo ha già convinto i clienti WAECO: **MagicWatch MWE850** è l'ausilio per il parcheggio più venduto all'interno della gamma. Con quattro sensori per il montaggio nella parte posteriore – **il più venduto!**

L'alternativa in caso di budget ristretto: **MagicWatch MWE810** con quattro sensori integrati.

3

Soluzione frontale: integrazione di ausili per il parcheggio già esistenti

Pagina 21

Il sistema frontale indipendente **MagicWatch MWE880** lo consigliamo a coloro che hanno già a bordo un avvisatore acustico di retromarcia come equipaggiamento base o retrofit. Il sistema a 4 sensori con raggio d'azione ottimizzato costituisce una protezione integrale per l'intero veicolo!

Risultato di montaggio perfetto!

Un parcheggio da professionista

Sicurezza nelle manovre per la parte frontale e posteriore

Questi ausili per il parcheggio high-tech superano di molto le prestazioni dei maggiori sistemi di serie. Sono i più piccoli sensori sul mercato (solo 18 mm ø), assicurano un risultato di montaggio perfetto e sono certificati ISO 17386. Inoltre, il sistema per la parte posteriore Magic Watch MWE 900 è risultato il vincitore del test indipendente di TÜV-Rheinland.

Il modello a 8 sensori MagicWatch MWE 910 protegge, oltre la parte posteriore, anche quella anteriore. Il sistema frontale, incluso nella dotazione, è stato ideato appositamente per questo impiego: un vantaggio decisivo rispetto alle altre soluzioni. I sensori estremamente piccoli dei due sistemi sono montabili senza problemi anche in posizioni difficoltose o complicate. La linea d'arresto regolabilei (vedi il disegno sotto) è un altro dettaglio che rende, i modelli MWE 900 e MWE 910 sicuramente un passo avanti rispetto alla concorrenza sul mercato!

Linea d'arresto variabile

I sensori dell'ausilio per il parcheggio si trovano sul retro del veicolo, ma il gancio del rimorchio o le ruote di scorta sporgono rispetto ad essi. Problemi? Nessuno! Con questo ausilio per il parcheggio MagicWatch è possibile spostare la linea di arresto di 40 cm!



WAECO MagicWatch MWE 910 — 3.07

Ausilio per il parcheggio con 8 sensori integrati nel paraurti anteriore e posteriore, per veicoli con una larghezza fino a 2,20 m



Caratteristiche & funzioni

- Misurazione della distanza tramite 8 sensori a ultrasuoni
- Attivazione del sistema posteriore inserendo la retromarcia
- Attivazione del sistema anteriore inserendo l'accensione, disattivazione attraverso il segnale di velocità
- Autodiagnosi con segnalazione di errore
- Funzione di avviso acustica
- Raggio d'azione posteriore 30 – 180 cm
- Raggio d'azione anteriore 25 – 95 cm
- Possibilità di spostare la linea d'arresto
- Per tutti i veicoli con tensione di alimentazione da 12 a 30 volt
- Sensori molto compatti, dimensioni 18 mm Ø x 18 mm
- Sensori verniciabili
- Parameter Programming System PPS (per impostare i parametri di sistema quali sensibilità, applicazioni di elementi di montaggio ecc.)

Certificazione Omologazione E come da direttiva per i veicoli

Dotazione 8 sensori a ultrasuoni (4 anteriori e 4 posteriori), 2 centraline, 1 altoparlante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso, dima di verniciatura, punta di foratura

Soluzione premium per una maggiore sicurezza

Raggio d'azione posteriore da 30 a 180 cm
Raggio d'azione anteriore da 25 a 95 cm

High End System

Ideale soprattutto per posizioni di montaggio difficili

Parameter Programming System (PPS)

Punta di foratura inclusa

Certificato ISO 17386

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicWatch MWE 910	MWE-910-8PPS	**399,00**	**D**
Accessori:			
Cavo di prolunga da 1,5 m per sensori	2221500002	**9,00**	**D**
MagicSpeed CBI 100, il traduttore digitale/analogico	9101400020	**99,00**	**C**

WAECO MagicWatch MWE 900 — 3.07

Ausilio per il parcheggio con 4 sensori integrati nel paraurti posteriore, per veicoli con una larghezza fino a 2,20 m

Risultato del test: buono

Caratteristiche & funzioni

- Sensori di ultima generazione
- Anche per le posizioni di montaggio più complicate
- Misurazione della distanza tramite 4 sensori a ultrasuoni
- Attivazione del sistema inserendo la retromarcia
- Autodiagnosi con segnalazione di errore
- Funzione di avviso acustica
- Raggio d'azione 30 – 180 cm
- Possibilità di spostare la linea d'arresto
- Per tutti i veicoli con tensione di alimentazione da 12 a 30 volt
- Sensori molto compatti, dimensioni 18 mm Ø x 18 mm, sensori verniciabili
- Parameter Programming System PPS (per impostare i parametri di sistema quali sensibilità, applicazioni di elementi di montaggio ecc.)
- Accessori: display per l'indicazione visiva della distanza

Certificazione Omologazione E come da direttiva per i veicoli

Dotazione 4 sensori a ultrasuoni, 1 centralina, 1 altoparlante con membrana, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso, dima di verniciatura, punta di foratura

Soluzione premium per il montaggio nella parte posteriore

Potenti sensori di ultima generazione

Raggio d'azione 30 – 180 cm

Ideale soprattutto per posizioni di montaggio difficili

Parameter Programming System (PPS)

Punta di foratura inclusa

Certificato ISO 17386

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicWatch MWE 900	MWE-900-4PPS	**189,00**	**D**
Accessori			
Cavo di prolunga da 1,5 m per sensori	2221500002	**9,00**	**D**
Display per l'indicazione visiva della distanza (solo 12 volt)	9101500002	**73,90**	**D**
MagicSpeed CBI 100, il traduttore digitale/analogico	9101400020	**99,00**	**C**

WAECO MagicWatch Accessori

Il display digitale a colori indica la distanza graficamente e in cifre.

Confrontate le superfici visibili!

Sensore della **concorrenza**

Sensore **WAECO**



WAECO MagicWatch MWE 810

3.07

Ausilio per il parcheggio con 4 sensori integrati nella parte posteriore, per veicoli con una larghezza fino a 2,20 m

Caratteristiche & funzioni

- Misurazione della distanza tramite 4 sensori a ultrasuoni
- Attivazione del sistema inserendo la retromarcia
- Alimentazione da 10 V – 32 V
- Funzione di indicazione ottica automatica
- Campo di rilevamento da circa 40 a 130 cm
- Finiture perfette, sensori verniciabili

Sensori integrati per un'estetica perfetta

Distanza di rilevamento da 30 a 130 cm

Punta di foratura inclusa

Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	4 sensori a ultrasuoni (lunghezza cavo 2,5 m), 1 centralina, punta di foratura, 1 indicatore acustico (lunghezza cavo 5 m), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicWatch MWE 810	9101500001	**79,00**	**D**
Accessori			
MagicSpeed CBI 100, il traduttore digitale/analogico	9101400020	**99,00**	**C**

WAECO MagicWatch MWE 850

3.07

Ausilio per il parcheggio con funzione DSM e 4 sensori integrati, per veicoli con una larghezza fino a 2,20 m

Il più venduto

Risultato del test: buono

Caratteristiche & funzioni

- Misurazione della distanza tramite 4 sensori a ultrasuoni
- Attivazione del sistema inserendo la retromarcia
- Alimentazione da 11 V a 27 V
- Autodiagnosi con segnalazione di errore
- Funzione di indicazione acustica e ottica tramite LED a 3 colori
- Funzione DSM
- Campo di rilevamento da circa 30 a 150 cm
- Finiture perfette, sensori verniciabili

Sensori integrati per un'estetica perfetta

Funzione DSM (Digital System Memory)

Distanza di rilevamento da 30 a 150 cm

Per il nuovo display, non è necessario realizzare dei fori

Display LED a 3 colori

Punta di foratura inclusa

Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	4 sensori a ultrasuoni (lunghezza cavo 2,5 m), 1 centralina, punta di foratura, 1 indicatore ottico (lunghezza cavo 5 m)/acustico, dima di verniciatura, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicWatch MWE 850	MWE-850-4DSM	**159,00**	**D**
Accessori			
MagicSpeed CBI 100, il traduttore digitale/analogico	9101400020	**99,00**	**C**

Funzione DSM (Digital System Memory):

L'acronimo DSM sta per Digital Signal Memory, una sorta di "memoria digitale", che i sistemi MagicWatch offrono come opzione. **Il sistema "ricorda" i piccoli oggetti montati sul veicolo,** come per es. il gancio del rimorchio o parti di una ruota di scorta. Quando avviene l'analisi dello spazio posteriore, esso li riconosce in quanto appartenenti al veicolo **e non vengono segnalati come ostacoli.**

Soluzione frontale per il retrofit

Integrazione ottimale ai sistemi posteriori già esistenti

Desideri integrare un sistema frontale all'ausilio per il parcheggio che già possiedi del veicolo? **Allora MagicWatch MWE 880 è la soluzione ideale!** Si integra perfettamente a tutti gli ausili per il parcheggio presenti nella parte posteriore del veicolo e offre vantaggi unici. Al contrario degli altri sistemi che devono venire spenti manualmente, **il sistema MWE 880 si attiva/disattiva automaticamente mediante il segnale di velocità del veicolo**. In questo modo vi risparmiate fastidiosi"peep". Inoltre, al sistema MWE 880 è stato ottimizzato il raggio d'azione nella parte anteriore, quindi rileva solo ostacoli che si trovano nelle immediate vicinanze del veicolo (< 60 cm). In caso di raggi d'azione più ampi, ciò potrebbe portare a maggiori interferenze, soprattutto in caso di strade trafficate. I quattro sensori compatti e verniciabili, si montano rapidamente e si integrano in modo perfetto nel paraurti anteriore.

WAECO MagicWatch MWE 880

3.07

Ausilio per il parcheggio per paraurti anteriore dell'auto

Caratteristiche & funzioni

- Misurazione della distanza tramite 4 sensori a ultrasuoni
- **L'accensione non è necessaria: il sistema si attiva mediante il segnale di velocità**
- Autodiagnosi con segnalazione di errore
- Funzione di avviso acustica
- Campo di rilevamento da circa 30 a 60 cm
- **Riconoscimento ottimale dell'ostacolo in prossimità**
- Per tutti i veicoli con tensione di alimentazione da 12 a 30 volt
- Finiture perfette, sensori verniciabili

Concepito per il montaggio nella parte anteriore del veicolo

Distanza di rilevamento ottimata da 30 a 60 cm

Attivazione con segnale di velocità

Integrazione perfetta con i sistemi posteriori già presenti

Punta di foratura inclusa

Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	4 sensori a ultrasuoni (lunghezza cavo 2,5 m), 1 centralina, 1 indicatore acustico, punta di foratura, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicWatch MWE 880	2221500003	**159,00**	**D**
Accessori			
MagicSpeed CBI 100, il traduttore digitale/analogico	9101400020	**99,00**	**C**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Scegli la tua velocità!

Regolatore di velocità per veicoli con tecnologia CAN-Bus e acceleratore elettronico

In tutti i nuovi veicoli, un sistema elettronico estremamente complesso regola il funzionamento del motore. I comandi sono gestiti attraverso una sofisticata centralina con tecnologia CAN-Bus e anche l'acceleratore è controllato elettronicamente.

Con **MagicSpeed MS 900 WAECO offre un regolatore di velocità compatibile con tecnologia CAN-Bus,** che comunica direttamente con le linee di dati nel veicolo. Funziona con una centralina che, tramite il cablaggio specifico per ogni veicolo, viene collegata al controllo elettronico del pedale dell'acceleratore.

Il grande vantaggio: un montaggio estremamente veloce in meno di un'ora, senza saldature né crimpature, semplicemente "pronto all'uso"!

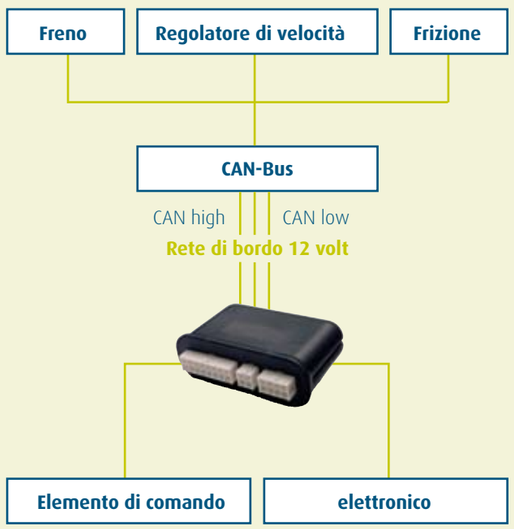

WAECO MagicSpeed MS 900 — 3.06

Regolatore di velocità per veicoli con CAN-Bus e acceleratore elettronico

Caratteristiche & funzioni

- Regolazione della velocità e richiamo della velocità impostata
- Regolazione fine della velocità (spostando su e giù i comandi)
- Settaggio automatico dei parametri del veicolo (segnale di velocità e sensibilità)
- ON/OFF
- Controllo di tutti i segnali via CAN-Bus
- Facile da installare tramite set di cavi specifici, senza saldature né crimpature: pronto all'uso
- Due diversi elementi di comando disponibili
- Certificazione nazionale ed europea

Per veicoli con acceleratore elettronico e CAN-Bus

Specifico per il tipo di veicolo (vedi a pagina 98)

Montaggio semplice e veloce (0,5 – 1 ora)

Requisiti per il montaggio	Rete di bordo a 12 V, acceleratore elettronico, CAN-Bus
Dotazione	Modulo elettronico, set di cavi, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicSpeed MS 900	Specifico per il veicolo*	**379,00**	**C**

Gli elementi di comando non sono compresi nella dotazione. Ordinarli a parte!

Per i veicoli più comuni in commercio delle case automobilistiche: Citroën // Fiat // Nissan // Opel // Peugeot // Renault

* La tabella aggiornata si trova all'interno di questo catalogo a pagina 98 oppure sul sito www.dometic-waeco.it

Elementi di comando per MagicSpeed MS 900

Accessori WAECO MagicSpeed — 3.06

Leva di comando per il montaggio sul piantone dello sterzo

Caratteristiche & funzioni

- Semplice montaggio sulla sinistra del piantone dello sterzo, inclinazione regolabile tramite rosette angolari
- Tasto ON/OFF con indicazione di stato sulla leva
- Regolazione fine della velocità (spostando su e giù i comandi)

Design elegante e qualità dell'equipaggiamento di base

Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli

Dotazione: leva di comando, custodia spina, materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
Leva di comando	MS-BE6	**55,00**	**C**

Dispositivo di comando per il montaggio sul cruscotto

Caratteristiche & funzioni

- Semplice montaggio sul cruscotto
- Tasto ON/OFF
- Regolazione fine della velocità

Montaggio semplice sul cruscotto

Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli

Dotazione: dispositivo di comando, custodia spina, materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
Elemento di comando	MS-BE5	**41,00**	**C**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Mantieni e limita la velocità in modo automatico

Regolatore di velocità per veicoli con acceleratore elettronico

Il regolatore di velocità MagicSpeed facilita la guida durante i lunghi viaggi mantenendo costante la velocità selezionata in modo automatico. Grazie ad esso si evita, in modo comodo e sicuro, il superamento del limite di velocità. Se, tuttavia, si desidera superare un altro veicolo, l'accelerazione funziona in modo normale. In alternativa, è possibile passare alla funzione limitatore di velocità: in questo caso, il limite di velocità impostato non viene superato nemmeno se si schiaccia sull'acceleratore. MagicSpeed MS 880 è adatto a tutti i veicoli con acceleratore elettronico, sia per il collegamento analogico che per CAN-Bus. A seconda del tipo di veicolo è possibile scegliere fra tre elementi di comando diversi (vedi pagina 26).

Importante: il set di cavi specifico per il montaggio di MS 880 deve essere richiesto separatamente.

WAECO MagicSpeed MS 880 — 3.06

Regolatore di velocità di semplice utilizzo con funzione limitatore di velocità

Caratteristiche & funzioni

- Regolazione della velocità e richiamo della velocità impostata
- Regolazione fine della velocità (spostando su e giù i comandi)
- Settaggio automatico dei parametri del veicolo (segnale di velocità e sensibilità)
- Autodiagnosi acustica e ottica
- ON/OFF
- Funzione di limitatore di velocità
- Montaggio semplice grazie a set di cavi specifici
- Tre diversi elementi di comando disponibili
- **Requisiti per il montaggio: rete di bordo a 12 V, acceleratore elettronico, necessario set di cavi specifico per il veicolo**

NUOVO

Per veicoli provvisti di acceleratore elettronico

Specifico per il tipo di veicolo

Montaggio semplice

Funzione di limitatore di velocità

Tre elementi di comando a scelta (vedi a pagina 26)

Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	Interfaccia, modulo elettronico, interruttore della frizione, set di cavi, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicSpeed MS 880	9101400024	**309,00**	**C**
Ripetitore di segnale	MS-SV	**39,00**	**C**
Accessori opzionali			
MagicSpeed CBI 100, il traduttore digitale/analogico	9101400020	**99,00**	**C**

Per i veicoli più comuni in commercio delle case automobilistiche:

Audi // Citroën // Ford // Fiat // Hyundai // Kia // Nissan // Opel // Peugeot // Renault // Seat // Skoda // Toyota // VW * La tabella aggiornata si trova all'interno di questo catalogo a pagina 98 oppure sul sito www.dometic-waeco.it

Autista a bordo

Regolatore di velocità con pompa a vuoto servo assistita per un impiego universale

Due modelli confortevoli di cui ti puoi fidare. Con i regolatori universali di velocità MagicSpeed MS 400 e MS 700, i lunghi viaggi e i limiti di velocità non sono più un problema.

Per l'MS 400 il collegamento al cavo dell'acceleratore avviene mediante un servo meccanismo a depressione. MS 700 è concepito per veicoli che non possiedono una fonte di depressione (per es. a benzina con turbo).

Entrambi i regolatori di velocità si impostano automaticamente sui parametri tecnici del veicolo (tecnologia di autoapprendimento).

Abbinare il modulo di base desiderato con l'elemento di comando che più vi offre il massimo del comfort: leva di comando sul piantone dello sterzo, controllo remoto sul volante o elemento di comando per il cruscotto.

WAECO MagicSpeed MS 400 — 3.06

Regolatore di velocità comfort per veicoli provvisti di pompa a vuoto servo assistita

Pompa a vuoto servo assistita

Caratteristiche & funzioni

- Funzioni: regolazione della velocità e richiamo della velocità impostata
- Regolazione fine della velocità (spostando su e giù i comandi)
- Settaggio automatico dei parametri del veicolo (segnale di velocità o del numero di giri e sensibilità) con tecnologia di autoapprendimento
- Autodiagnosi acustica e ottica
- ON/OFF
- Per tutti i veicoli con tensione di alimentazione a 12 volt

Con tecnologia di autoapprendimento

Tre elementi di comando a scelta (vedi a pagina 26)

Requisiti per il montaggio	Rete di bordo a 12 V, cavo dell'acceleratore, fonte di depressione, segnale di velocità elettrico
Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	Pompa a vuoto servo assistita con set di cavi Bowden, modulo elettronico, set di cavi, interruttore della frizione, istruzioni di montaggio e d'uso

Impiego universale! in veicoli **con** fonte di depressione

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicSpeed MS 400	MS-400	**249,00**	**C**
MagicSpeed CBI 100, il traduttore digitale/analogico	9101400020	**99,00**	**C**

WAECO MagicSpeed MS 700 — 3.06

Regolatore di velocità comfort per veicoli provvisti di servosterzo elettronico

Pompa a vuoto servo assistita elettrica

Caratteristiche & funzioni

- Funzioni: regolazione della velocità e richiamo della velocità impostata
- Regolazione fine della velocità (spostando su e giù i comandi)
- Settaggio automatico dei parametri del veicolo (segnale di velocità o del numero di giri e sensibilità) con tecnologia di autoapprendimento
- Autodiagnosi acustica e ottica
- ON/OFF
- Per tutti i veicoli con tensione di alimentazione a 12 volt

Con tecnologia di autoapprendimento

Tre elementi di comando a scelta (vedi a pagina 26)

Requisiti per il montaggio	Rete di bordo a 12 V, cavo dell'acceleratore, segnale di velocità elettrico. Concepito per veicoli senza fonte di depressione (per es. a benzina con turbo o veicolo con servo freno)
Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	Pompa a vuoto servo assistita elettrica con set di cavi Bowden, modulo elettronico, set di cavi, interruttore della frizione, istruzioni di montaggio e d'uso

Impiego universale! in veicoli **senza** fonte di depressione

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicSpeed MS 700	MS-700	**339,00**	**C**
MagicSpeed CBI 100, il traduttore digitale/analogico	9101400020	**99,00**	**C**

Nota: Per ricevere informazioni sul cavo di segnale del tachimetro specifico per il proprio veicolo contatta il nostro **Servizio di assistenza clienti: +39 0543 754901.**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Elementi di comando per MagicSpeed MS 880, MS 700 e MS 400

Accessori WAECO MagicSpeed — 3.06

Leva di comando per il montaggio sul piantone dello sterzo

Caratteristiche & funzioni

› Semplice montaggio sulla sinistra del piantone dello sterzo, inclinazione regolabile tramite rosette angolari
› Tasto ON/OFF con indicazione di stato sulla leva
› Regolazione fine della velocità (spostando su e giù i comandi)

Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	Leva di comando, custodia spina, materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
Leva di comando	MS-BE4	**51,00**	**C**

Design elegante e qualità da equipaggiamento di base

Comando a distanza a raggi infrarossi per il montaggio sul volante

Caratteristiche & funzioni

› Semplice montaggio sul volante (velcro o biadesivo)
› Comando a distanza alimentato da una batteria (CR2032)
› Controllo remoto del livello della batteria tramite spia LED
› Tasto ON/OFF con indicazione di stato montato sul cruscotto

Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli

Dotazione: comando a distanza, centralina, ricevitore a infrarossi, tasto ON/OFF, set di cavi, materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
Controllo remoto IR	MS-IR2	**92,00**	**C**

Affidabile e sicuro attivabile dal volante

Dispositivo di comando per il montaggio sul cruscotto

Caratteristiche & funzioni

› Semplice montaggio sul cruscotto
› Tasto ON/OFF
› Regolazione fine della velocità (spostando su e giù i comandi)

Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	Leva di comando, custodia spina, materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
Elemento di comando	MS-BE3	**39,00**	**C**

Montaggio semplice sul cruscotto

Set di cavi Bowden e ripetitore

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
Set di cavi Bowden per Fiat Ducato JTD	MS-HA2	**14,00**	**C**
Set di cavi Bowden per Renault Trafic a partire da 2001, Opel Vivaro, Nissan Primastar	MS-HA3	**17,00**	**C**
Set di cavi Bowden per Ford Transit con pedale dell'acceleratore in plastica	MS-HA4	**37,00**	**C**
Ripetitore di segnale	MS-SV	**39,00**	**C**

Stress in viaggio? No, grazie!

Regolatore di velocità a un prezzo contenuto

Priorità alla tranquillità ... Anche in auto! Se si viaggia a velocità costante, infatti, si risparmiano nervi e benzina. Per questo, togliete più spesso il piede dall'acceleratore e "lasciatevi guidare" da MagicSpeed MS 50.

Il regolatore di velocità a impiego universale vi accompagna nei viaggi lunghi e monotoni e in prossimità di cantieri con limite di velocità. Senza dover premere sul pedale dell'acceleratore, mantiene l'esatta velocità che si è impostata premendo un pulsante. Così viaggi sempre alla velocità che desideri ... mai più veloce di quanto ti è consentito.

MagicSpeed MS 50 è dotato di una pompa a vuoto servo assistita ed è estremamente economico.

WAECO MagicSpeed MS 50 — 3.06

Regolatore di velocità standard, impiego universale

Caratteristiche & funzioni

› Funzioni: regolazione della velocità e richiamo della velocità impostata
› Regolazione fine della velocità (spostando su e giù i comandi)
› Autodiagnosi per il controllo delle funzioni
› ON/OFF
› Per tutti i veicoli con tensione di alimentazione a 12 volt
› Elemento di comando elegante
› Istruzioni di installazione dettagliate

Requisiti per il montaggio	Rete di bordo a 12 V, cavo dell'acceleratore, fonte di depressione
Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	Pompa a vuoto servo assistita con set di cavi Bowden, modulo elettronico, sensore di velocità, set di cavi, interruttore della frizione, elemento di comando universale, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicSpeed MS 50	MS-50	**169,00**	**C**

Impiego universale

Con funzione Resume

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Velocità sempre sotto controllo

Guidare in modo concentrato e sicuro con WAECO MagicSpeed HUD

Mantenere sotto controllo contemporaneamente il tachimetro e la strada: il display a riflesso WAECO lo rende possibile! Il dispositivo proietta la velocità a cui si viaggia su una pellicola di proiezione posizionata sopra al parabrezza all'altezza degli occhi del conducente.

Dare uno sguardo al tachimetro del veicolo necessita circa 1 secondo della tua attenzione. Ammettendo che si viaggi a una velocità di 100 km/h, ciò significa che si percorrono 28 metri senza guardare la strada! In situazioni critiche questi metri potrebbero rivelarsi molto importanti ...

Inoltre, il dispositivo dispone di una funzione di avviso se vengono superati i valori di velocità preimpostati. Un dispositivo di comfort e sicurezza tipico delle vetture di classe superiore – ora disponibile retrofit garantito dalla qualità WAECO.

Il display a riflesso è veloce da montare e semplice da comandare.

Nota: Per ricevere informazioni sul cavo di segnale del tachimetro specifico per il proprio veicolo contatta il nostro **Servizio di assistenza clienti: +39 0543 754901.**

Comfort di prima classe con un solo clic: programmazione in 5 fasi

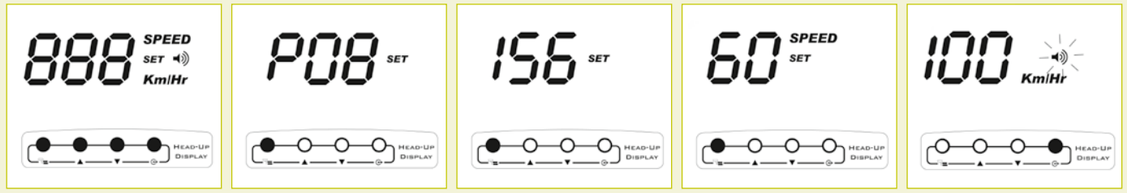

1 Stand-by

Il display si attiva all'accensione del veicolo. Tutte le indicazioni vengono visualizzate per circa due secondi.

2 Regolazione generale

Adattamento dell'indicazione della velocità del display a quella del tachimetro, in quattro livelli (10, 20, 40, 80 km/h).

3 Regolazione di precisione

Adattamento esatto dell'indicazione di velocità del display a quella del tachimetro da 50 a 250 km/h.

4 Velocità di segnalazione

Impostazione del limite di velocità, al superamento del quale il display emette un segnale acustico (otto livelli, da 30 a 130 km/h).

5 Allame acustico

Naturalmente è possibile disattivare la funzione di allarme acustico.

WAECO MagicSpeed HUD — 3.06

Display a riflesso con funzione di segnalazione della velocità



Caratteristiche & funzioni

- Indicazione della velocità di marcia sul parabrezza
- Funzione di segnalazione della velocità (per es. 30, 50 o 70 km/h)
- 4 tasti di programmazione
- Illuminazione a LED verde
- Altoparlante sulla parte superiore (allarme acustico disattivabile)
- Corpo grigio
- Cavo di collegamento a 3 poli (accensione, massa e segnale di velocità)
- Display a riflesso
- Sensore ottico: funzione di regolazione automatica della luminosità
- Tensione di alimentazione a 12 V

Con funzione di segnalazione della velocità

Regolazione automatica della luminosità dei LED grazie al sensore ottico

Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	Display a riflesso, cavo di collegamento a 3 poli, pellicola di proiezione, accessori per il montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicSpeed HUD	MHUD-100	**99,00**	**D**
Accessori: Ripetitore di segnale	MS-SV	**39,00**	**C**
MagicSpeed CBI 100, il traduttore digitale/analogico	9101400020	**99,00**	**C**
Pezzi di ricambio: pellicola di proiezione	MHUD-100PF	**4,00**	**D**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Apri, chiudi e rientra a casa in sicurezza ...

Radiocomando con diverse funzioni per il tuo comfort

Nuovo trasmettitore, design specifico per il veicolo e collaudato: il radiocomando MagicTouch MT 200 è disponibile su misura per molti tipi di veicoli. Il set di cavi adatto (compreso nella dotazione) rende l'installazione particolarmente semplice anche per i principianti. Le funzioni essenziali "Apri" e "Chiudi" vengono eseguite dal telecomando da una distanza di 20 metri. I comandi vengono confermati in modo visivo dai lampeggiatori. Il sistema a codice variabile garantisce la sicurezza contro tentativi di copia. E, inoltre, in modo che nessun membro della famiglia rimanga escluso, MT 200 è ampliabile fino a cinque trasmettitori.

Un radiocomando universale per retrofit che vi accompagna fino alla porta di casa. Questo è MagicTouch MT 400.

Con il trasmettitore ergonomico è possibile azionare, oltre alle funzioni essenziali "Apri" e "Chiudi" anche quelle opzionali: per esempio, la funzione **"Coming home"**, che illumina il tragitto verso casa con i fari anabbaglianti. MT 400 si adatta a quasi tutti i veicoli con chiusura centralizzata originale o retrofit. Ecco in una panoramica tutte le funzioni comfort:

Chiusura automatica
Richiude il veicolo, se dopo l'attivazione del trasmettitore non viene aperta nessuna porta.

Luce interna
La luce interna si attiva da quando si apre lo sportello fino all'avvio del motore (max. 30 sec.).

Chiusura di sicurezza
Chiusura durante la marcia, apertura automatica dopo lo spegnimento del veicolo.

Funzione "Coming home"
Al momento della chiusura del veicolo, gli anabbaglianti vengono attivati illuminando così il tragitto verso casa.

WAECO MagicTouch MT 200 — 3.05

Radiocomando specifico per il veicolo, set di cavi per un montaggio veloce e semplice

Nuovo radiotrasmettitore

Caratteristiche & funzioni

- Apertura e chiusura della chiusura centralizzata originale con attivazione dei lampeggiatori
- Massima sicurezza contro tentativi di copia: il codice si automodifica
- Ampio raggio d'azione del trasmettitore (fino a 20 metri)
- Ampliabile fino a cinque trasmettitori

NUOVO

Con azionamento dei lampeggiatori

Installazione semplice con set di cavi specifico (vedi a pagina 106)

Nuovo design del trasmettitore con tasti in alluminio di alta qualità

Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli, direttiva R&TTE con certificazione europea
Dotazione	1 trasmettitore, unità centrale con ricevitore integrato, set di cavi, istruzioni di installazione

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicTouch MT 200	specifico per il veicolo*	**79,00**	**D**
Accessori			
Radiotrasmettitore per MT 200	9101300008	**39,00**	**D**

Per i veicoli più comuni in commercio delle case automobilistiche:

Audi // Ford // Mercedes-Benz // Opel // Seat // Skoda // VW * La tabella aggiornata si trova all'interno di questo catalogo a pagina 102 oppure in Internet alla pagina www.dometic-waeco.it

WAECO MagicTouch MT 400 — 3.05

Radiocomando per il retrofit universale

Nuovo radiotrasmettitore

Caratteristiche & funzioni

- Apertura e chiusura della chiusura centralizzata mediante il trasmettitore
- Funzione coming home (anabbaglianti 10 sec.) o funzioni supplementari come per es. il comando del dispositivo alzacristalli, dell'apertura del bagagliaio e dello sportello del serbatoio, o del riscaldamento che funziona a motore spento
- L'apertura e la chiusura vengono indicate dai lampeggiatori
- Chiusura automatica (a seguito di un'apertura accidentale, per es. quando si mette il trasmettitore in tasca, dopo ca. un minuto la serratura viene di nuovo bloccata automaticamente se nel frattempo non sono state chiuse delle porte).
- Bloccare la serratura del veicolo durante la marcia con il trasmettitore (i lampeggiatori non vengono attivati. Una volta che si spegne l'accensione, la chiusura centralizzata viene riaperta in modo automatico.)
- Massima sicurezza contro tentativi di copia: il codice si automodifica
- Ampio raggio d'azione del trasmettitore (fino a 20 metri)
- Ampliabile fino a cinque trasmettitori

NUOVO

Collegabile a quasi tutti i veicoli con chiusura centralizzata

Estremamente comodo e universale !

Funzione "Coming home"

Nuovo design del trasmettitore con tasti in alluminio di alta qualità

Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli, direttiva R&TTE con certificazione europea
Dotazione	Centralina con ricevitore, due trasmettitori, set di cavi, istruzioni di montaggio e d'uso e materiale di fissaggio

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicTouch MT 400	9101300007	**109,00**	**D**
Accessori			
Radiotrasmettitore per MT 400	9101300009	**39,00**	**D**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

I lampeggiatori

Per attivarli basta premere brevemente!

Integrando il proprio veicolo con il modulo del lampeggiatore MT 2000, si ha un doppio vantaggio di sicurezza e comfort d'uso. La scatola di comando compatta viene semplicemente collegata ai lampeggiatori. Se si preme una volta la leva del lampeggiatore, il veicolo lampeggia sul relativo lato 3 – 4 volte, a seconda della frequenza del lampeggiatore. **Questa opzione è sicuramente molto utile in caso di sorpasso e nelle rotonde:** come da codice della strada, i momenti in cui si porta sulla sinistra della carreggiata per poi tornare sulla parte destra, devono essere chiaramente segnalati dai lampeggiatori. In questo modo, i veicoli successivi vengono avvertiti e il conducente che sta superando si può concentrare unicamente sulla circolazione.

Inoltre, il dispositivo MT 2000 può essere collegato **alla chiusura centralizzata, il vantaggio:** se questo viene eseguito direttamente o mediante un telecomando, i lampeggiatori confermano l'apertura o la chiusura del veicolo. Il conducente può quindi assicurarsi che il suo "comando" sia arrivato. Un dettaglio di comfort che manca a diversi veicoli di serie e che fino a ora era possibile integrarlo solo successivamente come accessorio retrofit.

Il nuovo modulo lampeggiatore MagicTouch è il primo prodotto sul mercato che unisce le due funzioni "Lampeggio" e "Conferma chiusura", tutto ciò a un prezzo supervantaggioso!

WAECO MagicTouch MT 2000 — 3.05

Modulo del lampeggiatore incl. conferma tramite lampeggiatori della chiusura centralizzata

Caratteristiche & funzioni

- Attivazione della sequenza di lampeggiamento se si preme una volta i lampeggiatori
- Collegamento alle chiusure centralizzate con o senza il telecomando
- Attivazione del lampeggiatore per chiusura centralizzata in radiocomandi che non presentano questa funzione
- Controllo di tutti i lampeggiatori
- Tensione di alimentazione a 12 volt

Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	Centralina, set di cavi, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicTouch MT 2000	MT-2000	**44,90**	**D**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Più sicurezza con le luci di circolazione diurna

Comando automatico per le luci di circolazione diurna con funzione "Coming home"

In molti Paesi europei guidare con le luci accese durante il giorno è, oltre che buona norma di comportamento, anche una disposizione di legge. Il codice della strada stabilisce, tra le altre cose, che prima di accendere gli anabbaglianti, devono essere accese le luci di posizione e quelle di ingombro. Per i veicoli che non dispongono di un comando per le luci di circolazione diurna di primo impianto, WAECO offre il dispositivo di comando integrato MagicTouch.

Inserendo l'accensione, **MagicTouch TFL 100** accende automaticamente tutta l'illuminazione del veicolo (luci di posizione e anabbaglianti, luci di ingombro, luce della targa). Le luci di circolazione diurna si spengono brevemente solo durante il vero e proprio avviamento del motore. L'interruttore delle luci mantiene la sua funzione, ma non deve essere attivato. Se le luci vengono accese manualmente, viene disattivata la funzione di **MagicTouch TFL 100.**

Una volta arrivati a destinazione, la funzione "Coming home" vi accompagna illuminandovi il tragitto verso casa: dopo il disinserimento dell'accensione, solo le luci anabbaglianti rimangono accese per un lasso di tempo impostabile (da 0 a 120 sec.). Un vantaggio che apprezzerete molto presto!

WAECO MagicTouch TFL 100 — 3.05

Comando per le luci di circolazione diurna con funzione coming home

Caratteristiche & funzioni

- Attivazione automatica degli anabbaglianti tramite l'accensione
- Attivazione simultanea di tutta l'illuminazione del veicolo (anabbaglianti, luci di posizione, luci di ingombro, luci della targa)
- Non è necessario premere l'interruttore delle luci
- Per anabbaglianti con max. 55 watt
- Funzione coming home: spegnimento ritardato degli anabbaglianti (regolabile tra 0 e 120 sec.)
- Conforme alla normativa ECE R48
- Spegnimento del comando in caso di accensione manuale delle luci e durante l'avviamento del motore
- Tensione di alimentazione 12 V DC

Accensione automatica delle luci, anche di giorno

Funzione "Coming home" fino a 120 sec.

Montaggio semplice

Dotazione	Centralina, set di cavi, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicTouch TFL 100	2221300001	**39,90**	**D**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Rapido da montare

Il sistema di allarme compatibile con CAN-Bus

Per evitare il pericolo di effrazioni, il sistema di allarme MagicSafe vi offre una protezione completa. In questo modo si assicurano l'abitacolo, le porte, il bagagliaio e il cofano del veicolo che reagiscono all'accensione.

Il sistema di allarme MagicSafe MS 670 compatibile con tecnologia CAN-Bus viene montato in un attimo ed è programmato per l'inserimento di un codice specifico per il relativo tipo di veicolo. Esso comunica direttamente con le linee di dati CAN-Bus del veicolo e viene attivato/disattivato comodamente mediante il telecomando originale. In caso di allarme, viene emessa una **sirena**, e si accendono i **lampeggiatori**.

Con il sistema di allarme universale analogico MagicSafe MS 660 il funzionamento avviene mediante due trasmettitori in dotazione. Il design modulare di MS 660 offre la possibilità di collegare ulteriori sensori: per es. un rivelatore di movimento radio, un sensore di inclinazione o fino a 15 interruttori a contatto magnetico per proteggere vani, box portapacchi, rimorchi, ecc.

WAECO MagicSafe MS 670 — 3.08

Sistema di allarme CAN-Bus

Caratteristiche & funzioni

- Controllo dell'abitacolo con sensori a ultrasuoni
- Sistema universale, impostazioni specifiche per il veicolo con immissione del codice
- Chiave elettronica per il disinnesco in caso di necessità
- Collegamento del telecomando originale, dell'interruttore a contatto della porta e del bagagliaio mediante cavi CAN-Bus
- Sirena backup

compatibile con CAN-Bus: montaggio superveloce

Tensione di alimentazione	9 – 15 volt
Consumo massimo di energia in caso di allarme	ca. 800 mA
Assorbimento in stand-by	10 mA
Uscita lampeggiatore	8 A
Temperatura d'esercizio	da 0°C a +70
Durata dell'allarme	30 sec.
Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	Controllo elettronico, sirena backup, sensori a ultrasuoni, chiave elettronica con base, istruzioni di montaggio e d'uso

Per veicoli con CAN-Bus

Attivabile e disattivabile mediante un trasmettitore originale

Protezione dell'abitacolo disattivabile

Sirena backup

Montaggio semplice e veloce

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicSafe MS 670*	MS-670	**269,00**	**D**
Accessori: interruttore a contatto magnetico	MS-650-SW	**9,90**	**D**

Per i veicoli più comuni in commercio delle case automobilistiche:

Audi // BMW // Fiat // Mercedes // Opel // Seat // Skoda // VW * La tabella aggiornata si trova all'interno di questo catalogo a partire da pagina 110 oppure in Internet alla pagina www.dometic-waeco.it

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Il concetto di sicurezza modulare

Il sistema di allarme analogico con opzioni di ampliamento

Il sistema di allarme universale analogico MagicSafe MS 660 funziona mediante due radiotrasmettitori in dotazione. Il sistema modulare di MS 660 offre la **possibilità di collegare ulteriori sensori:** per es. un rivelatore di movimento radio, un sensore di inclinazione o fino a 15 interruttori a contatto radio per proteggere vani, box portapacchi, rimorchi, ecc.

WAECO MagicSafe MS 660 — 3.08

Sistema di allarme dell'auto Comfort

Nuovo radiotrasmettitore

Interruttore a contatto radio

Rivelatore di movimento

Caratteristiche & funzioni

- Controllo di porte, cofano e bagagliaio
- Controllo dell'abitacolo a ultrasuoni (disattivabile)
- Funzione di avviso ottica grazie all'impianto con le luci di pericolo.
- Segnale di allarme acustico mediante il clacson del veicolo
- Attivazione e disattivazione mediante radiocomando
- Comando remoto della chiusura centralizzata
- Telecomando separato con originali funzioni di comfort
- Funzione Antipanico (attivazione dell'allarme mediante trasmettitore)
- Attivazione automatica programmabile, indicazione di stato mediante LED
- Funzione di memoria dell'allarme; fino a 5 trasmettitori programmabili
- Massima sicurezza contro tentativi di copia: il codice si automodifica
- Ampio raggio d'azione del trasmettitore (fino a 20 metri)
- Diverse impostazioni programmabili
- Montaggio semplice
- Collegabili fino a 15 interruttori a contatto radio

Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli, direttiva R&TTE con certificazione europea
Dotazione	2 radiotrasmettitori, centralina dell'allarme, protezione dell'abitacolo a ultrasuoni, interruttori a contatto del cofano, LED di stato, interruttore di emergenza, relè per clacson, set di cavi preconfezionato e materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio e d'uso, 2 adesivi raffiguranti un allarme

NUOVO

Sistema modulare con diverse opzioni di ampliamento

Fino a 15 interruttori a contatto radio collegabili

Protezione attiva per l'abitacolo

Attivazione del clacson del veicolo in caso di allarme

Nuovo design del trasmettitore con tasti in alluminio di alta qualità

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicSafe MS 660	9101600001	**189,00**	**D**
Accessori			
Sirena	MS-620SI	**29,00**	**B**
Trasmettitore	9101300009	**39,00**	**D**
Rivelatore di movimento	9101600003	**99,00**	**D**
Interruttori a contatto radio	9101600002	**69,00**	**D**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Riscaldamento per i sedili retrofit

Calorosamente consigliato per i giorni freddi

Comfort di seduta come per i professionisti: il riscaldamento per i sedili retrofit del programma MagicComfort scalda il sedile in pochi secondi.

E' disponibile in due varianti: per una o due postazioni. Come per un riscaldamento di serie, gli elementi riscaldanti vengono incollati sul sedile e sullo schienale, tra l'imbottitura e il rivestimento; la forma del sedile non cambia. Il livello di riscaldamento è impostabile a due livelli. Per chi desidera un maggiore comfort è disponibile l'elemento di comando regolabile in modo continuo MSH-50-LIN (accessori per MSH 50), che è possibile montare anche successivamente.

NUOVO
Ora anche per un sedile

WAECO MagicComfort MSH 501 — 3.23

Riscaldamento per i sedili retrofit per il sedile di guida o quello del passeggero

Caratteristiche & funzioni

- Set di cavi preconfezionato con relè di commutazione e due interruttori universali
- Elementi riscaldanti composti da cavi estremamente flessibili e rivestiti
- Versione economica per
- Due livelli di temperatura: Livello I = piacevole calore costante Livello II = riscaldamento rapido
- Termostato integrato
- Per sedili con rivestimento rimovibile

Tensione di alimentazione	12 volt
Resa	Livello I: 22 watt Livello II: 45 watt
Dimensioni	Superficie della seduta: 400 x 280 mm (L x A), schienale: 300 x 280 mm (L x A)
Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	2 elementi riscaldanti, set di cavi preconfezionato con relè e 1 presa universale, materiale di montaggio, istruzioni di installazione

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicComfort MSH 501	9101700005	**45,90**	**B**

NUOVO

Versione economica per un sedile solo

Montaggio semplice per sedili con rivestimento rimovibile

Termostato integrato

WAECO MagicComfort MSH 50 — 3.23

Riscaldamento per i sedili retrofit per il sedile di guida e quello del passeggero

Il più venduto

Interruttore di comando contrassegnato in modo chiaro: "L" sta per il posto del conducente e "R" per quello del passeggero.

Caratteristiche & funzioni

- Set di cavi preconfezionato con relè di commutazione e due interruttori universali
- Set completo per due sedili
- Elementi riscaldanti composti da cavi estremamente flessibili e rivestiti
- Due livelli di temperatura: Livello I = piacevole calore costante Livello II = riscaldamento rapido
- Termostato integrato
- Per sedili con rivestimento rimovibile

Tensione di alimentazione	12 volt
Resa	Livello I: 44 watt (2 sedili) Livello II: 90 watt (2 sedili)
Dimensioni	Superficie della seduta: 400 x 280 mm (L x A), schienale: 300 x 280 mm (L x A)
Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	4 elementi riscaldanti, set di cavi preconfezionato con relè e 2 prese universali, materiale di montaggio, istruzioni di installazione

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicComfort MSH 50	MSH-50	**79,00**	**B**
Accessori			
Elemento di comando regolabile in modo continuo	MSH-50-LIN	**45,00**	**B**

Montaggio semplice per sedili con rivestimento rimovibile

Termostato integrato

MSH-50-LIN

Sedile riscaldato – viaggio confortevole

Un caldo accogliente

Ti meriti di meglio che dover prendere posto su un sedile freddo nelle fredde giornate autunnali e invernali.

I **coprisedili riscaldabili MagicComfort,** per esempio. Concedi a te e al tuo passeggero l'accoglienza di sedili piacevolmente caldi. In questo modo non ti assicuri solo un'atmosfera rilassata a bordo, ma contribuisci anche alla **tua salute.** Con MagicComfort puoi risparmiarti qualche raffreddore. Il fissaggio ai sedili, recentemente sviluppato, può essere effettuato in due modi, entrambi molto semplici.

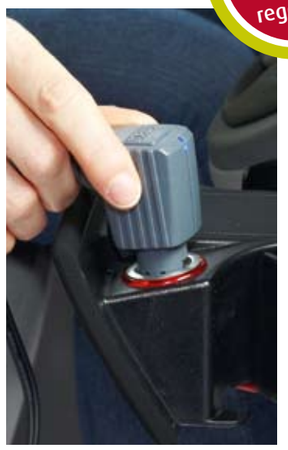

NUOVO
Spina regolabile

WAECO MagicComfort MH 40 – coprisedili riscaldabili — 3.23

Coprisedili riscaldabili con due livelli di temperatura

MH 40GS

MH 40S

Caratteristiche & funzioni

- Posizione comoda, stabile e sicura
- Supporto integrato per le vertebre lombari
- Stoffa misto cotone-poliestere, traspirante
- Fissaggio semplice e pratico al sedile eseguibile in due modi
- Due livelli di temperatura: Livello I = piacevole calore costante Livello II = riscaldamento rapido
- Termostato integrato
- **Airbag laterale certificato da TÜV-Rheinland**
- Elegante borsa con cerniera per la conservazione in estate
- **Novità: rete di bordo con sistema meccanico per un collegamento sicuro!**

Tensione di alimentazione	12 volt da accendisigari
Potenza	Livello I: 20 watt Livello II: 45 watt
Dimensioni	1000 mm x 450 mm (L x A)
Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	Coprisedile con cavo di collegamento e ganci di fissaggio, borsa con cerniera, istruzioni d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicComfort MH 40S 12 V, nero	9101700007	**45,00**	**B**
MagicComfort MH 40GS 12 V, grigio/nero	9101700008	**45,00**	**B**

NUOVO

Il sedile che riscalda e protegge

Termostato integrato

Con supporto per le vertebre lombari

NUOVO: la rete di bordo regolabile!

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Seduti senza sudare

Coprisedile climatizzato con circolazione d'aria delicata

I lunghi viaggi, soprattutto in estate, possono farti sudare molto, soprattutto tutte le parti del corpo a contatto con il sedile.

MagicComfort MCS 10 ti assicura un comfort di seduta rinfrescante. Basta premere un pulsante e il coprisedile climatizzato fa circolare l'aria sulla superficie del sedile. Un sollievo per il conducente e il passeggero! **Il nuovo modello ottimizzato, raffredda in modo ancora più efficiente.** Grazie alla superficie strutturata degli ugelli di uscita dell'aria, distribuiti su tutta la superficie di appoggio, proverete anche una leggera sensazione massaggiante. **La ventola silenziosa è regolabile in due livelli.**

Inoltre, anche il comfort di seduta migliora sensibilmente: il coprisedile climatizzato si adatta ancora meglio alle forme dei sedili. I rialzamenti laterali del coprisedile climatizzato vi offrono una piacevole stabilità. I materiali di alta qualità sono e semplici da pulire e resistenti all'usura.

WAECO MagicComfort MCS 10

3.23

Coprisedile climatizzato con due livelli di raffreddamento

Caratteristiche & funzioni

- Posizione comoda, stabile e sicura
- Stoffa misto cotone-poliestere, traspirante
- Fissaggio semplice e pratico
- Due livelli di raffreddamento: raffreddamento rapido, raffreddamento costante e piacevole
- Ventola integrata estremamente silenziosa
- Circolazione dell'aria ottimizzata sulla superficie di seduta e sullo schienale
- Elegante borsa con cerniera per la conservazione in inverno

Tensione di alimentazione	12 volt da accendisigari
Potenza	Livello I: 6 watt Livello II: 12 watt
Dimensioni	1060 mm x 450 mm (L x A)
Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	Coprisedile con cavo di collegamento e ganci di fissaggio, borsa con cerniera

Anche per veicoli con airbag laterali nei sedili

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicComfort MCS 10	MCS-10/N	**55,20**	**B**

Aspirapolvere e aspiraliquidi a batteria

Via lo sporco!

L'aspirapolvere è dotato di batteria integrata (non c'è bisogno di alimentazione esterna!) ed è abbastanza potente da rimuovere tutto lo sporco. L'apparecchio può aspirare senza problemi anche i liquidi. Grazie alla sua forma compatta si può riporre ovunque: piccolo e maneggevole, si adatta perfettamente sia al bagagliaio che all'interno del camper, al garage o al ripostiglio. **La batteria consente l'uso ininterrotto fino a 18 minuti.** Consumata la batteria, WAECO PowerVac viene collegato alla presa di corrente grazie all'alimentatore in dotazione. La ricarica dura tra le 10 e le 14 ore. Questo processo è controllato elettronicamente e completato per prevenire un sovraccarico. L'aspirapolvere è dotato di una vaschetta di raccolta dalla capacità di 3,8 litri e di un filtro di stoffa riutilizzabile; per lo svuotamento e la pulizia, basta rimuovere entrambi.

WAECO PowerVac PV 100

3.31

Aspirapolvere/aspiraliquidi con batteria ricaricabile a 12 volt

Caratteristiche & funzioni

- Aspiratore maneggevole dotato di batteria integrata per l'impiego mobile in camper
- Massima libertà di movimento grazie alla batteria ricaricabile a 12 volt
- Ricaricabile a 12 e 230 volt
- Facile pulizia della vaschetta di raccolta e del filtro di stoffa
- Pressione di aspirazione: 400 mm di colonna d'acqua

Materiale	Impugnatura: ABS Filtro: poliestere, Vaschetta di raccolta sporco: PP
Motore	12 V DC, 28000 min -1
Batteria	12 V DC, 2,6 Ah
Tempo di funzionamento	18 min circa ±10%
Tempo di ricarica	10 – 14 h (spegnimento automatico)

Capacità	3,8 l
Assorbimento	90 W circa
Pressione di aspirazione	400 mm circa di colonna d'acqua (±10%)
Temperatura d'esercizio	da 0°C a +40
Dimensioni	(A x L x P) 320 x 270 x 198 mm
Peso	2150 g

Dotazione	Aspirapolvere, tubo di aspirazione, bocchetta per i sedili, spazzola, bocchetta per fessure, cinghia a tracolla, alimentatore, cavo di carica a 12 volt, manuale d'uso

Bocchetta rimovibile estraibile per la pulizia tra gli interstizi e fessure – anche tra i sedili anteriori

Spazzola per per la pulizia di stuoie, tappetini e sedili

Facile da pulire grazie alla vaschetta di raccolta e al filtro di stoffa rimovibili

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PowerVac PV 100	PV-100	**73,00**	**B**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Refrigerazione mobile

Informazioni tecniche	42 – 43
BordBar termoelettrici	46 – 52
Refrigeratore per bottiglie	53
Frigoriferi portatili termoelettrici	54 – 59
Frigo/freezer portatili a compressore	62 – 69

WAECO
by Dometic GROUP

Frigoriferi portatili WAECO – il programma completo!

Raffreddamento termoelettrico o refrigerazione a compressore

Qual'è la cosa più bella di un lungo viaggio? Il paesaggio, non vedere l'ora di arrivare ... e ovviamente le soste! Bibite fresche e gustosi snack ristorano e restituiscono l'energia necessaria per i restanti chilometri. Per fortuna ci sono i frigoriferi portatili WAECO efficienti e pratici mantengono le bibite fresche e a portata di mano. Per soddisfare qualsiasi esigenza, WAECO mette a disposizione due diverse tecnologie: i frigoriferi portatili termoelettrici leggeri ed economici e l'efficiente refrigerazione a compressore.

Tecnologia termoelettrica

I frigoriferi portatili termoelettrici WAECO sono particolarmente leggeri e quindi pratici da trasportare. Il top: quasi tutti sono in grado di raffreddare e di riscaldare.

- **Leggero e compatto**
- **Comodo da trasportare**
- **Fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente**
- **Commutabile sul riscaldamento (a seconda del modello)**
- **Per 12 / 24 volt DC e 230 volt AC (a seconda del modello)**
- **Resistente all'usura, non richiede manutenzione**
- **Economico**

Raffreddamento a compressore

I frigo/freezer portatili a compressore di WAECO convincono grazie alla loro capacità di raffreddamento eccellente. Con una temperatura di esercizio da +10°C a –18°C, hanno prestazioni imbattibili, tipiche di un frigorifero domestico. Adatti per l'auto, il camper, l'ufficio e a casa.

- **Refrigerazione potente e intensa**
- **Capacità di congelamento fino a –18°C**
- **Spazioso e funzionale**
- **Potente tecnologia a compressore**
- **Elettronica speciale TC con funzioni Softstart e Turbo (da CF-35 a CF-110)**
- **Adatto all'utilizzo con pannelli solari**
- **Affidabile e durevole**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Come fissare i frigoriferi portatili

in modo sicuro all'interno del veicolo

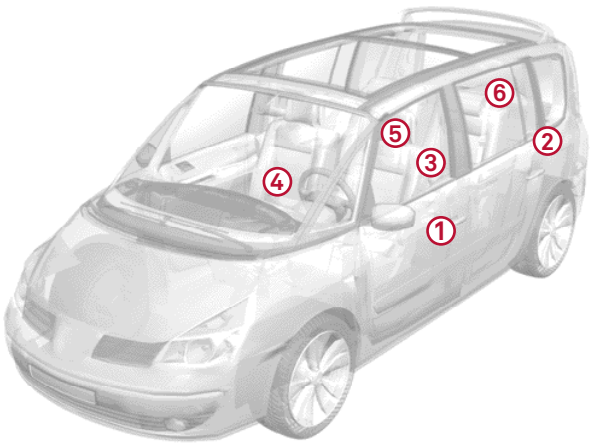

I veicoli sono tanti e diversi; i frigoriferi portatili sono di molti tipi, e le esigenze sono specifiche ... Anche in questo caso Dometic WAECO è un passo avanti rispetto agli altri e per il fissaggio del frigorifero portatile in auto, ha trovato la soluzione giusta e.

Chiedete consiglio al vostro rivenditore specializzato Dometic WAECO. E ovviamente anche il team Dometic WAECO è a vostra disposizione!

① Soluzione semplice a incastro

I frigoriferi di dimensioni ridotte quali TF-08 o TF-14 vengono inseriti tra il sedile del passeggero e il sedile posteriore. Semplice ed efficiente.

Ad esempio:

WAECO BordBar TF-08

Prezzo (IVA incl.) 89,90

P. 50

② Riporlo in modo semplice nel bagagliaio

E' possibile riporre il frigorifero portatilei assieme ai bagagli in modo che non possa scivolare o rovesciarsi, senza ulteriori fissaggi.

Ad esempio:

WAECO TropiCool TC-07

Prezzo (IVA incl.) 159,00

P. 54

③ Fissaggio ISOFIX

Diversi veicoli dispongono di primo impianto del sistema ISOFIX per l'ancoraggio dei seggiolini per i bambini al sedile posteriore. WAECO utilizza questa tecnologia collaudata e propone il frigorifero portatile TE-21-ISO per il fissaggio ISOFIX.

WAECO BordBar TE-21-ISO

Prezzo (IVA incl.) 299,00

P. 52

④ Fissaggio con cintura di sicurezza

La cinghia viene fatta passare al di sotto della cerniera del coperchio (TB-08) o al di sopra della parte anteriore del frigorifero (TB-15). Ideale per il sedile del passeggero o per quello posteriore.

Ad esempio:

WAECO BordBar TB-08

Prezzo (IVA incl.) 89,00

P. 48

⑤ Fissaggio tra i sedili

In caso di sedile a tre posti, utilizzando il dispositivo di fissaggio universale WAECO, il frigorifero può essere utilizzato anche al posto del sedile centrale. Adatto a CDF-25, CF-35, CF-40 e CF-50.

Ad esempio:

WAECO CoolFreeze CF-35

rezzo (IVA incl.) 699,00

. 66

⑥ Fissaggio nel bagagliaio

Le slitte WAECO (longitudinali e trasversali) possono venire posizionate per es. nel bagagliaio o, in caso di fuoristrada, sulla superficie di carico. Durante il viaggio mantengono il frigorifero sicuro in sede. Per le operazioni di carico/scarico è possibile estrarlo per poi farlo rientrare. Disponibili in due misure.

Ad esempio:

WAECO CoolFreeze CF-80

rezzo (IVA incl.) 1.069,00

. 68

WAECO
by Dometic GROUP

Economico e versatile
Per raffreddare e riscaldare gli alimenti
Particolarmente leggero e compatto
Resistente all'usura non richiede manutenzione

La comodità e la semplicità di refrigerazione

Sempre con te: frigoriferi portatili termoelettrici

Stai cercando un frigorifero portatile leggero e versatile che sia in grado di seguirti dappertutto? Allora un frigorifero portatile termoelettrico dall'ampia gamma di prodotti WAECO è quello che fa per te!

Dimensioni compatte e peso piuma, non necessita di molto spazio ed è particolarmente leggero da trasportare. Raffredda in modo efficiente fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente. Ma può fare ancora di più: il sistema termoelettrico unico vi offre la possibilità di mantenere per ore i cibi per ore alla giusta temperatura.

I frigoriferi portatili termoelettrici WAECO sono i compagni ideali per i viaggi, il campeggio e i pic-nic ... ma anche in ufficio sono insostituibili! Questa tecnologia non ha bisogno di manutenzione ed è resistente e durevole – **per un uso affidabile negli anni.**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

BordBar termoelettrici

Pagine 46 – 49

WAECO BordBar

BordBar AS-25
Prezzo (IVA incl.) 89,00

BordBar TB-08
Prezzo (IVA incl.) 89,00

BordBar TB-15
Prezzo (IVA incl.) 119,90

BordBar termoelettrici / Refrigeratore per bottiglie

Pagine 50 – 53

WAECO BordBar

BordBar TF-08
Prezzo (IVA incl.) 89,90

BordBar TF-14
Prezzo (IVA incl.) 119,90

BordBar TE-21-ISO
Prezzo (IVA incl.) 299,00

WAECO MyFridge

MyFridge MF-1F
Prezzo (IVA incl.) 64,90

Frigoriferi portatili termoelettrici

Pagine 54 – 57

WAECO TropiCool

TropiCool TC-07
Prezzo (IVA incl.) 159,00

TropiCool TC-14FL
Prezzo (IVA incl.) 219,00

Prezzo (IVA incl.) 239,00

TropiCool TC-35FL
Prezzo (IVA incl.) 309,00

Frigoriferi portatili termoelettrici

Pagine 58 – 59

WAECO CoolFun

CoolFun CD-22
Prezzo (IVA incl.) 99,00

CoolFun CD-32
Prezzo (IVA incl.) 189,00

Eccezionale rapporto qualità/prezzo!

Refrigeratore per auto a impiego universale con extra sorprendenti!

Una generosa capacità di raffreddamento ad un prezzo economico! Già questa argomentazione è un punto a favore di WAECO BordBar AS-25. Per non parlare della sua versatilità: ideale per la spesa, il pic-nic, lo sport, le vacanze, la spiaggia ... Il frigorifero portatile termoelettrico comodo da trasportare, ti segue ovunque e mantiene gli alimenti, gli snack e le bevande freschi proprio come li desideri.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Elementi in velcro per un sostegno sicuro nel veicolo

Uno scompartimento in rete ...

E due tasche con la cerniera

Tracolla regolabile per una comodità di trasporto ancora maggiore

Fuori elegante, dentro resistente

Per coloro che amano i viaggi avventurosi WAECO BordBar AS-25 è il compagno perfetto. Un corpo robusto costituisce gli interni del frigorifero; mentre esternamente è dotato di una copertura isolante estremamente efficace con un tessuto particolarmente resistente – realizzato in diverse tonalità di grigio per abbinarsi allo stile e ai colori degli interni di qualsiasi abitacolo auto.

Gli accessori per il pic-nic, possono essere riposti nelle due tasche con cerniera o nello scompartimento in rete.

Anche in termini di alimentazione, il modello AS-25 si dimostra flessibile: **la sua potenza di raffreddamento viene alimentata dalla batteria del veicolo a 12 volt o dalla presa di rete fissa a 230 volt.**

WAECO BordBar AS-25 — 4.08

BordBar termoelettrico per auto con commutazione automatica DC / AC



Volume interno	24 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC e 230 volt AC
Temperatura di esercizio	Fino a 18 in meno rispetto alla temperatura ambiente.
Dimensioni (L x A x P)	42,0 x 42,0 x 30,0 cm
Peso	4,3 kg circa
Caratteristiche qualitative	Commutazione automatica DC / AC (12 / 230 V) per auto e presa, due tasche con cerniera, uno scompartimento in rete, un vano porta-cavi, una tracolla regolabile, spazio sufficiente in verticale per bottiglie da 2 litri, elementi in velcro per assicurare un sostegno sicuro in auto, materiale esterno resistente
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Fino 18°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

12 / 230 volt



Elementi in velcro per un sostegno sicuro in auto

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
BordBar AS-25	AS-025AC	**89,00**	**B**

Tutti a bordo!

BordBar compatto per l'auto: TB-08 e TB-15

Il frigorifero compatto BordBar TB-08 rende il viaggio più divertente: incredibilmente ampio e comodo in auto, **piccolo e leggero** quando si va a fare il pic-nic. Inoltre, con l'adattatore di rete EPS-817U è possibile alimentarlo da una presa a 230 volt.

Per le piccole soste durante il viaggio, c'è BordBar TB-15. Con le sue forme arrotondate e l'elegante colore grigio, si adatta perfettamente all'interno di tutti i veicoli. Viene posizionato sul sedile del passeggero o al centro del sedile posteriore e viene fissato con la cintura di sicurezza. **I due frigoriferi portatili non solo raffreddano, ma riscaldano anche!**

Accessori disponibili:

Adattatore di rete EPS 817, 230 V › 12 V, **Controllore di tensione** M 50U, 12 V, 5 A

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

BordBar TB-08

4.08

BordBar termoelettrico con funzioni di refrigerazione e riscaldamento



Adattatore di rete EPS-817U

Volume interno	8 litri
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC
Assorbimento medio	32 watt
Delta termico	Raffreddamento: fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente; riscaldamento: temperatura interna limitata dal termostato a +65°C
Isolamento	ISOFOAM, priva di CFC
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier)
Materiale	PP
Colore	Antracite / grigio
Peso	3,2 kg circa
Caratteristiche qualitative	Adatto a lattine da 0,33 l e bottiglie da 0,5 l riposte in verticale, due portabottiglie, commutabile su freddo / caldo, coperchio a scatto apribile con una mano, vano porta-cavi integrato nel coperchio, fissaggio mediante cintura di sicurezza sul sedile dell'auto, ulteriore cintura per il fissaggio tra i due sedili, display LED per la funzione di refrigerazione e riscaldamento
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
BordBar TB-08	TB-08G-12	**89,00**	**B**
Accessori			
Adattatore di rete 230 V › 12 V	EPS-817U	**30,00**	**B**
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12	**17,00**	**B**

Fino 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

Fissato in modo semplice al sedile!

WAECO BordBar TB-15

4.08

BordBar termoelettrico con funzione di refrigerazione e riscaldamento

Adattatore di rete EPS-817U

Volume interno	15 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC
Assorbimento medio	40 watt
Delta termico	Raffreddamento: fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente; riscaldamento: temperatura interna limitata dal termostato a +65°C
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier)
Materiale	ABS
Colore	Grigio chiaro / grigio scuro
Peso	5,2 kg circa
Caratteristiche qualitative	Display LED per la funzione di refrigerazione e riscaldamento e dispositivo di controllo automatico della batteria, fissaggio sicuro sui sedili con cintura di sicurezza, guide di fissaggio estensibili per evitare rovesciamenti in caso di frenata, chiusura sicura a pressione, ABS (protezione della batteria attivabile), spazio per bottiglie da 1,5 e 2 litri, commutabile su freddo / caldo, griglia pieghevole, ulteriore funzione di poggiabraccio del sedile posteriore
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
BordBar TB-15	TB-15G-12	**119,90**	**B**
Accessori			
Adattatore di rete 230 V › 12 V	EPS-817U	**30,00**	**B**

Fino 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

Protezione della batteria attivabile



Davanti al posto del passeggero o dietro come poggiabraccio

La freschezza a portata di mano

Fuori elegante, dentro fresco: BordBar TF-08 e TF-14

Il **BordBar TF-08** non è solo un comodo frigorifero portatile, ma è anche elegante grazie al rivestimento esterno in tessuto morbido e raffinato. La tracolla e **la pratica chiusura a saracinesca lo rendono** semplice da trasportare e da utilizzare. Se il BordBar viene trasportato sul sedile, gli elementi in velcro fissano la cintura di sicurezza al frigorifero.

Il BordBar **TF-14** è posizionabile in modo perfetto e sicuro sul sedile del passeggero o sul sedile posteriore e non è più grande di una ventiquattrore. Nelle **tasche esterne richiudibili in modo semplice** può venire riposto ciò che non deve essere raffreddato. Con il BordBar TF-14 possono essere raggiunte **temperature fino a 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente.**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

WAECO BordBar TF-08

4.08

BordBar termoelettrico con chiusura a saracinesca

Adattatore di rete EPS-817U



Volume interno	8 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC
Assorbimento medio	36 watt
Delta termico	20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico resistente all'usura (sistema Peltier), trasferimento freddo/caldo verso l'interno mediante scambiatore di calore in alluminio, trasferimento del calore verso l'esterno tramite ventola
Materiale	Telaio in plastica, rivestimento esterno in tessuto in nylon Oxford di alta qualità
Colore	Nero / grigio
Peso	3,5 kg circa
Caratteristiche qualitative	Pratico grazie alla chiusura a lamelle, pratica tracolla, spazio sufficiente per accogliere 3 bottiglie da 1 litro in verticale, morbido rivestimento in tessuto, elementi in velcro per un sostegno sicuro in auto
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
BordBar TF-08	9105300001	**89,90**	**B**
Accessori			
Adattatore di rete 230 V › 12 V	EPS-817U	**30,00**	**B**
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12	**17,00**	**B**

Fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente



Riposto semplicemente dietro al sedile oppure fissato al sedile

WAECO BordBar TF-14

4.08

BordBar termoelettrico con isolamento rinforzato

Adattatore di rete EPS-817U



Volume interno	14 litri
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC
Assorbimento medio	36 watt
Delta termico	Fino a 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente.
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico resistente all'usura (sistema Peltier), trasferimento freddo/caldo verso l'interno mediante scambiatore di calore in alluminio, trasferimento del calore verso l'esterno tramite ventola
Materiale	Rivestimento esterno in tessuto in nylon Oxford di alta qualità, parti laterali in tessuto in nylon robusto, gommato
Colore	Grigio argento / nero
Peso	4,6 kg circa
Caratteristiche qualitative	Tre ampie tasche richiudibili con cerniera o con bottoni automatici, pratica tracolla, effetto isolamento migliorato grazie all'isolamento rinforzato e alla pellicola in alluminio sul rivestimento interno del frigorifero, spazio sufficiente per accogliere bottiglie da 2 litri in verticale
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
BordBar TF-14	TF-14AU-12	**119,90**	**B**
Accessori			
Adattatore di rete 230 V › 12 V	EPS-817U	**30,00**	**B**
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12	**17,00**	**B**

Fino 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Riposto semplicemente dietro al sedile oppure fissato al sedile

Testato con crashtest

Per la tua sicurezza!

Sicurezza per il passeggero

BordBar per sistema di fissaggio ISOFIX

Molti veicoli dispongono di primo impianto del sistema ISOFIX per l'ancoraggio di seggiolini per bambini sul sedile posteriore. WAECO utilizza questa tecnologia collaudata e propone il **frigorifero portatile TE-21-ISO per il fissaggio ISOFIX**. Per i veicoli dotati di serie del dispositivo ISOFIX, il frigorifero portatile viene posto sul sedile e ancorato al dispositivo di fissaggio già presente o compreso nella dotazione. **Una soluzione semplice ed economica per una sicurezza totale!**

WAECO BordBar TE-21-ISO

4.08

BordBar termoelettrico per fissaggio ISOFIX



Volume interno	21 litri circa
Voltaggio d'ingresso	**12 / 24 volt DC e 230 volt AC**
Assorbimento	ca. 55 W a 12 V, ca. 60 W a 24 V, ca. 80 W a 230 V
Tempo di funzionamento	32% a una temperatura ambiente pari a 20°C
Delta termico	Raffreddamento: da 1°C a 15°C (fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente); riscaldamento: da 50°C a 65°C
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier), trasferimento del freddo verso l'interno tramite scambiatore termico in alluminio con distribuzione dinamica dell'aria, trasferimento del calore verso l'esterno tramite scambiatore di calore ad alte prestazioni e ventola priva di collettore resistente all'usura
Materiale	Resistenti elementi stampati a iniezione
Colore	Grigio scuro / grigio chiaro
Peso	6,0 kg circa
Caratteristiche qualitative	**Speciale elttronica TC:** termostato elettronico a 7 livelli con spie di controllo luminose, funzione Memory, pannello di comando Softtouch, circuito di risparmio energetico, Alimentatore di rete integrato dotato di circuito di priorità, interruttore magnetico per disattivare la ventola interna quando il frigorifero è aperto, spazio sufficiente per accogliere bottiglie da 2 litri in verticale, griglia divisoria regolabile in altezza, **sistema ISOFIX**
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
BordBar TE-21-ISO	TE-21-ISO	**299,00**	**B**

Fino 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

Speciale elettronica TC

Sistema ISOFIX



Montaggio sul sedile posteriore con sistema ISOFIX

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Freschezza a portata a di mano

Elegante refrigeratore per bottiglie: sostegno sicuro per le bevande

Una fresca idea firmata WAECO contro la sete: con il refrigeratore per bottiglie **MyFridge MF-1F** potete sempre contare su una bibita fresca a portata di mano. Il refrigeratore compatto tiene in fresco bottiglie fino a 1,5 litri della vostra bevanda preferita, raffreddandole fino a 22°C in meno rispetto alla temperatura ambiente. Ma se lo desiderate, può anche riscaldare (fino a 60°C)!

WAECO MyFridge MF-1F – Portabottiglie con sistema di raffreddamento attivo

- **Tastiera luminosa**
- Capacità per **bottiglie fino a 1,5 litro**
- Raffredda **fino a 22°C** in meno rispetto alla temperatura ambiente
- Vano frigo in **alluminio:** per **refrigerazione / riscaldamento veloce**
- Sostegno sicuro con fissaggio a vite nel veicolo

WAECO MyFridge MF-1F

4.15

Refrigeratore per bottiglie termoelettrico a 12 / 24 volt



Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC
Assorbimento medio	12 volt: 30 watt 24 volt: 44 watt
Delta termico	Raffreddamento fino a 22°C in meno rispetto alla temperatura ambiente Riscaldamento: fino a +60°C in più rispetto alla temperatura della bibita
Sistema	Modulo termoelettrico resistente all'usura con ventola esterna
Materiale	Esterno in plastica; interno in alluminio
Colore	Grigio / argento
Dimensioni (L x A x P)	150 x 215 x 190 mm
Peso	1,2 kg
Caratteristiche qualitative	Adatto per tutte le bottiglie da 1 a 1,5 litri, modalità refrigerazione/riscaldamento, design elegante, struttura resistente, contenitore interno in alluminio per refrigerazione o riscaldamento rapido, semplice fissaggio a vite
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Fino 22°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a +60°C in modalità riscaldamento

Pronto per l'allacciamento a 12 / 24 volt.

Fissaggio estremamente sicuro grazie al kit di fissaggio

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MyFridge MF-1F	MF-1F-12 / 24	**64,90**	**B**
Accessori kit di fissaggio disponibile per MF-1F	UFK-M	**17,00**	**B**

Piccolo, classico e compatto, un vero tuttofare

Sempre pronto a stupirti

TropiCool TC-07 è il tipico frigorifero portatile piccolo e leggero che puoi portare sempre con te. Nell'auto può venire alloggiato nella zona davanti al sedile posteriore e quando non si è in macchina, grazie alla comoda tracolla, avrete le mani libere.

State cercando un frigorifero portatile compatto in grado di soddisfare ogni esigenza e la vostra voglia di avventura? Allora il modello TC-14FL è quello che fa per voi! E' leggero, maneggevole, e semplice da usare, un vero talento tuttofare: **raffredda, riscalda e funziona con qualsiasi tipo di corrente.**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

WAECO TropiCool TC-07

4.01

Frigorifero portatile termoelettrico con tracolla



Volume interno	7 litri circa
Voltaggio d'ingresso	**12 / 230 volt DC / AC**
Assorbimento medio	36 watt circa
Delta termico	Raffreddamento: 5°C circa (fino a 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente); riscaldamento: 65°C circa
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico resistente all'usura (sistema Peltier), trasferimento freddo/caldo verso l'interno mediante scambiatore di calore in alluminio, trasferimento del calore verso l'esterno tramite ventola priva di collettore resistente all'usura
Colore	Grigio scuro / grigio chiaro
Peso	2,8 kg circa
Caratteristiche qualitative	Termostato a punto fisso predisposto per 230 volt, tracolla, collegamento 12 volt e trasformatore di rete 230 volt incluso
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
TropiCool TC-07	TC-07UG-12 / 230	**159,00**	**B**
Accessori			
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12	**17,00**	**B**

Fino 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

12 / 230 volt

Posizionato semplicemente dietro al sedile

WAECO TropiCool TC-14FL

4.01

Frigorifero termoelettrico con speciale elettronica TC



Volume interno	14 litri circa
Voltaggio d'ingresso	**12 / 24 volt DC e 230 volt AC**
Assorbimento medio	ca. 55 watt a 12 V, ca. 60 W a 24 V, ca. 80 W a 230 V
Delta termico	Raffreddamento: da 1°C a 15°C (fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente); riscaldamento: da 50°C a 65°C
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier), trasferimento del freddo verso l'interno tramite scambiatore termico in alluminio con distribuzione dinamica dell'aria, trasferimento del calore verso l'esterno tramite scambiatore di calore ad alte prestazioni e ventola priva di collettore resistente all'usura
Materiale	Resistenti elementi stampati a iniezione
Colore	Grigio scuro / grigio chiaro
Peso	5,0 kg circa
Caratteristiche qualitative	**Speciale elettronica TC:** termostato elettronico a 7 livelli con spie di controllo luminose, funzione Memory, pannello di comando Softtouch, circuito di risparmio energetico, Alimentatore di rete integrato dotato di circuito di priorità, interruttore magnetico per disattivare la ventola interna quando il frigorifero è aperto, coperchio rimovibile con chiusura magnetica, maniglia ripiegabile robusta a scomparsa
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
TropiCool TC-14FL	TC-14FL-AC	**219,00**	**B**
Accessori			
Kit di fissaggio universale	UFK-T	**46,00**	**B**
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12	**17,00**	**B**

Fino 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

12 / 24 / 230 volt

Kit di fissaggio universale, consente il montaggio nel bagagliaio

Spazio alla freschezza

Porta con te la comodità: TC-21FL e TC-35FL

Nella vita non ami fare compromessi? Allora questo è il prodotto che fa per te: le dimensioni funzionali e l'eleganza degli accessori sono i punti di forza di questi frigoriferi portatili. Inoltre, hanno diverse caratteristiche esclusive: speciale elettronica TC, raffreddamento e riscaldamento, funzione Memory, semplicità d' uso ... ce n'è per tutti i gusti!

Il coperchio rimovibile consente di accedere velocemente al contenuto, anche in piccoli spazi.

Grazie al kit di fissaggio universale i frigoriferi portatili della serie TC hanno un sostegno sicuro nel bagagliaio. Guide stabili in metallo vengono assicurate a vite nel bagagliaio, in modo che il frigorifero possa venire fissato con cinghie.



Sostegno sicuro con un clic:
Disponibile anche TE-21-ISO con supporto Isofix. Ulteriori informazioni a pagina 52.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

WAECO TropiCool TC-21FL

4.01

Frigorifero termoelettrico con speciale elettronica TC



Volume interno	21 litri circa
Voltaggio d'ingresso	**12 / 24 volt DC e 230 volt AC**
Assorbimento medio	ca. 55 W a 12 V, ca. 60 W a 24 V, ca. 80 W a 230 V AC
Tempo di funzionamento	32 % a una temperatura ambiente pari a 20°C
Delta termico	Raffreddamento: da 1°C a 15°C (fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente); riscaldamento: da 50°C a 65°C
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier), trasferimento del freddo verso l'interno tramite scambiatore termico in alluminio con distribuzione dinamica dell'aria, trasferimento del calore verso l'esterno tramite scambiatore di calore ad alte prestazioni e ventola priva di collettore resistente all'usura
Materiale	Resistenti elementi stampati a iniezione
Colore	Grigio scuro / grigio chiaro
Peso	6,0 kg circa
Caratteristiche qualitative	**Speciale elettronica TC:** termostato elettronico a 7 livelli con spie di controllo luminose, funzione Memory, pannello di comando softtouch, circuito di risparmio energetico, Alimentatore di rete integrato dotato di circuito di priorità, interruttore magnetico per disattivare la ventola interna quando il frigorifero è aperto, spazio sufficiente per accogliere bottiglie da 2 litri in verticale griglia divisoria regolabile in altezza
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
TropiCool TC-21FL	TC-21FL-AC	**239,00**	**B**
Accessori: Kit di fissaggio universale	UFK-T	**46,00**	**B**
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12	**17,00**	**B**

Fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

12 / 24 / 230 volt

Kit di fissaggio universale per montarlo nel bagagliaio

WAECO TropiCool TC-35FL

4.01

Frigorifero termoelettrico particolarmente spazioso con speciale elettronica TC



Volume interno	35 litri circa
Voltaggio d'ingresso	**12 / 24 volt DC e 230 volt AC**
Assorbimento medio	ca. 55 W a 12 V, ca. 60 W a 24 V, ca. 80 W a 230 V AC
Tempo di funzionamento	35 % a una temperatura ambiente pari a 20°C
Delta termico	Raffreddamento: da 1°C a 15°C (fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente); riscaldamento: da 50°C a 65°C
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier), trasferimento del freddo verso l'interno tramite scambiatore termico in alluminio con distribuzione dinamica dell'aria, trasferimento del calore verso l'esterno tramite scambiatore di calore ad alte prestazioni e ventola priva di collettore resistente all'usura
Materiale	Resistenti elementi stampati a iniezione
Colore	Grigio scuro / grigio chiaro
Peso	10,0 kg circa
Caratteristiche qualitative	**Speciale elettronica TC:** termostato elettronico a 7 livelli con spie di controllo luminose, funzione Memory, pannello di comando Softtouch, circuito di risparmio energetico, Alimentatore di rete integrato dotato di circuito di priorità, interruttore magnetico per disattivare la ventola interna quando il frigorifero è aperto, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, griglia divisoria regolabile in altezza
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
TropiCool TC-35FL	TC-35FL-AC	**309,00**	**B**
Accessori: Kit di fissaggio universale	UFK-T	**46,00**	**B**
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12	**17,00**	**B**

Fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

12 / 24 / 230 volt

Kit di fissaggio universale per montarlo nel bagagliaio

Il freddo più vantaggioso!

Economici, dotati di collegamento AC / DC e fantastici extra

Le pause più belle si chiamano WAECO: i frigoriferi portatili WAECO CoolFun sono maneggevoli e leggeri, ma hanno moltissimo da offrire! Di un vivace colore azzurro, sono molto compatti all'esterno, ma sorprendentemente spaziosi all'interno: contengono anche le bottiglie grandi!

Il "trucco" sta **nell'innovativo sistema termoelettrico** che richiede poco spazio garantendo una funzionalità formidabile. Ad esempio, non solo raffredda fino a +5°C, ma anche riscalda fino a +70°C! Grazie all'**adattatore di rete integrato a 230 volt** puoi far funzionare il tuo frigorifero dalla presa di rete fissa o dall'accendisigari.

Il **circuito integrato di priorità 230 V** salvaguarda la batteria del tuo veicolo.

Inoltre, grazie al circuito di risparmio energetico, il consumo del frigorifero CoolFun CD-32 è incredibilmente ridotto. Il CoolFun CD-22 viene fornito di serie con un **coperchio isolante aggiuntivo** per un trasporto più leggero nel caso in cui non ci sia la corrente elettrica.

I frigoriferi portatili WAECO CoolFun aggiungono piacere alle tue pause, in ufficio e nel tempo libero.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

WAECO CoolFun CD-22

4.02

Frigorifero portatile termoelettrico per principianti

Coperchio isolante aggiuntivo (ideale per andare in spiaggia)



Volume interno	22 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC e 230 volt AC
Assorbimento medio	48 watt circa
Delta termico	Raffreddamento: fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente; riscaldamento: temperatura interna limitata dal termostato a +65°C
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier)
Materiale	Resistenti elementi stampati a iniezione
Colore	Blu / bianco
Peso	4,8 kg circa
Caratteristiche qualitative	Ventola priva di collettore, collocazione verticale bottiglie da 1,5 litri, ventilazione interna dinamica, commutabile su freddo / caldo, impugnatura nel coperchio, pronto per il collegamento a 12 / 230 volt con circuito integrato di priorità 230 volt, coperchio isolante aggiuntivo
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFun CD-22	CD-22-AC	**99,00**	**B**
Accessori			
Controllore di tensione 12 volt, 5 A	M-50U-12	**17,00**	**B**

Fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

12 / 230 volt



Posizionato semplicemente dietro al sedile

WAECO CoolFun CD-32

4.02

Frigorifero portatile termoelettrico con ampio spazio interno





Volume interno	32 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC e 230 volt AC
Assorbimento medio	60 watt circa a 12 volt, 70 watt circa a 230 volt
Delta termico	Raffreddamento: da 5°C a 15°C (fino a 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente); riscaldamento: da 55°C a 70°C
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier), trasferimento del freddo verso l'interno tramite scambiatore termico in alluminio con distribuzione dinamica dell'aria, trasferimento del calore verso l'esterno tramite scambiatore di calore ad alte prestazioni e ventola priva di collettore resistente all'usura
Materiale	Resistenti elementi stampati a iniezione
Colore	Blu / bianco
Peso	8,0 kg circa
Caratteristiche qualitative	Con circuito di risparmio energetico, temperatura interna regolabile mediante tasto a scorrimento da +5°C a +15°C o da +55°C a +70°C, accensione, spegnimento e commutazione caldo/freddo tramite interruttore a lamina con richiamo, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, connessione a 12 / 230 volt con circuito di priorità integrato per 230 V
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFun CD-32	CD-32-AC	**189,00**	**B**
Accessori			
Controllore di tensione 12 volt, 5 A	M-50U-12	**17,00**	**B**

Fino 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 70°C in modalità riscaldamento

12 / 230 volt



Posizionato semplicemente dietro al sedile

WAECO
by Dometic GROUP

Refrigerazione potente e intensa
Con capacità di congelamento
Spazioso e funzionale
Per quando si è in viaggio o a casa

Il freddo più potente

Frigo/freezer portatili a compressore

Poter contare su una potente refrigerazione è per te essenziale? Allora i frigo/freezer portatili a compressore WAECO fanno al caso tuo. Con una capacità di raffreddamento (da +10°C a −18°C), offrono delle prestazioni uguali ad un frigorifero domestico. La diversità è che li puoi usare dove vuoi: in auto, camper, a casa o in vacanza ... ovunque desideri goderti la freschezza.

La speciale elettronica CF (da CF-35 a CF-110) con le funzioni Softstar e Turbo e l'indicatore digitale della temperatura garantisce un controllo preciso e un uso confortevole. I frigo/freezer portatili a compressore WAECO funzionano in modo estremamente efficiente e a basso consumo di corrente. Inoltre, sono adatti all'utilizzo con pannelli solari. **Un concetto tecnologico pionieristico: la potenza del compressore e l'eccellente qualità WAECO.**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Frigo/freezer portatili a compressore con funzione congelamento

Pagine 62 – 65

WAECO CoolFreeze CDF

CoolFreeze CDF-11
Prezzo (IVA incl.) 369,00

CoolFreeze CDF-18
Prezzo (IVA incl.) 469,00

CoolFreeze CDF-25
Prezzo (IVA incl.) 499,00

I frigo/freezer portatili a compressore più potenti

Pagine 66 – 69

WAECO CoolFreeze CF

CoolFreeze CF-35
Prezzo (IVA incl.) 699,00

CoolFreeze CF-40
Prezzo (IVA incl.) 739,00

CoolFreeze CF-50
Prezzo (IVA incl.) 849,00

CoolFreeze CF-80
Prezzo (IVA incl.) 1.069,00

CoolFreeze CF-110
Prezzo (IVA incl.) 1.149,00

"DC + AC" – prodotti WAECO che trovano posto ovunque

La mobilità è la parola chiave dei tempi moderni, nel lavoro e nel tempo libero. Per questo motivo sempre più frigoriferi portatili della gamma WAECO portano il logo "DC + AC": significa che possono venire utilizzati dappertutto.

- **Funzionamento a 12 / 24 volt DC e a 100 – 240 volt AC**
- **Circuito di priorità 230 volt integrato**

Speciale elettronica CF con visualizzazione digitale della temperatura, funzioni Soft-start e Turbo

I cinque modelli della serie CoolFreeze da CF-35 a CF-110 sono dotati dello speciale sistema elettronico CF con le seguenti funzioni:

- **Sistema di refrigerazione Turbo intelligente e automatico**
- **Dispositivo di controllo automatico della batteria a 3 livelli, impostabile mediante display digitale**
- **Display digitale a 4 pulsanti**
- **Visualizzazione della temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit**
- **Regolazione della temperatura tramite display**
- **Visualizzazione della temperatura interna effettiva su display**
- **Indicazione di stato e di errore tramite due spie luminose**
- **La funzione Memory salva le impostazioni più recenti**

Potenza e risparmio. L'elettronica Soft-start CF consente una partenza "soft" del compressore riducendone i consumi (il compressore gira a 2500 RPM). Se la temperatura impostata non viene raggiunta velocemente o è stata impostata al di sotto di –12°C, si attiva in automatico la funzione Turbo. Appena la temperatura raggiunge il valore impostato di –12°C, il sistema ritorna alla modalità di risparmio energetico (a meno che non sia stata impostata una temperatura inferiore a –12°C). **Il vantaggio: un raffreddamento veloce ed efficiente (da +10°C a –18°C), ma con consumi ridotti.**

WAECO CoolFreeze CDF

La star tra i compressori

Tutti i vantaggi ora anche in formato mini!

WAECO CoolFreeze CDF-11 funziona anche come freezer e segna un'importante svolta nel campo dei frigoriferi portatili a compressore: con questo modello è stato raggiunto ciò che si riteneva tecnicamente impossibile: **dimensioni estremamente compatte** come un BordBar termoelettrico, ma con tecnologia a compressore. Si colloca facilmente sul sedile del passeggero o su quello posteriore. Capacità di 10,5 litri, refrigerazione e congelamento fino a –18°C, indipendentemente dalla temperatura esterna. **Pesa solo 8,8 kg ed è semplice da trasportare grazie alla sua tracolla**.

Due pratici portabottiglie, si usa comodamente con una mano

Spazio sufficiente per i cibi; un ulteriore scompartimento per i prodotti di piccole dimensioni

Display con indicatore digitale della temperatura

Cavo di allacciamento per 12 / 24 volt DC, dispositivo di controllo automatico della batteria disattivabile

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

WAECO CoolFreeze CDF-11

4.29

Frigo/freezer portatile a compressore



Volume interno	10,5 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 Volt DC
Assorbimento	30 watt circa
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico
Assorbimento medio	0,36 kWh / 24 h
Isolamento	Schiuma di poliuretano priva di CFC
Sistema	Compressore con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio (disattivabile), fusibile elettronico / protezione automatica dall'inversione di polarità
Materiale	Corpo e coperchio: PP
Colore	Grigio chiaro / grigio scuro
Peso	ca. 8,8 kg
Caratteristiche qualitative	Termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura, dispositivo di controllo automatico della batteria a 3 livelli, illuminazione interna a LED, tracolla regolabile, due portabottiglie, fissaggio semplice e sicuro al veicolo grazie all'apposita cinghia di sicurezza
Dotazione	Cavo di allacciamento DC
Certificazioni	CE, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFreeze CDF-11	9105100007	**369,00**	**C**
Accessori:			
Adattatore di rete 230 V › 24 V	EPS-100W	**51,00**	**B**

NUOVO

Temperatura d'esercizio da +10°C a –18°C

Adatto all'utilizzo con pannelli solari

Design estremamente compatto

Due portabottiglie integrati

Fissaggio sicuro nel veicolo grazie alla cinghia di sicurezza del veicolo

Collegamento a 230 volt con il conveniente adattatore di rete

WAECO CoolFreeze CDF

La refrigerazione a compressore "light"

Frigo/freezer portatile: tutto perfettamente conservato

Un peso piuma tra i frigoriferi a compressore con un peso a vuoto di soli **11,5 kg**. Comodo da trasportare grazie alla impugnatura rigida. WAECO CoolFreeze CDF-18 offre un **volume interno di 18 litri** per snack e bibite grazie all'ottimizzazione delle dimensioni interne ed esterne e al design compatto del compressore high-tech. In termini di prestazioni, il CDF-18 si qualifica come un vero peso massimo: **refrigerazione e congelamento fino a –18°C con un consumo minimo di energia!**

Prezzo incredibile! 469,–

WAECO CoolFreeze CDF-18

4.29

Frigo/freezer portatile a compressore



Volume interno	18 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC
Assorbimento	35 watt circa
Tempo di funzionamento	10 % a +20°C di temperatura ambiente, 18 % a +32°C di temperatura ambiente, entrambi a una temperatura interna pari a +5°C
Assorbimento medio	Assorbimento per tempo di funzionamento
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico
Isolamento	Schiuma di poliuretano priva di CFC
Sistema	Compressore con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio con cursore a due posizioni per la batteria di alimentazione o di avviamento, fusibile elettronico / protezione automatica dall'inversione di polarità, condensatore tubolare in filo metallico a ventilazione dinamica, evaporatore in allumino Roll Bond
Materiale	Box: PP; coperchio: PE
Corpo	Grigio chiaro / grigio scuro, coperchio: grigio scuro
Peso	11,5 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio ribaltabile o rimovibile, maniglia di trasporto, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri
Dotazione	Cavo di alimentazione DC
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Temperatura d'esercizio da +10°C a –18°C

Adatto all'uso con pannelli solari

Risparmio energetico – brevi tempi di funzionamento grazie all'isolamento rinforzato

Protezione termica come accessorio (pagina 69)



Posizionato semplicemente dietro al sedile

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFreeze CDF-18	9105100002	**469,00**	**C**
Accessori			
Adattatore di rete 230 V › 24 V	EPS-100W	**51,00**	**B**
Protezione termica	IC-CF-18	**42,50**	**C**

Meccanismo di chiusura sicuro e comodo da usare

Maniglia di trasporto robusta, elegante e comoda

Inserimento verticale della griglia pieghevole: altezza sufficiente per bottiglie da 2 litri

Sotto l'insalata, sopra le bottiglie: la griglia pieghevole in posizione orizzontale mantiene tutto in ordine

A sinistra: regolazione termostato elettronico, a destra: protezione della batteria a due livelli

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Si adatta ad ogni spazio

Taglia piccola, prezzo conveniente

Si adatta anche agli spazi più piccoli: alto e stretto, il nuovo WAECO CoolFreeze CDF-25 si inserisce anche negli spazi più angusti della vostra auto dove rimane fissato grazie al **kit di fissaggio. E'facile da trasportare** e offre 23 litri di capacità per refrigerazione e congelamento. Con un consumo di energia minimo. Tutto considerato, una soluzione vantaggiosa per gli acquirenti attenti al prezzo!

WAECO CoolFreeze CDF-25

4.29

Firgo/freezer a compressore



Volume interno	23 l circa (19 l per zona refrigerazione / congelamento, 4 l Stay-fresh)
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC
Assorbimento	35 watt circa
Tempo di funzionamento	15 % a +20°C di temperatura ambiente, 19 % a +32°C di temperatura ambiente, entrambi a una temperatura interna pari a +5°C
Assorbimento medio	Assorbimento per tempo di funzionamento
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico
Isolamento	Schiuma di poliuretano priva di CFC
Sistema	Compressore con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio con cursore a due posizioni per la batteria di alimentazione o di avviamento, fusibile elettronico / protezione automatica dall'inversione di polarità, condensatore tubolare in filo metallico a ventilazione dinamica, evaporatore in allumino Roll Bond
Materiale	Box: PP; coperchio: PE
Corpo	Grigio chiaro / grigio scuro, coperchio: grigio scuro
Peso	12,5 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (apertura sulla parte anteriore), collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, luce interna
Dotazioni	Cavo di collegamento DC, cestello estraibile
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFreeze CDF-25	9105100003	**499,00**	**C**
Accessori			
Adattatore di rete 230 V › 24 V	EPS-100W	**51,00**	**B**
Kit di fissaggio universale	UFK-C	**42,00**	**C**
Protezione termica	IC-CF-25	**42,50**	**C**

Temperatura d'esercizio da +10°C a –18°C

Adatto all'utilizzo con pannelli solari

Protezione termica e kit di fissaggio disponibili come accessorio (Pagina 69)

Collegamento a 230 volt con il conveniente adattatore di rete



Kit di fissaggio universale per bagagliaio/superficie di carico

Meccanismo di chiusura: facile da utilizzare e ultrasicuro

A sinistra: regolazione termostato elettronico, a destra: protezione della batteria a due livelli



Robusta cerniera del coperchio, resistente vano stampato a iniezione

Spazio per la collocazione in verticale di bottiglie da 2 litri

Raffreddamento compatto

Frigo/freezer portatili eccezionali per ogni uso!

I frigoriferi a compressore CoolFreeze raffreddano gli alimenti con potenza e prestazioni impareggiabili, anche se la temperatura ambiente è calda. Questi frigo/freezer, eccezionali ed efficienti, vi offrono un ampio spazio per il raffreddamento e il congelamento: **37, 49, 80 ... addirittura 106 litri di volume** per la vostra scorta! Facili da trasportare grazie alle impugnature integrate e alle robuste maniglie.

I frigo/freezer WAECO CoolFreeze possono essere collegati a quasi tutte le reti di alimentazione. Che si tratti di **12, 24, 100 o 240 volt** – l'alimentatore integrato riconosce automaticamente ogni voltaggio e vi si adatta.

Accessori: Protezione termica, slitte longitudinali e trasversali in due dimensioni, kit di fissaggio universale per CF-35 a CF-50.

WAECO CoolFreeze CF-35

4.10

Frigo/freezer portatile a compressore con speciale elettronica CF



Volume interno	31 litri circa (26,5 litri per zona refrigerazione / congelamento, 4,5 litri Stay-fresh)
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC e 100 – 240 volt AC
Assorbimento	45 watt circa
Tempo di funzionamento	15 % a +20°C di temperatura ambiente, 19 % a +32°C di temperatura ambiente, entrambi a una temperatura interna pari a +5°C
Assorbimento medio	Assorbimento per tempo di funzionamento
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico con visualizzazione della temperatura da display digitale
Isolamento	Schiuma di poliuretano priva di CFC
Sistema	Compressore ermetico Danfoss BD-35F con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio regolabile tramite sistema elettronico (per batteria di avviamento o servizi, fusibile elettronico / protezione automatica dall'inversione di polarità, condensatore a lamelle dotato di sistema di ventilazione dinamica, evaporatore in allumino Roll Bond
Materiale	Box: PP; coperchio: PE
Corpo	Grigio chiaro / grigio scuro, coperchio: grigio scuro
Peso	15 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (apertura sulla parte anteriore), luce interna, collocazione verticale per bottiglie da 1,5 litri. Speciale elettronica CF con funzioni Softstart e Turbo (p. 61)
Dotazioni	Cavi alimentazione DC e AC, griglia protettiva dell'evaporatore, maniglie montabili all'occorrenza
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFreeze CF-35	CF-035AC	**699,00**	**C**
Accessori			
Slitta longitudinale	SLD-060	**199,00**	**C**
Slitta trasversale	SLD-060W	**179,00**	**C**
Kit di fissaggio universale	UFK-C	**42,00**	**C**
Protezione termica	IC-CF-35	**42,50**	**C**

Temperatura d'esercizio da +10°C a –18°C

Adatto all'utilizzo con pannelli solari

12 / 24 volt DC e 100 – 240 volt AC

Protezione termica, slitte e kit di fissaggio disponibili come accessori (Pagina 69)

Speciale elettronica CF con Softstart e Turbo

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

WAECO CoolFreeze CF-40

4.10

Frigo/freezer portatile a compressore con speciale elettronica CF

Volume interno	37 litri circa (31 litri per zona refrigerazione / congelamento, 6 litri Stay-fresh)
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC e 100 – 240 volt AC
Assorbimento	45 watt circa
Tempo di funzionamento	18 % a +20°C di temperatura ambiente, 22 % a +32°C di temperatura ambiente, entrambi a una temperatura interna pari a +5°C
Assorbimento medio	Assorbimento per tempo di funzionamento
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico con visualizzazione della temperatura da display digitale
Isolamento	Schiuma di poliuretano priva di CFC
Sistema	Vedi CF-35
Materiale	Box: PP; coperchio: PE
Corpo	Grigio chiaro / grigio scuro, coperchio: grigio scuro
Peso	16 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (apertura sulla parte anteriore), luce interna, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri. Speciale elettronica CF con funzioni Softstart e Turbo (pag. 61)
Dotazione	Cavo di alimentazione DC e AC, cestello estraibile, maniglie montabili all'occorrenza
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)



Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFreeze CF-40	CF-040AC	**739,00**	**C**
Accessori			
Slitta longitudinale	SLD-060	**199,00**	**C**
Slitta trasversale	SLD-060W	**179,00**	**C**
Kit di fissaggio universale	UFK-C	**42,00**	**C**
Protezione termica	IC-CF-40	**51,00**	**C**

WAECO CoolFreeze CF-50

Frigo/freezer portatile a compressore con speciale elettronica CF



Volume interno	49 litri circa (41 litri per zona refrigerazione / congelamento, 8 litri Stay-fresh)
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC e 100 – 240 volt AC
Assorbimento	45 watt circa
Tempo di funzionamento	15 % a +20°C di temperatura ambiente, 19 % a +32°C di temperatura ambiente, entrambi a una temperatura interna pari a +5°C
Assorbimento medio	Assorbimento per tempo di funzionamento
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico con visualizzazione della temperatura da display digitale
Isolamento	Schiuma di poliuretano priva di CFC
Sistema	Vedi CF-35
Materiale	Box: PP; coperchio: PE
Corpo	Grigio chiaro / grigio scuro, coperchio: grigio scuro
Peso	18 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (apertura trasversale sinistra / destra a scelta), luce interna, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri. Speciale elettronica CF funzioni Softstart e Turbo (pag. 61)
Dotazioni	Come CF-40
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)



Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFreeze CF-50	CF-050AC	**849,00**	**C**
Accessori			
Slitta, longitudinale	SLD-060	**199,00**	**C**
Slitta trasversale	SLD-060W	**179,00**	**C**
Kit di fissaggio universale	UFK-C	**42,00**	**C**
Protezione termica	IC-CF-50	**75,50**	**C**

Temperatura d'esercizio da +10°C a –18°C

Adatto all'utilizzo con pannelli solari

12 / 24 volt DC e 100 – 240 volt AC

Protezione termica, slitte e kit di fissaggio come accessorio (pagina 69)



Per un comodo carico-scarico con le slitte longitudinali

CF-50: apribile trasversalmente, coperchio rimovibile, apertura sui due lati



Speciale elettronica CF con Softstart e Turbo

WAECO CoolFreeze CF-80

4.10

Frigorifero portatile a compressore dal volume capiente con speciale elettronica CF

Volume interno	80 litri circa (73 litri per zona refrigerazione / congelamento, 7 litri Stay-fresh)
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC e 100 – 240 volt AC
Assorbimento	65 watt circa
Tempo di funzionamento	12 % a 20°C di temperatura ambiente, 22 % a 32°C di temperatura ambiente, entrambi con una temperatura interna pari a 5°C
Assorbimento medio	Assorbimento per tempo di funzionamento
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura
Isolamento	Schiuma di poliuretano priva di CFC
Sistema	Compressore ermetico Danfoss DB50F con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio regolabile tramite sistema elettronico (per batteria di avviamento o servizi), fusibile elettronico/protezione automatica dall'inversione di polarità, condensatore a amelle dotato di sistema di ventilazione dinamica, evaporatore in allumino Roll Bond
Materiale	Box: lamiera di acciaio rivestita, parte superiore/inferiore: PP; coperchio: PE
Colore	Corpo: grigio chiaro / grigio scuro, coperchio: grigio chiaro
Peso	31 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (montato con viti, variabile sinistra/destra), chiusure e cerniere robuste e sicure, luce interna, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, speciale elettronica CF (pag. 61)
Dotazione	Cavo di alimentazione DC e AC, cestello estraibile, maniglie rimovibili
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFreeze CF-80	CF-080AC	**1.069,00**	**C**
Accessori: slitta longitudinale	SLD-110	**239,00**	**C**
Slitta trasversale	SLD-110W	**229,00**	**C**
Protezione termica	IC-CF-80	**76,50**	**C**

WAECO CoolFreeze CF-110



Volume interno	106 litri circa (93 litri per zona refrigerazione / congelamento, 13 litri Stay-fresh)
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC e 100 – 240 volt AC
Assorbimento	65 watt circa
Tempo di funzionamento	14 % a 20°C di temperatura ambiente, 25 % a 32°C di temperatura ambiente, entrambi con una temperatura interna pari a 5°C
Assorbimento medio	Assorbimento per tempo di funzionamento
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura
Isolamento	Schiuma di poliuretano priva di CFC
Sistema	Vedi CF-80
Materiale	Box: lamiera di acciaio rivestita, parte superiore/inferiore: PP; coperchio: PE
Colore	Corpo: grigio chiaro/grigio scuro, coperchio: grigio chiaro
Peso	33 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (montato con viti, variabile sinistra/destra), chiusure e cerniere robuste e sicure, luce interna, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, speciale elettronica CF (pag. 61)
Dotazione	Cavo di alimentazione DC e AC, cestello estraibile, maniglie rimovibili
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E 2006/28/CE (direttive ECM per i veicoli)

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFreeze CF-110	CF-110AC	**1.149,00**	**C**
Accessori: slitta longitudinale	SLD-110	**239,00**	**C**
Slitta trasversale	SLD-110W	**229,00**	**C**
Protezione termica	IC-CF-110	**85,00**	**C**

Temperatura d'esercizio da +10°C a –18°C

Adatto all'utilizzo con pannelli solari

12 / 24 volt DC e 100 – 240 volt AC

Maxi frigoriferi per uso privato e commerciale

Speciale elettronica CF con Softstart e Turbo

Slitte e protezioni come accessorio (pagina 69)



Comodo carico-scarico con le slitte longitudinali

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Slitte longitudinali e trasversali (slitte)

4.10

SLD-060

SLD-060W

SLD-110

SLD-110W

SLD-060 / 060W: slitte longitudinali e trasversali per CF-35 / CF-40 / CF-50
SLD-110 / 110W: slitte longitudinali e trasversali per CF-80 / CF-110

Per il fissaggio dei frigoriferi portatili WAECO CoolFreeze e per un comodo carico-scarico

Materiale / colore	Metallo verniciato a polveri / grigio	
Peso	SLD-060 / 060W = 11,5 kg, SLD-110 / 110W = 19,4 kg	
Dimensioni (L x A x P) mm		
SLD-060	Retratto: Estratto:	421 x 85,4 x 760 421 x 85,4 x 1418
SLD-060W	Retratto: Estratto:	789 x 85,3 x 475 789 x 85,3 x 938
SLD-110	Retratto: Estratto:	574 x 85,4 x 909 574 x 85,4 x 1677
SLD-110W	Retratto: Estratto:	939 x 85,3 x 690 939 x 85,3 x 1368
Caratteristiche qualitative	SLD-060 / 060W: sollecitazione max: 50 kg SLD-110 / 110W: sollecitazione max di 100 kg, cinghia di fissaggio in dotazione	

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
Slitta longitudinale per CF-35 / 40 / 50	SLD-060	**199,00**	**C**
Slitta trasversale per CF-35 / 40 / 50	SLD-060W	**179,00**	**C**
Slitta longitudinale per CF-80 / 110	SLD-110	**239,00**	C
Slitta trasversale per CF-80 / 110	SLD-110W	**229,00**	**C**

Per un comodo carico-scarico





Kit di fissaggio universale

4.10



Adatto a CoolFreeze CDF-25, CF-35, CF-40 e CF-50

Per il fissaggio dei frigoriferi WAECO CoolFreeze

Materiale	Metallo verniciato a polveri
Colore	Nero
Dotazione	Telaio composto da due elementi, cinghia a lunghezza regolabile con chiusura a scatto, set di viti

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
Kit di fissaggio universale	UFK-C	**42,00**	**C**



Protezioni termiche

4.10

Protezione termica di ottima qualità per CoolFreeze
CDF-18, CDF-25, CF-35, CF-40, CF-50, CF-80, CF-110

Protezione termica coperchio e base rimovibili. Tasche laterali per riporvi piccoli oggetti. Quattro anelli di fissaggio per un ancoraggio sicuro del frigorifero portatile nel veicolo.

Materiale, esterno	Tessuto in nylon Oxford di alta qualità, coperchio e base in resistente nylon gommato nero
Materiale, interno	Poliestere rivestito in alluminio
Colore, lati	Grigio argento, coperchio e base neri

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
Protezione termica per CoolFreeze CDF-18	IC-CF-18	**42,50**	**C**
Protezione termica per CoolFreeze CDF-25	IC-CF-25	**42,50**	**C**
Protezione termica per CoolFreeze CF-35	IC-CF-35	**42,50**	**C**
Protezione termica per CoolFreeze CF-40	IC-CF-40	**51,00**	**C**
Protezione termica per CoolFreeze CF-50	IC-CF-50	**75,50**	**C**
Protezione termica per CoolFreeze CF-80	IC-CF-80	**76,50**	**C**
Protezione termica per CoolFreeze CF-110	IC-CF-110	**85,00**	**C**

Maggiore protezione e isolamento per il frigorifero portatile

Elettronica

Panoramica dei prodotti	72 – 73
Caricabatterie automatici	74 – 77
Cura della batteria	78 – 79
Alimentatore di energia portatile	80 – 81
Inverter Smart	82 – 83
Inverter	84 – 85
Inverter sinusoidali	86 – 87

Caricabatterie automatici con funzioni intelligenti
Cura della batteria
Alimentatore di energia portatile per fare il "pieno"
Inverter per il comfort in viaggio

Piena potenza in auto

Gestione intelligente dell'energia in viaggio

Ti aspettano nuove sfide? Assicurati di aver sempre fatto il pieno di energia - come il tuo veicolo!

La gamma elettronica WAECO fa in modo che ci sia sempre sufficiente energia, sia al momento dell'accensione che in marcia. Per esempio con un'apparecchiatura professionale per la cura, la manutenzione e la carica della batteria dell'auto; **inoltre disponiamo di inverter per avere corrente a 230 volt come dalla presa di casa. Sono caratterizzati da un design pratico ed elegante ... da non perdere!**

Scegli WAECO per una gestione intelligente dell'energia, particolarmente importante nei mesi freddi. La gamma completa è il risultato di decenni di esperienza e sviluppo, come potrai vedere da numerosi dettagli.

La tecnologia WAECO funziona. In modo semplice e sicuro, sempre!

In caso di domande, non esitare a metterti in contatto con noi: siamo a tua disposizione! Informazioni dettagliate su tutti i prodotti sul sito internet **www.dometic-waeco.it.**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Caricabatterie automatici

Pagine 74 – 77

WAECO PerfectCharge

PerfectCharge IU 6
Prezzo (IVA incl.) 75,00

PerfectCharge IU 8
Prezzo (IVA incl.) 95,00

PerfectCharge IU 12
Prezzo (IVA incl.) 119,00

PerfectCharge W 2000
Prezzo (IVA incl.) 239,00

Cura della batteria

Pagine 78 – 79

WAECO PerfectBattery

PerfectBattery BC 400
Prezzo (IVA incl.) 55,00

PerfectBattery BC 100
Prezzo (IVA incl.) 47,00

PerfectBattery BR 12
Prezzo (IVA incl.) 39,00

Alimentatore di energia portatile

Pagine 80 – 81

WAECO PowerPack

PowerPack MPS 500
Prezzo (IVA incl.) 209,00

Inverter Smart / Inverter sinusoidali Smart

Pagine 82 – 83

WAECO PocketPower

PocketPower SI 102
Prezzo (IVA incl.) 49,90

PocketPower TSI 102
Prezzo (IVA incl.) 159,00

Inverter

WAECO PerfectPower

PerfectPower PP 152 – PP 602
Prezzo (IVA incl.) 59,00 – 99,00

Inverter sinusoidali

Pagine 84 – 87

WAECO SinePower

SinePower MSP 162 + MSP 352
Prezzo (IVA incl.) 199,00 + 239,00

La nuova gamma di caricabatterie automatici

Leggeri, compatti, funzionali

I caricabatterie WAECO PerfectCharge si differenziano dai caricabatterie tradizionali in quanto hanno un vantaggio decisivo: la curva di carica IU. La batteria è inizialmente caricata ad una corrente costante e poi ad un voltaggio costante. I modelli IU 8 + IU 12 danno alla batteria un'ulteriore tensione di carica, che li qualifica come caricabatterie IU0U. Questo preserva in modo particolare la batteria ed è l'ideale per le comuni batterie al piombo ad alte prestazioni nonché al gel e AGM. **Design moderno e altamente funzionale fin nel minimo dettaglio: gestione ordinata dei cavi e porta pinza della batteria.**

WAECO PerfectCharge IU 6, IU 8, IU 12

3.16

Caricabatterie automatici IU/IU0U

IU 6

IU 8

IU 12

Caratteristiche & funzioni

- Specifiche della corrente di carica
- Alta efficacia (fino all'85%) con avanzata tecnologia "switch-mode"
- Tensione di mantenimento dopo lo stop di carica (IU 6: stop carica automatico)
- Caratteristiche di carica IU, 3 fasi (IU 6) o 4 fasi (IU 8, IU 12)
  Fasi: 1. Controllo batteria
  2. Fase I
  3. Fase U
  4. Carica di mantenimento (IU 8 e IU 12)
- Circuiti di sicurezza (sovraccarico, surriscaldamento, cortocircuito, inversione della polarità)
- Controllo automatico della batteria (batterie piene o molto scariche non vengono caricate)
- Design WAECO innovativo e funzionale, con gestione del cavo
- Design di alta qualità in alluminio/plastica
- Particolarmente maneggevoli e leggeri

Adatti per batterie al gel, AGM e ad alte prestazioni

Tecnologia moderna, leggera ed efficiente

Impugnatura ergonomica

Organizza-cavi intelligente per evitare cavi aggrovigliati

	IU 6	IU 8	IU 12
Tolleranza di tensione di ingresso	Da 207 a 253 volt AC		
Corrente di ingresso max.	1 A	1,5 A	2 A
Rendimento	Fino a 80 %	Fino al 85 %	Fino al 85 %
Assorbimento quando non in carica	6 watt	10 watt	10 watt
Tensione nominale della batteria	12 volt DC		
Corrente di carica nominale	6 A	8 A	12 A
Caratteristica di carica	IU automatico, 3 fasi	IU0U automatico, 4 fasi	IU0U automatico, 4 fasi
Temperatura di esercizio	da 0 °C a +40 °C		
Dimensioni (L x A x P)	155 x 148 x 198 mm	155 x 148 x 228 mm	155 x 148 x 228 mm
Peso	1,53 kg	1,92 kg	1,92 kg
Dotazione	caricabatterie, istruzioni per l'uso		

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectCharge IU 6, 6 A	MBC-IU6	**75,00**	**C**
PerfectCharge IU 8, 8 A	MBC-IU8	**95,00**	**C**
PerfectCharge IU 12, 12 A	MBC-IU12	**119,00**	**C**

Caricabatterie automatici con dettagli intelligenti

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Compatto... perfetto!

› Caricabatterie e aiuto per l'avviamento in un solo prodotto

› Tecnologia di alta qualità firmata WAECO

› Ideale per piccole officine, reparti spedizione, gestori parchi-macchine e utenti privati

reddot design award
winner 2009

Caricabatterie e aiuto per avviamento

Rimette in moto le batterie scariche

PerfectCharge: caricabatterie e aiuto per l'avviamento in un solo prodotto

La garanzia di mobilità per il veicolo si trova nel tuo garage: il caricabatterie automatico PerfectCharge W 2000 garantisce una batteria sempre completamente carica, anche nei mesi invernali.

WAECO Perfect Charge W 2000 carica in modo sicuro ed economico tutte le batterie al piombo/elettrolita liquido con una capacità fino a 200 Ah (12 V). Grazie all'arresto automatico della carica, si evita un sovraccarico della batteria non rendendo necessario il monitoraggio della fase di carica.

È possibile utilizzare PerfectCharge W 2000 anche come aiuto per l'avviamento: la sua corrente iniziale di picco di 70 Ampere rimette in sesto ogni batteria scarica (12/24 volt). L'apparecchio è particolarmente compatto. Il suo design funzionale rende l'uso semplice e pulito.

Aiuto per l'avviamento e dettagli intelligenti

Più di un semplice caricabatterie ad alte prestazioni: WAECO PerfectCharge W 2000 è anche un valido aiuto per l'avviamento. Le batterie scariche vengono caricate e supportate nel processo di avviamento. La batteria può essere in seguito completamente ricaricata mediante l'alternatore. **Vantaggi:** tempi di avaria brevi, totale flessibilità. Dettagli intelligenti quali la posizione "di parcheggio" per i morsetti della batteria garantiscono una perfetta funzionalità.

WAECO PerfectCharge W 2000 — 3.16

Caricabatteria automatico W e aiuto per l'avviamento

reddot design award
winner 2009

Caratteristiche & funzioni

› Aiuto per l'avviamento
› Fine della carica automatica
› Display LED commutabile fra corrente di carica e tensione di carica
› Design WAECO moderno e funzionale
› Indicazione dello stato di carica mediante LED
› Efficiente gestione del cavo, posizione di "parcheggio" per morsetti batteria
› Versione di alta qualità in alluminio/plastica, manici stabili
› Può essere utilizzato sia in orizzontale che in verticale
› Circuiti di sicurezza (sovraccarico, surriscaldamento, cortocircuito, inversione della polarità)

Caricabatterie automatico e aiuto per l'avviamento in un solo prodotto

Design WAECO moderno ed ergonomico

Display digitale

Indicazione dello stato di carica

Tensione di ingresso	230 volt AC
Tensione nominale della batteria	12 volt DC/24 volt DC
Aiuto per l'avviamento	Sì
Corrente iniziale max	70/35 A
Caratteristica di carica	Linea caratteristica Wa
Capacità max della batteria	200/100 Ah circa
Display a LED	Commutabile (corrente di carica/tensione di carica)
Dimensioni (L x A x P)	295 x 175 x 423 mm
Peso	10,8 kg
Dotazione	PerfectCharge W 2000, istruzioni per l'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectCharge W 2000	MBC-W20	**239,00**	**C**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

PerfectBattery BC 400 è ideale per la ricarica effettiva di tutte le batterie al piombo a 12 volt. La caratteristica di carica IUOU garantisce una curva di carica ottimale. Grazie alle dimensioni ridotte il BC 400 è "perfetto" per un'installazione permanente; per questo è dotato di quattro **morsetti di fissaggio**.

PerfectBattery BC 100 riunisce diverse funzioni: carica le batterie a 12 volt e le mantiene cariche. Nel caso si debba smontare la batteria di avviamento, il conditioner assume **provvisoriamente la funzione di alimentatore delle utenze.**

Tutti sognano "batterie eterne", che non si esauriscano mai. **WAECO PerfectBattery BR 12 si adatta a tutti i tipi di batterie al piombo a 12 volt e impedisce la solfatazione, che è causa del prematuro deterioramento delle batterie al piombo**. Il refresher può essere collegato permanentemente alla batteria del veicolo; il che è altamente consigliabile in caso di veicoli utilizzati in maniera stagionale.

Caricabatterie e conditioner

Esercizio per la batteria

WAECO PerfectBattery BC 400 — 3.28

Caricabatterie e conditioner per batterie a 12 Volt

Caratteristiche & funzioni

- Curva di carica IUOU
- Box in PVC
- 3 diversi cavi di connessione
- Carica completa delle batterie di avviamento e di servizio fino a 50 Ah rapida ed efficace
- Adatto anche per la ricarica di batterie di maggiore capacità
- Con 4 morsetti di fissaggio per l'installazione fissa

Uscite batteria	1
Tensione di ingresso	230 volt AC
Tolleranza di tensione di ingresso	180 – 253 volt AC / 50 – 60 Hz
Tensione di carica	14,4 volt
Tensione di mantenimento	13,7 volt
Controllo di carica	Mediante LED
Corrente di carica massima	2 A/4 A commutabile
Temperatura di esercizio	–20 °C – +50 °C
Dimensioni (L x A x P)	75 x 59 x 140 mm
Peso	0,5 kg
Caratteristiche qualitative	Protezione da sovraccarico e cortocircuito
Certificazione	CE
Dotazione	Unità base, 3 cavi adattatore con vari collegamenti, (batteria, morsetto, accendisigari), istruzioni per l'uso

Caricabatteria supercompatto con caratteristica IUOU

Per capacità della batteria fino a 50 Ah e superiore

Ideale per installazioni fisse

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectBattery BC 400	MBCC-400	**55,00**	**B**

WAECO PerfectBattery BC 100 — 3.28

Battery conditioner, 12 volt. Tre funzioni in un solo apparecchio: tenere in esercizio, caricare, fungere da alimentatore di back-up

Caratteristiche & funzioni

- Per assistenza e manutenzione di tutte le batterie al piombo a 12 volt
- Semplice collegamento tramite la presa accendisigari o con i morsetti a coccodrillo per i poli della batteria
- Per auto, camper e barche
- Mantiene batterie con una capacità di 10 – 150 Ah
- Carica batterie con una capacità di 10 – 30 Ah

Uscite batteria	1
Tensione di ingresso	230 volt AC
Tolleranza di tensione di ingresso	180 – 253 volt AC / 50 – 60 Hz
Tensione di carica	13,8 volt
Tensione di mantenimento	13,0 volt
Controllo di carica	mediante 3 LED
Corrente di carica massima	1,0 A
Temperatura di esercizio	0 °C – +50 °C
Dimensioni (L x A x P)	70 x 100 x 60 mm
Peso	0,45 kg
Caratteristiche qualitative	Protezione da sovraccarico e cortocircuito
Certificazione	CE
Dotazione	Unità base, cavo adattatore con morsetti della batteria, istruzioni per l'uso

Utilizzabile anche come caricabatterie e alimentatore backup universale

Protetto da cortocircuiti e inversioni di polarità

Superamento di lunghi periodi di inattività

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectBattery BC 100, 12 volt	MBCC-100	**47,00**	**B**

WAECO PerfectBattery BR 12 — 3.28

Battery Refresher 12 volt – prolunga la vita delle batterie

Caratteristiche & funzioni

- Si collega semplicemente al polo positivo e negativo della batteria
- Aumenta la durata della batteria riducendo la formazione di cristalli di solfato di zolfo
- Ripristina la capacità di batterie all'apparenza esaurite
- Previene i problemi di avviamento a freddo
- Aiuta a mantenere la capacità di carica per parecchi anni
- Riduce i rifiuti pericolosi e salvaguarda l'ambiente
- Adatto per batterie fino a 300 Ah
- Ideale per autovetture, camper, imbarcazioni

Tensione batteria	12 volt DC
Tensione di accensione	> 12,6 volt +/– 0,2 volt
Corrente di stand-by	< 0,2 mA
Dimensioni (L x A x P)	100 x 67 x 25 mm
Peso	0,12 kg
Certificazione	Omologazione E (direttive EMC per i veicoli)
Dotazione	Unità base, nastro biadesivo, vite di fissaggio, istruzioni per l'uso

Lunga vita per batterie al piombo (batterie gel, AGM e ad alte prestazioni)

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectBattery BR 12, 12 volt	MBR-100-12	**39,00**	**B**

Potenza ad uso professionale per tutte le situazioni

Design di grande impatto e alte prestazioni

La batteria dell'auto si è scaricata e non c'è nessuno che ti potrebbe soccorrere? Nessun problema. Il pratico PowerPack MPS 500 rimette in funzione il tuo veicolo rapidamente.

Come aiuto per l'avviamento con 400 A a durata limitata, **PowerPack MPS 500** è in grado di mettere in movimento motori Diesel ad alta cilindrata. Un collegamento integrato a 12 V consente di collegare e caricare frigoriferi portatili e altre utenze DC. Per lettori CD e radio è disponibile una seconda uscita, mentre una porta USB può essere utilizzata per caricare telefoni cellulari, lettori MP3 ecc. La luce da lavoro integrata completa questa avanzata unità multifunzionale

WAECO PowerPack MPS 500 — 3.20

Avviatore batteria multifunzionale – tuttofare di alta qualità

Caratteristiche & funzioni

- Funzione aiuto per l'avviamento (400 A a durata limitata)
- Pratico vano portaoggetti per accessori come alimentatore, cavo per l'avviamento, ecc.
- Collegamenti a 4,5 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt
- Posizione di "parcheggio" per morsetti batteria nell'impugnatura
- Porta USB per caricare telefoni cellulari, PDA ecc.
- Design di alta qualità in alluminio/plastica
- Da utilizzare anche su superfici umide, come ad es. superfici erbose (piastra di base impermeabile fino a 7 cm di altezza)

Potente aiutoo per l'avviamento con batteria 18 Ah

Collegamenti a 12 volt e 4,5 volt, 6 volt, 9 volt

Porta USB

Luce da lavoro integrata

Portaoggetti per accessori

Compatto, funzionale e maneggevole

Corrente iniziale max	400 A durata limitata
Tensioni di uscita	4,5 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt 5 volt (USB)
Corrente continua max	10 A a 12 volt 1 A bei 4,5 volt, 6 volt, 9 volt 0,5 A (USB)
Batteria ricaricabile al piombo gel	12 volt/18 Ah, esente da manutenzione
Dimensioni (L x A x P)	252 x 295 x 243 mm
Peso	10,5 kg
Dotazione	Unità base, alimentatore a 230 V, cavo per tensione continua, cavo dello starter, istruzioni per l'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PowerPack MPS 500	PS-500-12	**209,00**	**C**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Inverter formato mini

Per il funzionamento mobile di computer portatili e simili

Addetti alle vendite, artigiani, operatori del servizio assistenza clienti: un numero sempre maggiore di professionisti in viaggio porta con sé il computer portatile. Come evitare che ti abbandonino proprio quando ne hai bisogno? Affidati agli inverter PocketPower. Le unità compatte prendono l'alimentazione dalla batteria a 12 volt, consentendo un funzionamento perfetto del computer portatile mediante una batteria pienamente in carica in qualsiasi momento. L'economico **PocketPower SI 102** fornisce una tensione alternata di tipo sinusoidale a 230 volt, sufficiente per molte applicazioni. **PocketPower TSI 102** è la migliore scelta per assicurare un funzionamento sicuro di apparecchiature elettriche molto sensibili: il voltaggio ad onda sinusoidale pura, la **presa di sicurezza di terra** e altre caratteristiche comfort collocano questo prodotto in una classe a sè.

WAECO PocketPower TSI 102

Corrente... come a casa!

E' unico sul mercato: PocketPower TSI 102 WAECO è il primo inverter "Smart" ad offrire un voltaggio ad onda sinusoidale pura e ad avere una presa di sicurezza messa a terra. Chi si concede questo piccolo "lusso quotidiano" offre la migliore scelta possibile non solo alle utenze collegate, ma anche a se stesso ...

Onda sinusoidale pura

WAECO PocketPower SI 102 — 3.29

Inverter Smart, 100 watt per uso mobile
Trasforma la tensione della batteria a 12 volt in tensione alternata a 230 volt

Caratteristiche & funzioni	
› Leggero, piccolo e pratico	› Protezione da sovraccarico e cortocircuito
› Per il funzionamento di computer portatili e altre utenze a basso consumo	› Porta USB
› Spegnimento per sovratensione e sotto-tensione	› Supporto per il montaggio
	› Presa Euro
Tensione di ingresso	12 volt DC (da 11 a 15 volt)
Tensione di uscita/onda	230 volt AC /onda sinusoidale modificata
Tensione di uscita USB	5 volt / 0,5 A
Frequenza di uscita	50 Hz
Assorbimento di corrente a vuoto	< 0,4 A
Potenza di uscita continua	**100 watt**
Potenza di uscita di picco	200 watt
Spegnimento sottotensione	10,8 volt
Raffreddamento	Ventola
Rendimento	Fino al 90%
Dimensioni (L x A x P)	67 x 43 x 125 mm
Peso	282 g
Certificazioni	ECE-R10, CE

Onda sinusoidale modificata

Ideale per il funzionamento mobile dei computer portatili

Leggero e compatto

Collegamento accendisigari

Porta USB

Indicatore di stato LED

PocketPower a un prezzo basso!
49,90

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PocketPower SI 102, 100 watt, 12 volt	2222600001	**49,90**	**B**

WAECO PocketPower TSI 102 — 3.29

Inverter sinusoidale Smart, 120 watt per uso mobile
Trasforma la tensione della batteria a 12 volt in tensione sinusoidale pura a 230 volt

Caratteristiche & funzioni	
› Tensione di uscita sinusoidale	› Protezione da sovraccarico e cortocircuito
› Per il funzionamento di computer portatili e altre utenze a basso consumo	› Porta USB
› Spegnimento per sovratensione e sottotensione	› Supporto per il montaggio
	› Presa di sicurezza messa a terra
Tensione nominale di ingresso	12 volt DC (da 11 a 15 volt)
Tensione di uscita/onda	230 volt AC /onda sinusoidale pura
Tensione di uscita USB	5 volt, 0,5 A
Frequenza di uscita	50 Hz
Assorbimento di corrente a vuoto	< 0,8 A
Potenza di uscita continua	**120 watt**
Potenza di uscita di picco	200 watt
Spegnimento sottotensione	10,8 volt
Raffreddamento	Ventola
Rendimento	Fino al 90%
Dimensioni (L x A x P)	92 x 64 x 180 mm
Peso	650 g
Certificazioni	ECE-R10, CE

Onda sinusoidale pura

Ideale per il funzionamento mobile dei computer portatili

Presa di sicurezza messa a terra

Collegamento accendisigari

Porta USB

Indicatore di stato LED

Sinus PocketPower a un prezzo basso!
159,–

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PocketPower TSI 102, 120 watt, 12 volt	2222600002	**159,00**	**B**

Onda sinusoidale modificata

La curva della tensione produce un'onda quadra simile ad un'onda sinusoidale pura.
Risultato: una tensione d'uscita stabile per frequenza e ampiezza



Onda sinusoidale pura

La tensione viene regolata da un microprocessore con una precisione al quarzo.
Risultato: una curva sinusoidale pura proprio come quella della rete domestica

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Inverter a onda sinusoidale modificata

230 volt per molte utenze comuni

Un equipaggiamento completamente nuovo, tecnologia modernissima, numerose caratteristiche comfort – gli inverter della serie WAECO PerfectPower hanno una soluzione per tutte le esigenze. I modelli fino a 550 watt sono particolarmente leggeri e compatti. Trasformano in tensione alternata di tipo sinusoidale a 230 volt la tensione della batteria a 12 volt, il che li rende pienamente adeguati a varie applicazioni.

Già durante il montaggio questa generazione di inverter mostra la propria potenzialità. I fissaggi regolabili li rendono adatti a tutte le esigenze. E chi desidera attivare l'inverter comodamente dal cruscotto, può utilizzare il collegamento supplementare per l'interruttore esterno.

WAECO PerfectPower PP 152/PP 402/PP 602

3.18

Trasformano in tensione alternata a 230 volt la tensione della batteria a 12/24 volt

PP 152

PP 402

PP 602

	PP 152	PP 402	PP 602
Tensione d'ingresso	12 volt DC (11 – 15 volt)		
Tensione di uscita/onda	230 volt AC /onda sinusoidale modificata		
Frequenza di uscita	50 Hz		
Assorbimento di corrente a vuoto	0,25 A	0,25 A	0,25 A
Potenza continua	**150 watt**	**350 watt**	**550 watt**
Potenza massima	350 watt	700 watt	1100 watt
Raffreddamento	Ventola		
Rendimento	Fino a 90 %	Fino al 90%	Fino al 90%
Dimensioni (L x A x P)	129 x 71 x 177 mm	129 x 71 x 192 mm	129 x 71 x 237 mm
Peso	0,84 kg circa	ca. 0,99 kg	1,4 kg circa
Caratteristiche qualitative	Protezione da sovraccarico e cortocircuito, spegnimento per sovratensione e sottotensione, protezione contro l'inversione di polarità mediante fusibile, spegnimento per sovraccarico termico, attivabili/disattivabili mediante interruttore esterno, fissaggi regolabili, PP 152 con spinotto per presa accendisigari		
Certificazione	ECE-R10, CE		
Dotazione	Unità base, fissaggi regolabili, spina per interruttore On/Off esterno, istruzioni per l'uso		

Onda sinusoidale modificata

Adatti anche per utenze con controllo PFC

Alta potenza massima

Protezione contro l'inversione di polarità mediante fusibile sostituibile

Fissaggi regolabili

Attivabili/disattivabili mediante interruttore esterno

PP 152 con spinotto per presa accendisigari

Presa di sicurezza messa a terra

Prodotto		Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectPower PP 152	150 watt, 12 volt	PP152	**59,00**	**B**
PerfectPower PP 402	350 watt, 12 volt	PP402	**69,00**	**B**
PerfectPower PP 602	550 watt, 12 volt	PP602	**99,00**	**B**

Lato posteriore: interruttore On/Off e collegamento per interruttore On/Off esterno

Lato anteriore: presa di sicurezza messa a terra con LED per controllo funzione

Ausilio per il montaggio: fissaggi regolabili

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Inverter sinusoidali

Onda sinusoidale pura per utenze sensibili

CARAVANING DESIGN AWARD 2008/2009 INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

Anche gli inverter di alta qualità ad onda sinusoidale SinePower presentano il caratteristico design dell' elettronica WAECO. Trasformano la corrente della batteria a 12 volt in pura corrente alternata a 230 volt, proprio come dalle prese domestiche. Questo li rende ideali per apparecchiature elettriche sensibili alle fluttuazioni nell'alimentazione di bordo.

Le due versioni offrono tanti dettagli comfort: fissaggi regolabili, uscita per controllo remoto e interruttore esterno ON/OFF, funzione "Soft-start".

Alloggiamento per spina a 12 volt (modello MSP 162)

Retro con uscita per controllo remoto

Display con interruttore principale e LED

Fissaggi regolabili

WAECO SinePower MSP 162 / MSP 352

3.30

Inverter sinusoidali 150 / 350 watt, trasformano la tensione della batteria a 12 volt in tensione alternata pura a 230 volt.

MSP 162

MSP 352

	MSP 162	MSP 352
Tensione d'ingresso	12 volt DC (11 – 15 volt)	
Tensione di uscita/onda	230 volt AC /onda sinusoidale pura ∿	
Frequenza di uscita	50 Hz	
Assorbimento di corrente a vuoto	12 volt: 1,2 A	
Potenza continua	150 watt	350 watt
Potenza massima	300 watt	700 watt
Rendimento	Fino al 90%	
Dimensioni (L x A x P)	157 x 64 x 243 mm	
Peso	2 kg circa	2,2 kg circa
Caratteristiche qualitative	Protezione da sovraccarico e cortocircuito, spegnimento per sovratensione e sottotensione, protezione contro l'inversione di polarità mediante fusibile, attivabili/disattivabili mediante interruttore esterno, uscita per controllo remoto, MSP 162 con spinotto per presa accendisigari 12 volt	
Certificazione	ECE-R10, CE	
Dotazione	Unità base, fissaggi regolabili, spina per interruttore On/Off esterno, istruzioni per l'uso	

Elettronica regolata da microprocessore voltaggio a onda sinusoidale pura

Protezione da sovraccarico e cortocircuito

Attivabili/disattivabili mediante interruttore esterno

Uscita per controllo remoto

Collegamento a controllo remoto

Prodotto		Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
SinePower MSP 162	150 watt, 12 volt	MSP160-012	**199,00**	**B**
SinePower MSP 352	350 watt, 12 volt	MSP350-012	**239,00**	**B**
Accessori				
Controllo remoto		MCR-9	**59,00**	**B**

CARAVANING DESIGN AWARD 2008/2009 INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Cucina da viaggio

Macchina da caffè 90 – 91
Bollitore per l'acqua 91

Il caffè è servito!

Pausa caffè con WAECO PerfectCoffee

Non c'è niente di meglio di un bel caffè! E dopo tante ore al volante se ne ha bisogno più che mai! Basta fermarsi nella più vicina area di sosta e azionare la macchina da caffè da 1 tazza PerfectCoffee: metti il caffè nel filtro e aggiungi l'acqua ... proprio come a casa! Inserisci la spina nell'accendisigari: dopo appena cinque minuti di bollitura il caffè è pronto per essere servito nella tazza in ceramica in dotazione. Con questa macchina da caffè è possibile preparare una tazza (125 ml) ed è ideale per tutti coloro che sono spesso in viaggio da soli.

WAECO PerfectCoffee MC 01 — 3.13

Macchina da caffè da 1 tazza, 12 o 24 volt

Capacità	150 ml
Voltaggio d'ingresso	12 o 24 volt DC
Assorbimento medio	12 volt: 180 watt, 24 volt: 250 watt
Corrente assorbita	Circa 15 A
Colore	Argento/nero
Dimensioni (LxAxP)	135 x 190 x 110 mm (kit di fissaggio incluso)
Peso	750 g
Caratteristiche qualitative	Tempo di ebollizione breve, protezione da bollitura a secco, spia di funzionamento
Certificazione	Normativa tedesca sui prodotti alimentari LMBG, CE
Dotazione	Macchina da caffè completa di cavo di allacciamento e spina, tazza all'americana in ceramica, kit di fissaggio

Con kit di fissaggio per montaggio su ripiano

Caffè pronto in 5 minuti

Per automobili, camion, camper o imbarcazioni

Appositamente studiato per l'uso mobile

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectCoffee MC 01, 12 volt	MC-01-12	**15,00**	**B**
PerfectCoffee MC 01, 24 volt	MC-01-24	**15,00**	**B**

Serve qualcosa di caldo?

Questo maneggevole bollitore, progettato appositamente per l'uso mobile, può preparare in pochi minuti un thè, un caffè o anche una minestra calda.

E' disponibile in due versioni, per il funzionamento a 12 volt e a 24 volt. La funzione di spegnimento automatico gli impedisce di surriscaldarsi quando è vuoto e assicura un utilizzo confortevole e sicuro. Un aiuto indispensabile a bordo!

WAECO PerfectKitchen MCK 750 — 3.14

Bollitore a 12 volt e 24 volt

Capacità	Circa 0,75 litri
Voltaggio d'ingresso	12 o 24 volt DC
Assorbimento medio	12 volt: 200 watt, 24 volt: 380 watt
Colore	Nero/argento
Dimensioni (L x A x P)	190 x 205 x 125 mm (kit di fissaggio incluso)
Peso	0,8 kg
Caratteristiche qualitative	Robusti relè, spegnimento automatico al raggiungimento dell'ebollizione, protezione contro il funzionamento a secco, spia di funzionamento
Certificazione	E (direttive EMC per i veicoli), normativa tedesca sui i prodotti alimentari (LMBG)
Dotazione	Kit di fissaggio a parete o su ripiano

Appositamente studiato per l'uso mobile

Robusta tecnologia relè

Con kit di fissaggio per montaggio a parete o su ripiano

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectKitchen MCK 750, 12 volt	MCK-750-12/N	**39,00**	**B**
PerfectKitchen MCK 750, 24 volt	MCK-750-24/N	**39,00**	**B**

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Panoramica dei prodotti

Sommario

	Prodotto	Descrizione	Codice	GP	Prezzo (IVA incl.)	Cat	Pagina
	Accessori per veicoli						
WAECO MagicSpeed	**Trasduttore**						
	WAECO MagicSpeed CBI	Interfaccia CAN-Bus	9101400020	3.06	99,00	C	Pagina 15
WAECO MagicWatch	**Ausili per il parcheggio**						
	MagicWatch MWE 910	Ausilio di parcheggio, 8 sensori integrati	MWE-910-8PPS	3.07	399,00	D	Pagina 19
	MagicWatch MWE 900	Ausilio di parcheggio, 4 sensori integrati	MWE-900-4PPS	3.07	189,00	D	Pagina 19
	MagicWatch MWE 810	Ausilio di parcheggio, 4 sensori integrati	9101500001	3.07	79,00	D	Pagina 20
	MagicWatch MWE 850	Ausilio di parcheggio, 4 sensori integrati	MWE-850-4DSM	3.07	159,00	D	Pagina 20
	MagicWatch MWE 880	Ausilio per il parcheggio per il paraurti anteriore	2221500003	3.07	159,00	D	Pagina 21
WAECO MagicSpeed	**Regolatore di velocità**						
	MagicSpeed MS 900	Regolatore di velocità	Specifico per il veicolo	3.06	379,00	C	Pagina 23
	MagicSpeed MS 880	Regolatore di velocità	9101400024	3.06	309,00	C	Pagina 24
	MagicSpeed MS 400	Regolatore di velocità	MS-400	3.06	249,00	C	Pagina 25
	MagicSpeed MS 700	Regolatore di velocità	MS-700	3.06	339,00	C	Pagina 25
	MagicSpeed MS 50	Regolatore di velocità	MS-50	3.06	169,00	C	Pagina 27
	MagicSpeed HUD	Display a riflesso	MHUD-100	3.06	99,00	D	Pagina 29
WAECO MagicTouch	**Radiocomandi/modulo del lampeggiatore/comando per le luci di circolazione diurna**						
	MagicTouch MT 200	Radiocomando	Specifico per il veicolo	3.05	79,00	D	Pagina 31
	MagicTouch MT400	Radiocomando	9101300007	3.05	109,00	D	Pagina 31
	MagicTouch MT 2000	Modulo lampeggiatore confortevole	MT-2000	3.05	44,90	D	Pagina 32
	MagicTouch TFL 100	Comando per le luci di circolazione diurna	2221300001	3.05	39,90	D	Pagina 33
WAECO MagicSafe	**Sistemi di allarme**						
	MagicSafe MS 670	Sistema di allarme CAN-Bus	MS-670	3.08	269,00	D	Pagina 34
	MagicSafe MS 660	Sistema di allarme dell'auto Comfort	9101600001	3.08	189,00	D	Pagina 35
WAECO MagicComfort	**Comfort di seduta**						
	MagicComfort MSH 501	Riscaldamento per i sedili retrofit	9101700005	3.23	45,90	B	Pagina 36
	MagicComfort MSH 50	Riscaldamento per i sedili retrofit	MSH-50	3.23	79,00	B	Pagina 36
	MagicComfort MH 40S	Coprisedile riscaldabile, 12 volt	9101700007	3.23	45,00	B	Pagina 37
	MagicComfort MH 40GS	Coprisedile riscaldabile, 12 volt	9101700008	3.23	45,00	B	Pagina 37
	MagicComfort MCS 10	Coprisedile climatizzato, 12 volt	MCS-10/N	3.23	55,20	B	Pagina 38
WAECO PowerVac	**Aspirapolvere**						
	PowerVac PV 100	Aspirapolvere e aspiraliquidi	PV-100	3.31	73,00	B	Pagina 39
	Refrigerazione mobile						
WAECO BordBar	**BordBar termoelettrico**						
	BordBar AS-25	BordBar termoelettrici	AS-025AC	4.08	89,00	B	Pagina 47
	BordBar TB-08	BordBar termoelettrici	TB-08G-12	4.08	89,00	B	Pagina 49
	BordBar TB-15	BordBar termoelettrici	TB-15G-12	4.08	119,90	B	Pagina 49
	BordBar TF-08	BordBar termoelettrici	9105300001	4.08	89,90	B	Pagina 51
	BordBar TF-14	BordBar termoelettrici	TF-14AU-12	4.08	119,90	B	Pagina 51
	BordBar TE-21-ISO	BordBar termoelettrico per fissaggio ISOFIX	TE-21-ISO	4.08	299,00	B	Pagina 52
WAECO MyFridge	**Refrigeratore per bottiglie**						
	MyFridge MF-1F	Refrigeratore per bottiglie termoelettrico	MF-1F-12/24	4.15	64,90	B	Pagina 53
WAECO TropiCool	**Frigorifero termoelettrico**						
	TropiCool TC-07	Frigoriferi termoelettrici	TC-07UG-12/230	4.01	159,00	B	Pagina 55
	TropiCool TC-14FL	Frigoriferi termoelettrici	TC-14FL-AC	4.01	219,00	B	Pagina 55
	TropiCool TC-21FL	Frigoriferi termoelettrici	TC-21FL-AC	4.01	239,00	B	Pagina 57
	TropiCool TC-35FL	Frigoriferi termoelettrici	TC-35FL-AC	4.01	309,00	B	Pagina 57
	CoolFun CD-22	Frigoriferi termoelettrici	CD-22-AC	4.02	99,00	B	Pagina 59
	CoolFun CD-32	Frigoriferi termoelettrici	CD-32-AC	4.02	189,00	B	Pagina 59

	Prodotto	Descrizione	Codice	GP	Prezzo (IVA incl.)	Cat	Pagina
	Refrigerazione mobile						
WAECO CoolFreeze	**Frigo/freezer portatili a compressore**						
	CoolFreeze CDF-11	Frigo/freezer a compressore	9105100007	4.29	369,00	C	Pagina 63
	CoolFreeze CDF-18	Frigo/freezer a compressore	9105100002	4.29	469,00	C	Pagina 64
	CoolFreeze CDF-25	Frigo/freezer a compressore	9105100003	4.29	499,00	C	Pagina 65
	CoolFreeze CF-35	Frigo/freezer a compressore	CF-035AC	4.10	699,00	C	Pagina 66
	CoolFreeze CF-40	Frigo/freezer a compressore	CF-040AC	4.10	739,00	C	Pagina 67
	CoolFreeze CF-50	Frigo/freezer a compressore	CF-050AC	4.10	849,00	C	Pagina 67
	CoolFreeze CF-80	Frigo/freezer a compressore	CF-080AC	4.10	1069,00	C	Pagina 68
	CoolFreeze CF-110	Frigo/freezer a compressore	CF-110AC	4.10	1149,00	C	Pagina 68
	Elettronica						
WAECO PerfectCharge	**Caricabatterie automatico**						
	PerfectCharge IU 6	Caricabatteria automatico IU, 6 A	MBC-IU6	3.16	75,00	C	Pagina 75
	PerfectCharge IU 8	Caricabatteria automatico IUOU, 8 A	MBC-IU8	3.16	95,00	C	Pagina 75
	PerfectCharge IU 12	Caricabatteria automatico IUOU, 12 A	MBC-IU12	3.16	119,00	C	Pagina 75
	PerfectCharge W 2000	Caricabatteria automatico W e aiuto per l'avviamento	MBC-W20	3.16	239,00	C	Pagina 77
WAECO PerfectBattery	**Cura della batteria**						
	PerfectBattery BC 400	Caricabatteria e conditioner, 12 V	MBCC-400	3.28	55,00	B	Pagina 78
	PerfectBattery BC 100	Batteriey Conditioner, 12 V	MBCC-100	3.28	47,00	B	Pagina 79
	PerfectBattery BR 12	Batteriey Refresher, 12 V	MBR-100-12	3.28	39,00	B	Pagina 79
WAECO PowerPack	**Alimentatore di energia portatile**						
	PowerPack MPS 500	Avviatore batteria multifunzionale	PS-500-12	3.20	209,00	C	Pagina 81
WAECO PocketPower	**Inverter Smart**						
	PocketPower SI 102	Inverter Smart	2222600001	3.29	49,90	B	Pagina 83
	PocketPower TSI 102	Inverter sinusoidale Smart	2222600002	3.29	159,00	B	Pagina 83
WAECO PerfectPower	**Inverter**						
	PerfectPower PP 152	Inverter 150 watt, 12 volt	PP152	3.18	59,00	B	Pagina 85
	PerfectPower PP 402	Inverter 350 watt, 12 volt	PP402	3.18	69,00	B	Pagina 85
	PerfectPower PP 602	Inverter 550 watt, 12 volt	PP602	3.18	99,00	B	Pagina 85
WAECO SinePower	**Inverter sinusoidali**						
	SinePower MSP 162	Inverter sinusoidale 150 watt, 12 volt	MSP160-012	3.30	199,00	B	Pagina 87
	SinePower MSP 352	Inverter sinusoidale 350 watt, 12 volt	MSP350-012	3.30	239,00	B	Pagina 87
WAECO PerfectCoffee	**Cucina mobile**						
	PerfectCoffee MC 01	Macchina da caffè da 1 tazza, 12 volt	MC-01-12	3.13	15,00	B	Pagina 91
	PerfectCoffee MC 01	Macchina da caffè da 1 tazza, 24 volt	MC-01-24	3.13	15,00	B	Pagina 91
WAECO PerfectKitchen	**Bollitore per l'acqua**						
	PerfectKitchen MCK 750	Bollitore, 12 volt	MCK-750-12/N	3.14	39,00	B	Pagina 91
	PerfectKitchen MCK 750	Bollitore, 24 volt	MCK-750-24/N	3.14	39,00	B	Pagina 91

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Appendice Tecnica

WAECO MagicSpeed MS 900

€ 379,–

Cat. C

Regolatore di velocità per veicoli con CAN-Bus e acceleratore elettronico (vedi anche pag. 22)

Produttore	Modello	Osservazioni	Codice solo dispositivi OE	Codice solo dispositivi WAECO	Codice dispositivi OE o WAECO
Citröen					
	Jumper	Solo veicoli con ESP	–	MS-901	–
Fiat					
	Ducato 250	Solo veicoli con ESP	–	MS-901	–
Nissan					
	Interstar	2005 –	–	MS-902	–
	Primastar	2005 –	–	MS-902	–
Opel					
	Movano	2005 –	–	MS-902	–
	Vivaro	2005 –	–	MS-902	–
Peugeot					
	Boxer	2006 –	–	MS-901	–
Renault					
	Master	2005 –	–	MS-902	–
	Trafic	2005 –	–	MS-902	–
	Kangoo	2003 – 2008	–	MS-902	–

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880

Cat. C

Solo per veicoli con acceleratore elettronico! (vedi anche pag. 24)

Produttore	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Prezzo (IVA incl.)
Alfa Romeo				
	147	9101400029		61,00
	156	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 fila	61,00
	159	9101400032		61,00
	156 Crosswagon	9101400029		61,00
	GT	9101400029		61,00
	Mito	9101400032		61,00
	Brera	9101400032		61,00
	Spider, dal 2007	9101400032		61,00
Audi				
	A2	9101400030	Non per diesel	61,00
	A2 1.2 TDI, 1.4 TDI	9101400047	Solo per diesel 1.2 + 1.4 l	92,00
	A3, fino al 2005	9101400030	Non per diesel	61,00
	A3 TDI, fino al 2005	9101400047		92,00
	A4, 2001 – 2007	9101400030	Solo a benzina e 2.0 l TDI	61,00
	A4 1.9l + 2.5l TDI, 2001 – 2007	9101400047	Solo per diesel	92,00

WAECO MagicSpeed Regolatori di velocità

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880

Cat. C

Solo per veicoli con acceleratore elettronico! (vedi anche pag. 24)

Produttore	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Prezzo (IVA incl.)
Audi				
	A6, fino al 2006	9101400030	Non per diesel	61,00
	A6 1.9 l + 2.5 l, fino al 2006			61,00
	Q7	9101400030	Solo a benzina e 3,0 l TDI	61,00
Cadillac				
	BLS	9101400032		61,00
Chevrolet				
	Captiva 2.0 VCDI, dal 2006	9101400053		61,00
	Captiva 2,4 4WD, dal 2006	9101400053		61,00
	HHR	9101400032		61,00
	Lacetti TDCI, dal 2007	9101400054		61,00
	Nubira TDCI, dal 2007	9101400054		61,00
	Aveo, dal 2008	9101400054		61,00
Chrysler				
	Sebring	9101400050		61,00
Citröen				
	C5, fino al 2005	9101400031	Solo spina a 4 poli	61,00
	C5, 2005 – 2007	9101400040		74,00
	C5, dal 2008	9101400040		74,00
	C4 fino al 2008	9101400031	Solo spina a 4 poli	61,00
	C4 Picasso fino al 2008	9101400040		74,00
	C4 dal 2009	9101400057		61,00
	C4 Picasso dal 2009	9101400057		61,00
	C3, fino al 2006	9101400031	Solo spina a 4 poli	61,00
	C3, dal 2006	9101400040	Solo spina a 5 poli	74,00
	C2, fino al 2006	9101400031		61,00
	C2, dal 2006	9101400040		74,00
	C1	9101400031	Non adatto per cambio automatico, solo per diesel	61,00
	Berlingo, 2006 – 2008	9101400040	Solo spina a 5 poli	74,00
	Berlingo, dal 2008 – 2009	9101400040		74,00
	Berlingo, dal 2009	9101400057		61,00
	Jumper, 2004 – 2006	9101400030		61,00
	Picasso, dal 2006	9101400040	Solo spina a 5 poli	74,00
	Jumper, dal 2006	9101400029	Necessita di MS-SV	61,00
	Jumper, da 2007 - 2008	9101400040		74,00
	Jumpy, dal 2009	9101400057		61,00
	C-Crosser	9101400050		61,00
	Nemo	9101400029		61,00
Dacia				
	Logan	9101400034		61,00
	Sandero	9101400034		61,00
Dodge				
	Avenger	9101400050		61,00
	Caliber	9101400050		61,00
	Journey	9101400050		61,00
Ford				
	Fiesta, 2002 – 2008	9101400039	Eccezione: 1.3 l 8V	61,00
	Fiesta, dal 2009	9101400048		92,00
	Fusion	9101400039		61,00
	C-Max	9101400048		92,00
	Focus, 2004-2007	9101400048		92,00
	Focus, dal 2008	9101400048	Non adatto a veicoli con spina a 10 poli. Segnale di velocità possibile solo mediante un CanBus Adapter*	92,00
	Galaxy TDI, fino al 2006	9101400047		92,00
	Galaxy, dal 2006	9101400048	Segnale di velocità possibile solo mediante un CanBus Adapter*	92,00
	Mondeo, dal 2007	9101400048	Segnale di velocità possibile solo mediante un CanBus Adapter*	92,00
	S-Max, dal 2006	9101400048	Segnale di velocità possibile solo mediante un CanBus Adapter*	92,00
	Transit, dal 2006	9101400048	Non adatto a veicoli con spina a 10 poli. Segnale di velocità possibile solo mediante un CanBus Adapter*	92,00
	Transit Connect, dal 2007	9101400048	Non adatto a veicoli con spina a 10 poli. Segnale di velocità possibile solo mediante un CanBus Adapter*	92,00
	Tourneo Connect, dal 2007	9101400048	Segnale di velocità possibile solo mediante un CanBus Adapter*	92,00
	Kuga	9101400048		92,00
Fiat				
	Doblo	9101400029		61,00
	Bravo, dal 2006	9101400029		61,00
	Idea	9101400029		61,00
	Stilo, dal 2001	9101400029	Utilizzare il numero di giri; solo per cambio meccanico	61,00
	Multipla	9101400029		61,00
	Ulysse, fino al 2005	9101400029		61,00
	Ulysse 2.2 JTD, dal 2006	9101400040		74,00
	Fiorino, dal 2008	9101400029	Non adatto a cambi automatici o MMT	61,00
	Strada	9101400029	Eccetto 2.0 l diesel	61,00
	Strada 2.0 l diesel	9101400029		61,00
	Punto, fino al 2006	9101400029		61,00
	Grande Punto	9101400032		61,00

* Interfaccia CAN-Bus MagicSpeed, vedi pag. 14.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880

Cat. C

Solo per veicoli con acceleratore elettronico! (vedi anche pag. 24)

Produttore	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Prezzo (IVA incl.)
Fiat				
	Croma, 2005	9101400032		61,00
	Ducato, fino al 2006	9101400030	Eccezione: modello 250 dal 2006	61,00
	Ducato 250, dal 2006	9101400029	Ordinare anche MS-SV	61,00
	Sedici	9101400044	Utilizzare il numero di giri; centralina sul piantone dello sterzo PIN 12; solo cambio	61,00
	Scudo, dal 2007 – 2008	9101400040		74,00
	Scudo, dal 2009	9101400057		61,00
	500	9101400052		61,00
	Panda, dal 2006	9101400052		61,00
Honda				
	Civic, fino al 2006	9101400041	Non per modello 1.7 Diesel 74 KW EU9 dal 06.2004	61,00
	CRV/FRV, fino al 2006	9101400041		61,00
	Civic, dal 2006	9101400042		61,00
	Civic Hybrid	9101400042		61,00
	Accord, 2006 – 2008	9101400041		61,00
	Accord, dal 2008	9101400042		61,00
	CRV, dal 2007	9101400042	2.0, 2.4, 2.2 Ctdi	61,00
Hyundai				
	Elantra	9101400038	Solo per diesel	61,00
	Getz 1.5 dCi, fino al 2007	9101400038		61,00
	Getz, dal 2008	9101400054	Solo per diesel	61,00
	Tucson	9101400038		61,00
	Santa-Fe, fino al 2005	9101400038		61,00
	Santa-Fe, dal 2006	9101400051		61,00
	Matrix fino al 2007	9101400038		61,00
	Matrix dal 2008	9101400029	Solo per CRDi	61,00
	Terracan 2.9 CRDI	9101400038		61,00
	Terracan 2.9 CRDI	9101400029		61,00
	Accent, dal 2006	9101400029	Solo per diesel	61,00
	Trajet	9101400038	Per veicoli con spina a 2 file, 2x3 PIN – solo per diesel	61,00
	Trajet	9101400029	Per veicoli con spina a 1 fila, spina 6 PIN – solo per diesel	61,00
	H1 2.5 CRDI	9101400038	Per veicoli con spina a 2 file, 2x3 PIN	61,00
	H1 2.5 CRDI	9101400029	Per veicoli con spina a 1 file, 6 PIN	61,00
	H200 CRDI	9101400029		61,00
	H300/Satellite	9101400029	Per veicoli con spina a 1 file, 6 PIN	61,00
	I20	9101400054	Solo per diesel	61,00
	I30	9101400029	Solo diesel	61,00
	Grandeur	9101400051		61,00
	Sonata 2.0 CRDI	9101400051		61,00
	Sonata 2.4	9101400051		61,00
Iveco				
	Turbo Daily, 2006	9101400029		61,00
Jeep				
	Compass, dal 2007	9101400050		75,00
	Patriot	9101400050		75,00
Kia				
	Cerato	9101400029		61,00
	Ceed, dal 2006	9101400029	Solo 1.6 CRDI VGT - solo per diesel	61,00
	Rio, fino al 2007	9101400029	1.5 diesel	61,00
	Rio, dal 2007	9101400038	Solo per diesel	61,00
	Sportage	9101400029		61,00
	Sorento, dal 2006	9101400029	Solo per 2.5 CRDI VGT Motor	61,00
	Sorento, fino al 2005	9101400038		61,00
	Carnival 2.9 CRDI, fino al 2005	9101400038		61,00
	Carnival 2.9 CRDI, fino al 2005	9101400029		61,00
	Carnival, dal 2006	9101400038		61,00
	Carnival, dal 2006	9101400038		61,00
	Carens, fino al 2005	9101400038	Solo per diesel	61,00
	Carens, dal 2006	9101400051	Solo per diesel	61,00
	Magentis dal 2006	9101400051		61,00
	Picanto fino a 2007	9101400038	Solo per diesel	61,00
	Picanto dal 2008	9101400029	Solo per diesel	61,00
	Soul	9101400054	Solo per CRDI	61,00
Lancia				
	Mussa	9101400029		61,00
	Lybra 1.9 JTD	9101400029		61,00
	Ypsilon, dal 2006	9101400052		61,00
	Delta, dal 2008	9101400029		61,00
LDV				
	Maxus	9101400030		61,00
Land Rover				
	Freelander Td-4	9101400039		61,00
	Freelander, 2 dal 2007	9101400048		92,00
Mahindra				
	Scorpio (GOA)	9101400029		61,00

WAECO MagicSpeed Regolatori di velocità

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880

Cat. C

Solo per veicoli con acceleratore elettronico! (vedi anche pag. 24)

Produttore	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Prezzo (IVA incl.)
Mazda				
	2 fino al 2007	9101400039		61,00
	2 dal 2007	9101400049	Solo a benzina	61,00
	2 dal 2008	9101400048	Solo per diesel	92,00
	3 CITD, MPS, 2.0 a benzina	9101400048		92,00
	6 fino al 2007	9101400055		61,00
	MX5, dal 2006	9101400055		61,00
	RX8	9101400055		61,00
	CX7	9101400049		61,00
Mercedes Benz				
	Classe C, dal 2007	9101400056		61,00
	Sprinter, dal 2006	9101400056		61,00
	Viano	9101400056		61,00
	Vito, dal 2006	9101400056	Solo per diesel 2,5 l	61,00
Mitsubishi				
	Colt, 2005	9101400032		61,00
	L200, 2006	9101400046		61,00
	Pajero, dal 2006	9101400046		61,00
	Lancer, dal 2008	9101400050		61,00
	Outlander, dal 2007	9101400050		61,00
	Shogun, dal 2006	9101400046		61,00
	Space Star	9101400034		61,00
Nissan				
	Micra, fino al 2004	9101400032		61,00
	Note	9101400043		61,00
	Note 1.5 dCI	9101400043		61,00
	Micra, dal 2003	9101400043	Non adatto a 1.5 dCi	61,00
	Micra, dal 2003; 1,5 dCi	9101400043		61,00
	Cabstar F24, dal 2007	9101400043		61,00
	Cube	9101400043		61,00
	Tida	9101400043		61,00
	Almera	9101400032	Solo per veicoli con spina a 6 poli - non adatto a 1.5 dCi	61,00
	Almera Tino	9101400032	Adatto solo a veicoli con spina a 6 poli.	61,00
	Primera	9101400032	A partire dal modello P12 con spina a 6 poli	61,00
	Pathfinder	9101400032		61,00
	Patrol, dal 2007	9101400043	Patrol Y61 Z.D 3.0 Euro4 Common Rail	61,00
	Navara (King Cab)	9101400032	Solo D40 - non per diesel 2,5	61,00
	NP300	9101400032		61,00
	X-Trail, fino al 2007	9101400033	Adatto solo a veicoli con spina a 6 poli.	61,00
	X-Trail, dal 2007	9101400043		61,00
	Primastar	9101400034		61,00
	Kubistar	9101400034		61,00
	Kubistar 1.5 CDI	9101400034		61,00
	Interstar	9101400034		61,00
	QashQai, dal 2007	9101400043		61,00
	350Z	9101400033		61,00

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880

Cat. C

Solo per veicoli con acceleratore elettronico! (vedi anche pag. 24)

Produttore	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Prezzo (IVA incl.)
Opel				
	Vivaro, fino al 2005	9101400034		61,00
	Vivaro, dal 2006	9101400034		61,00
	Movano	9101400034		61,00
	Combo, dal 2006	9101400032	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X	61,00
	Agila, 2003-2007	9101400032	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X	61,00
	Aglia, dal 2008	9101400044	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X	61,00
	Tigra Twin Top	9101400032	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X	61,00
	Corsa C + D	9101400032	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X	61,00
	Meriva	9101400032	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X	61,00
	Astra G + H	9101400032	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X	61,00
	Zafira	9101400032	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X	61,00
	Vectra	9101400032	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X	61,00
	Antara	9101400053		61,00
	Tour	9101400032		61,00
Peugeot				
	1007, 2005 – 2006	9101400031	Solo spina a 4 poli - solo per cambio meccanico	61,00
	1007 dal 2006	9101400040	Solo per cambio meccanico	74,00
	107	9101400031	Solo per cambio meccanico, solo per diesel	61,00
	Partner	9101400031	Solo spina a 4 poli	61,00
	Partner, dal 2006 – 2008	9101400040	Solo spina a 5 poli	74,00
	Partner, dal 2008	9101400040		74,00
	206 + SW + CC, dal 2005 – 2006	9101400031	Solo spina a 4 poli	61,00
	206, dal 2006 – 2008	9101400040	Solo spina a 5 poli	71,00
	207, dal 2006 – 2008	9101400040	Solo spina a 5 poli	74,00
	207 dal 2008	9101400057		61,00
	307 + SW + CC, dal 2005 – 2006	9101400031	Solo spina a 4 poli	61,00
	307 dal 2006	9101400040	Solo spina a 5 poli	74,00
	308	9101400040		74,00
	407 + SW, 2005 – 2006	9101400031	Solo spina a 4 poli	61,00
	407 Coupé	9101400031	Solo spina a 4 poli	61,00
	407 dal 2006	9101400040	Solo spina a 5 poli	74,00
	407 dal 2008	9101400057		61,00
	4007	9101400050		61,00
	807 2,0 l, dal 2008	9101400040		74,00
	Expert, dal 2008	9101400057		61,00
	Boxer, fino al 2006	9101400030		61,00
	Boxer, dal 2006	9101400029	Ordinare anche MS-SV	61,00
	Bipper	9101400029	Non adatto a cambi automatici	61,00

WAECO MagicSpeed Regolatori di velocità

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880

Cat. C

Solo per veicoli con acceleratore elettronico! (vedi anche pag. 24)

Produttore	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Prezzo (IVA incl.)
Porsche				
	Cayenne	9101400030		61,00
	911 mod. 997	9101400030		61,00
Renault				
	Laguna, 2001 – 2005	9101400034		61,00
	Laguna, dal 2006	9101400043		61,00
	Laguna, dal 2008	9101400043		61,00
	Kangoo, 2003 – 2008	9101400034		61,00
	Kangoo 1.5 dCI, 2003 – 2008	9101400034		61,00
	Kangoo 1.5 dCI, dal 2008	9101400043		61,00
	Koleos	9101400043		61,00
	Trafic	9101400034		61,00
	Twingo 1.2 16V engine code D4F, 2003 – 09/2007	9101400034		61,00
	Twingo, dal 2007	9101400043		61,00
	Avantime	9101400034		61,00
	Master	9101400034		61,00
	Modus	9101400043		61,00
	Modus 1.5 dCI	9101400043		61,00
	Clio II	9101400034		61,00
	Clio III, dal 2006	9101400043		61,00
	Clio II 1.5 dCI	9101400043		61,00
	Clio III 1.5 dCi 105 PS	9101400043		61,00
	Laguna, dal 2001-2005	9101400034		61,00
	Espace	9101400034		61,00
	Mégane, dal 2003	9101400043		61,00
	Mégane, dal 2005	9101400043	Solo per cambio meccanico	61,00
	Mégane 1.5 dCI, dal 2005	9101400043	Solo per cambio meccanico	61,00
	Mégane 1,5 dCi 105PS	9101400043		61,00
	Scenic, dal 2005	9101400043		61,00
	Scenic 1.5 dCI	9101400043		61,00
	Scenic 1.5 dCi 105 PS	9101400043		61,00
	Vel Satis	9101400034		61,00
Saab				
	9-3, dal 2002	9101400032		61,00
Seat				
	Cordoba	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	Cordoba 1.4 + 1.9 TDI	9101400047	Solo per 1.4 + 1.9 TDI	92,00
	Ibiza dal 2002	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	Ibiza, dal 2002 1.4 + 1.9 TDI	9101400047	Solo per 1.4 + 1.9 TDI	92,00
	Ibiza dal 2008	9101400030	Solo a benzina	61,00

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880

Cat. C

Solo per veicoli con acceleratore elettronico! (vedi anche pag. 24)

Produttore	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Prezzo (IVA incl.)
Seat				
	Leon, fino al 2006	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	Leon, fino al 2006 1.9 TDI	9101400047	Solo per 1.9 TDI	92,00
	Alhambra	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	Alhambra 1.9 TDI	9101400047	Solo per 1.9 TDI	92,00
	Arosa, 2002 – -2004	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	Arosa 1.4 TDI, 2002-2004	9101400047	Solo per 1,4 TDI	92,00
	Toledo, fino a 2004	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	Toledo 1.9 l TDI, fino a 2004	9101400047		92,00
Skoda				
	Fabia, 2000-2006	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	Fabia 1.4 + 1.9 TDI, 2000-2006	9101400047	Solo per 1.4 + 1.9 TDI	92,00
	Fabia, dal 2006	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	Fabia 1.4 TDI, 1.9 TDI, dal 2006	9101400047		92,00
	Octavia, fino al 2004	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	Octavia 1.9 TDI, fino al 2004	9101400047	Solo per 1.9 TDI	92,00
	Roomster	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	Roomster 1.4 + 1.9 TDI	9101400047	Solo per 1.4 e 1.9 TDI	92,00
Smart				
	Forfour	9101400032	Solo per motori da 1.0 l	61,00
	ForTwo, dal 2007	9101400056		61,00
Suzuki				
	Ignis 1.3 diesel	9101400032	Solo per codice del motore Z13DT	61,00
	Wagon R Diesel	9101400032	Solo per codice del motore Z13DT	61,00
	New Swift 1.3 Diesel	9101400044	Solo per diesel 1,3 l	61,00
	New Swift Diesel, dal 2008	9101400044	Solo per diesel 1,3 l	61,00
	New Swift a benzina, dal 2008	9101400044		61,00
	New Swift SPORT	9101400037	Solo per cambio meccanico, anche per veicoli dal 2008	61,00
	SX4	9101400044	Utilizzare il numero di giri; centralina sul piantone dello sterzo PIN 12; solo cambio.	61,00
	Splash	9101400044		61,00
	Grand Vitara, dal 2006	9101400044		61,00
Ssang Yong				
	Rexon 270, fino al 2006	9101400035	Solo per spina a 1 fila con 6 PIN, non per EURO 4	61,00
	Rexon, dal 2006	9101400035	Solo per spina a 1 fila con 6 PIN, non per EURO 4	61,00
	Rodius 270, fino al 2006	9101400035	Solo per spina a 1 fila con 6 PIN, non per EURO 4	61,00
	Kyron M200Xdi	9101400035	Solo per spina a 1 fila con 6 PIN, non per EURO 4	61,00
	Actyon A230	9101400035	Solo per spina a 1 fila con 6 PIN	61,00

WAECO MagicSpeed Regolatori di velocità

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880 Cat. C

Solo per veicoli con acceleratore elettronico! (vedi anche pag. 24)

Produttore	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Prezzo (IVA incl.)
Toyota				
	Corolla, fino al 2007	9101400036		61,00
	Corolla, dal 2007	9101400045		61,00
	Corolla Verso	9101400036		61,00
	Avensis	9101400036		61,00
	Avensis Verso	9101400036		61,00
	Camry	9101400036		61,00
	RAV 4, fino al 2006	9101400036		61,00
	RAV 4, dal 2006	9101400045		61,00
	Hi-Ace	9101400036		61,00
	Hi-Lux, fino al 2005	9101400036		61,00
	Hi-Lux, dal 2005	9101400037		61,00
	IQ 1.4 D4D	9101400045		61,00
	Sienna, dal 2003	9101400037		61,00
	Raider	9101400037		61,00
	Prius, dal 2005	9101400037		61,00
	Previa, dal 2000	9101400036		61,00
	Hi-Lux, dal 2005	9101400037		61,00
	Aygo, dal 2006	9101400045	Solo per cambio meccanico e diesel	61,00
	Yaris D4D, fino al 2006	9101400045	Eccetto: 1.0 l MMT	61,00
	Yaris, dal 2006	9101400045	Eccetto: 1.0 l MMT	61,00
	Auris, dal 2007	9101400045		61,00
	Land Cruiser 90	9101400036		61,00
	Land Cruiser 100, dal 2005	9101400037	Solo per 4.2 l TD	61,00
	Land Cruiser 120, dal 2003	9101400037	Solo per 3.0 l D4D	61,00
	Land Cruiser Prado, dal 2005	9101400037	Solo per 3.0 l D4D	61,00
Volkswagen				
	Fox 1.2 / 1.4 dal 2005	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	VW Polo, dal 2001	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	VW Polo 1,4 + 1,9 TDI, dal 2001	9101400047	Solo per 1.4 + 1.9 TDI	92,00
	VW Golf 4	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	VW Golf 4 1.9 TDI, fino al 2003	9101400047	Solo per 1.9 TDI	92,00
	Caravelle, dal 1999	9101400030	2.5 - 5 cil. 1999 non per diesel	61,00
	Caravelle 1.9 + 2.5 TDI	9101400047		92,00
	Multivan, dal 2003	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	Multivan 1.9 + 2.5 TDI, dal 2003	9101400047		92,00
	Touareg	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	Bora	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	Bora 1.9 TDI	9101400047	Solo per 1.9 TDI	92,00
	Passat, 2000 – 2005	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	Passat, 2000 – 2005 1.9 TDI	9101400047	Solo per 1.9 TDI	92,00
	Lupo 1.0 + 1.4	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	Lupo 1.2 + 1.4 TDI	9101400047		92,00
	Sharan, dal 2000	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	Sharan, dal 2000 1.9 TDI	9101400047	Solo per 1.9 TDI	92,00
	VW Touran, 2003 – 2006	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	VW Touran 1.9 TDI, 2003 – 2006	9101400047	Solo per 1.9 TDI	92,00
	T5	9101400030	Non per motori diesel	61,00
	T5 1.9 + 2.5 TDI	9101400047		92,00
	Crafter, dal 2006	9101400056		61,00
Volvo				
	C30	9101400048		92,00
	S40	9101400048		92,00
	V50	9101400048		92,00
Volvo				
	C70	9101400048		92,00
	V70, dal 2007	9101400048		92,00
	XC70, dal 2007	9101400048		92,00
	S80, 2006	9101400048		92,00

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Set di cavi disponibili per WAECO MagicTouch MT 200

Radiocomando specifico per il veicolo (vedi anche pag. 30)

€ 79,–

Cat. D

Produttore	Modello	Codice	Note	Versione
Audi				
	A3	9101300028		A
	A4 senza DWA**, fino al 97	9101300027		A
	A4 con DWA**, fino al 97	9101300028		A
	A4, dal 97	9101300028		A
	A6 senza DWA**, dal 94	9101300027		A
	A6 con DWA**, dal 94	9101300028		A
	A8	9101300028		A
	Cabrio, fino al 01	9101300028		A
Ford				
	Fiesta, 96 – 02*	9101300029		A
	Fiesta, dal 2002	9101300030		A
	Focus, 98-04*	9101300030		A
	Galaxy, fino al 00*	9101300034	senza attivazione dei lampeggiatori	S
	Ka, dal 98*	9101300029		A
	Mondeo, 93–97*	9101300029		A
Mercedes-Benz				
	W124	9101300031		A
	W201	9101300031		A
Opel				
	Astra F*	9101300032		S
	Corsa B*	9101300032		S
	Omega A*	9101300032		S
	Tigra*	9101300032		S
Seat				
	Arosa	9101300028		A
	Alhambra, fino al 00	9101300034	senza attivazione dei lampeggiatori	S
Skoda				
	Fabia	9101300033		A
	Octavia LX & SLX, fino al 00	9101300028		A
	Octavia SLXI & GLXI, fino al 00	9101300033		A
Volkswagen				
	Bora solo con EFH	9101300036		A
	New Beetle 99 solo con EFH	9101300036		A
	Golf III	9101300035		S
	Golf III Cabriolet, dal 94	9101300035		S
	Golf IV solo con EFH	9101300036		A
	Lupo	9101300028		A
	Passat Lim., 94 – 96	9101300035		S
	Passat var., 94 – 97	9101300035		S
	Passat Lim., 97 – 00	9101300033		A
	Passat var., 98 – 00	9101300033		A
	Polo, 95 – 01	9101300035		S
	Polo, 2002	9101300033		A
	Sharan, 96 – 00	9101300034	senza attivazione dei lampeggiatori	S
	T4	9101300037		S
	Vento	9101300035		S

EFH = dispositivo alzacristalli elettrico, A = modello del collegamento, S = modello a spina, *= nessuna attivazione della doppia chiusura oppure sistema di allarme di serie, DWA** = dispositivo antifurto originale (sistema di allarme)

Panoramica del modello WAECO MagicSafe MS 670

Sistema di allarme CAN-Bus (vedi anche pag. 34)

€ 269,–

Cat. D

Produttore	Modello	Funzioni	Codice
Alfa Romeo			
	159 dal 2005	12579	213
	Brera, dal 2005	12579	213
Audi			
	A3, dal 2004	124579	220
	A3 Sportsback, dal 2004	124579	220
	A4, 2002 – 2004	1234579	256
	A4, dal 2005	1234579	222
	A4 Cabrio, dal 2005	1234579	248
	A4, dal 2008	1234579	289
	A5, dal 2008	1234579	290

Panoramica del modello WAECO MagicSafe MS 670

Sistema di allarme CAN-Bus (vedi anche pag. 34)

Cat. D

Produttore	Modello	Funzioni	Codice
Audi			
	A6, dal 2005	1234579	221
	A6, dal 2007	1234579	277
	A8, dal 2007	1235789	268
	Q7, dal 2006	1234579	221
	R8, dal 2008	1234579	292
	TT, dal 2006	1234579	252
BMW			
	Serie 1 (E87) dal 2005	12579	234
	Serie 3 (E90), dal 2005	1245789	234
	Serie 3 Coupé (E92), dal 2006	123789	250
	Serie 3 Cabrio (E93), dal 2008	1245789	234
	Serie 5 (E60-61), dal 2004	1245789	234
	Serie 6 (E63), dal 2006	12345789	250
	Serie 7 (E65), dal 2006	1234789	250
	X5 (E70), dal 2007	123479	250
	X6 (E71), dal 2008	123479	250
Bentley			
	Continental GT, dal 2008	12345789	291
Chevrolet			
	Captiva, dal 2006	126	257
Chrysler			
	Trasmettitore a 2 tasti 300 C, dal 2006	1239	255
Citroen			
	Jumper, dal 2006	1269	212
	Jumpy, dal 2007	12459	274
	C4, dal 2006	129	274
	Nemo, dal 2008	1269	244
	C-Crosser, dal 2007	12789	273
Fiat			
	500 dal 2007	1269	244
	Croma, dal 2005	1279	213
	Bravo, dal 2007	1269	212
	Idea, dal 2003	124579	211
	Idea, dal 2008	1269	212
	Panda, dal 2004	12*9	212
	Stilo, dal 2001	124579	210
	Stilo, dal 2006	12469	212
	Grande Punto, dal 2005	1269	244
	Scudo, dal 2007	12459	274
	Fiorino, dal 2008	1269	244
	Ducato, dal 2006	1269	212
Ford			
	Fiesta, dal 2007	12	266
	Focus, dal 2008	123	285
	Focus C-Max, 2005 – 2006	12	245
	Fusion, dal 2007	124	281
	Mondeo, dal 2007	123*5	262
	Kuga, dal 2008	1268	295
	S-Max, dal 2006	1235	262
Honda			
	Accord, dal 2007	123*5	280
	Civic, dal 2007	123*5	279
	CR-V dal 2007	123*5	279
Iveco			
	Daily, dal 2007	1269	212
Lancia			
	Musa, dal 2004	124579	211
	Musa, dal 2008	1269	212
	Ypsilon, dal 2004	124579	211
	Ypsilon, dal 2006	1279	212
	Ypsilon, dal 2007	1279	212
Jeep			
	Grand Cherokee, dal 2006	12379	254
Kia			
	Carnival, dal 2007	1279	270
Land Rover			
	Freelander 2, dal 2007	123579	269
	Range Rover Sport, dal 2006	12359	249
Mazda			
	6 dal 2008	12	294
Mercedes-Benz			
	Classe A (W169), dal 2005	1259	230
	Classe B (W245), dal 2006	1259	233
	Classe C (W203), 2001 – 2006	123457	231
	Classe C Sportcoupé (W203), dal 2001	1235	231

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Panoramica del modello WAECO MagicSafe MS 670

Cat. D

Sistema di allarme CAN-Bus (vedi anche pag. 34)

Produttore	Modello	Funzioni	Codice
Mercedes-Benz			
	Classe C (W204), dal 2007	1257	272
	Classe CL (W216), dal 2007	123579	228
	Classe CLS (W219), dal 2007	1257	229
	Classe E (W211), dal 2005	123579	229
	Classe G (W463), dal 2006	12357	231
	Classe GL (X164), dal 2007	12357	230
	Classe M (W164), trasmettitore a 2 tasti, dal 2006	12345	230
	Classe R (W251), dal 2006	12345	230
	Classe S (W220), 2000 – 2005	1256	258
	Classe S (W221), dal 2006	123579	228
	CLK (W209), dal 2004	1257	231
	SL (R230), dal 2006	123579	260
	SLK (R171), dal 2004	1257	231
	Sprinter, dal 2007	12356	264
	Vito, dal 2004	1256	232
	Viano, dal 2006	1256	232
Mini			
	senza allarme OE, dal 2007	12479	234
Mitsubishi			
	Outlander, dal 2007	129	273
	Lancer, dal 2008	1268	273
Nissan			
	Micra, dal 2007	12	283
	Navara, dal 2007	12	275
	Note, dal 2007	12	283
	Qashqai, dal 2007	128	284
	Qashqai, dal 2008	1259	296
	Pathfinder, dal 2007	123°	275
Opel			
	Antara, dal 2007	125	257
Vauxhall			
	Astra H, dal 2004	1259	225
	Astra H, dal 2007	12589	278
	Corsa D, dal 2006	1259	227
	Signum, dal 2002	1234579	226
	Vectra C, dal 2002	1234579	226
	Zafira, dal 2006	12589	227
Peugeot			
	207 °, dal 2007	129	247
	307 dal 2005	129	274
	308 dal 2007	287	129
	407 dal 2005	129	274
	4007 dal 2007	12789	273
	Expert, dal 2007	12459	274
	Bipper, dal 2008	1269	244
	Boxer, dal 2006	1269	212
Porsche			
	911 (ver. 997), dal 2006	12357	253
	Cayman, dal 2007	12357	253
	Cayenne, dal 2005	12345789	218
Saab			
	9-3 (Cabrio SW), dal 2006	1269	261
Seat			
	Altea, dal 2004	123°459	242
	Altea XL, dal 2007	123°4579	242
	Cordoba, dal 2001	123°45	241
	Ibiza dal 2001	123°45	243
	Ibiza dal 2008	12579	293
	Leon, dal 2000	123°45	240
	Leon, dal 2006	123°4579	239
	Toledo, dal 2005	123°459	238
Skoda			
	Fabia, dal 2001	123°45	235
	Fabia, dal 2007	12457	259
	Octavia II, dal 2004	123°4579	236
	Roomster, dal 2006	12457	259
	Superb, dal 2003	123°457	237
Subaru			
	Legacy, dal 2007	12	282
	Outback, dal 2007	12	282
Toyota			
	RAV4, dal 2007	1258	263
	Auris, dal 2007	125	263
	Yaris, dal 2007	125	263

WAECO MagicSafe Sistemi di allarme

Panoramica del modello WAECO MagicSafe MS 670

Cat. D

Sistema di allarme CAN-Bus (vedi anche pag. 34)

Produttore	Modello	Funzioni	Codice
Volkswagen			
	Beetle, dal 2004	123457	216
	Caddy, dal 2005	124579	223
	Crafter, dal 2007	12356	264
	Eos, dal 2006	1234579	217
	Golf Plus, dal 2004	1234579	215
	Golf V, dal 2004	1234579	215
	Jetta, dal 2006	1234579	215
	Passat, 2001 – -2005	123457	216
	Passat, dal 2006	1234579	217
	Passat CC, dal 2008	1234579	217
	Polo, 2001 – 2005	123457	219
	Polo, dal 2006	123457	214
	Phaeton, dal 2006	12357	265
	Touareg, dal 2005	1234579	218
	Touareg, dal 2007	1234579	267
	Touran, dal 2004	1234579	215
	Transporter, dal 2005	1234569	224
	Tiguan, dal 2008	1234579	217
	Transporter, dal 2005	1234569	224
Volvo			
	C30, dal 2007	126	271
	C70, dal 2008	1256	271
	S40, dal 2006	126	251
	S40, dal 2007	126	271
	S80, dal 2007	1259	286
	V50, dal 2006	126	251
	V50, dal 2007	126	271
	V70, dal 2008	1259	286
	XC70, dal 2008	1259	286
	XC90, dal 2005	123°569	246

Funzioni di allarme disponibili con il CAN-Bus:

Codice / Code	Funzione
1	Interruttore a contatto della porta
2	Interruttore a contatto del portellone
3	Interruttore a contatto del cofano
4	Attivazione con interruttore di chiusura delle porte
5	Riattivazione automatica (auto-relock)
6	Disattivazione del portellone mediante telecomando originale
7	Disattivazione quando viene aperto il portellone con telecomando originale e infine attivazione dopo la chiusura del portellone
8	Veicolo con sistema "keyless go"
9	Comando dei lampeggiatori mediante cavo
°	A seconda del modello

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette e modifiche senza preavviso

Modulo di richiesta contatto

Fotocopia il modulo - compilalo - e restituiscilo via fax allo +39 0543 754983

Dometic Italy S.p.A.
Via Virgilio 3
I-47122 Forlì (FC)

Mittente / Timbro

Ragione sociale

Indirizzo

Telefono

E-mail

Vuoi di più?

Nuovi prodotti. Nuovi cataloghi.

2010

☐ **"In Viaggio"**

Il catalogo specialistico Dometic WAECO per camper e caravan. Una vasta gamma di prodotti – refrigerazione mobile, aria condizionata, elettronica, sistemi video per retromarcia, accessori per veicoli, sistemi di illuminazione, finestre, piani cottura e toilette portatili.

☐ **"Il comfort naviga con te"**

Il catalogo Dometic WAECO dedicato alla nautica. Comfort a bordo di yacht e piccole imbarcazioni – refrigerazione, aria condizionata, elettronica, cucina di bordo, serbatoi, toilette e liquidi chimici, luci di bordo.

☐ **"Professionisti in viaggio"**

La collaudata gamma di accessori per camion e veicoli commerciali Dometic WAECO. Aria condizionata, attrezzature per la refrigerazione e per la cucina, sistemi video di retromarcia, soluzioni per il comfort ed elettronica.

Puoi scaricare i nostri cataloghi dal sito internet **www.dometic-waeco.it**

Cos'altro possiamo fare per te?

Il Team Dometic WAECO è sempre lieto di aiutarti.

Sei interessato ad un prodotto Dometic WAECO, ma hai qualche domanda di carattere tecnico? Hai bisogno di un consiglio sulla scelta di un articolo? Siamo qui per te! La nostra esperienza si basa su questa filosofia: comfort e divertimento in viaggio. Il nostro obiettivo è assicurarti tutto questo attraverso la nostra gamma prodotti, oggi e nel futuro.

Vuoi saperne di più? Contattaci per trovare il rivenditore più vicino a casa tua.

Infoline:

Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983

Il tuo contatto diretto con Dometic WAECO, per avere tutte le informazioni sui nostri prodotti e trovare il rivenditore più vicino a casa tua.

Internet:

www.dometic-waeco.it
vendite@dometicwta.com

Due buoni link: qui troverai la gamma completa dei prodotti Dometic WAECO, presentati in una panoramica chiara e con informazioni dettagliate. Inoltre, interessanti novità sulla nostra azienda e offerte speciali.

Dometic GROUP

Il Gruppo Dometic è un fornitore attento alla clientela, ed è l'azienda leader a livello mondiale nella fornitura di prodotti per il tempo libero nei mercati di caravan, motorhome, industria automobilistica, veicoli industriali e imbarcazioni da diporto. Forniamo sia le industrie di primo impianto sia i canali di accessoristica con una gamma completa di condizionatori d'aria, frigoriferi, verande, cucine, sanitari, illuminazione, equipaggiamenti elettronici e di potenza mobili, soluzioni per il comfort e la sicurezza, finestre, porte ed altre attrezzature per rendere il tempo libero più confortevole quando ci si trova lontano da casa.

Il Gruppo Dometic fornisce una vasta gamma di equipaggiamento per officine di assistenza e manutenzione di condizionatori.

Il Gruppo Dometic offre anche frigoriferi per usi specifici: per stanze di hotel, uffici, conservazione di prodotti medicali e vini.

I nostri prodotti sono venduti in quasi 100 nazioni e sono prodotti principalmente in stabilimenti di nostra proprieta' dislocati in tutto il mondo.

Dometic · WAECO by Dometic GROUP · SMEV by Dometic GROUP · Cruisair by Dometic GROUP · Condaria by Dometic GROUP · Marine Air Systems by Dometic GROUP · Sealand by Dometic GROUP

Dometic
GROUP

(D) Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 2572 8790
Fax +49 2572 879313
E-mail info@dometic-waeco.de
Net www.dometic-waeco.de

(I) Dometic Italy S.p.A.
Via Virgilio 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
E-mail vendite@dometicwta.com
Net www.dometic-waeco.it

Europa

(A) Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
E-mail info@waeco.at

(CH) Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
E-mail info@dometic-waeco.ch

(DK) Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
E-mail info@waeco.dk

(E) Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245
E-mail info@dometic.es

(F) Dometic S.N.C.
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633500
Fax +33 3 44633518
E-mail
carrosserieautomobile@dometic.fr

(FIN) Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
E-mail info@dometic.fi

(I) Dometic Italy S.p.A.
Via Virgilio 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
E-mail vendite@dometicwta.com

(N) Dometic Norway AS
Skolmar 24
N-3232 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
E-mail firmapost@waeco.no

(NL) Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029090
E-mail info@dometic.nl

(S) Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
E-mail info@waeco.se

(UK) Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 844 626 0133
Fax +44 844 626 0143
E-mail automotive@dometic.co.uk

Estremo e Medio Oriente

(AUS) WAECO Pacific Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
E-mail sales@waeco.com.au

(HK) WAECO Impex Ltd.
Suites 2207-11 · 22/F · Tower 1
The Gateway · 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui · Kowloon
Hong Kong
Tel +852 2 4632750
Fax +852 2 4639067
E-mail info@waeco.com.hk

(ROC) WAECO Impex Ltd.
Taipei Office
2 Fl-3 · No. 56 Tunhua South Road,
Sec 2
Taipei 106, Taiwan
Tel +886 2 27014090
Fax +886 2 27060119
E-mail marketing@waeco.com.tw

(UAE) Dometic AB
Regional Office Middle East
P O Box 74775
Dubai, United Arab Emirates
Tel +971 4 321 2160
Fax +971 4 321 2170
E-mail info@dometic.ae

Il tuo rivenditore:

MAG-1667/10

| Premium product brands:

Dometic WAECO by Dometic GROUP